


FORM TRIFFT FUNKTION

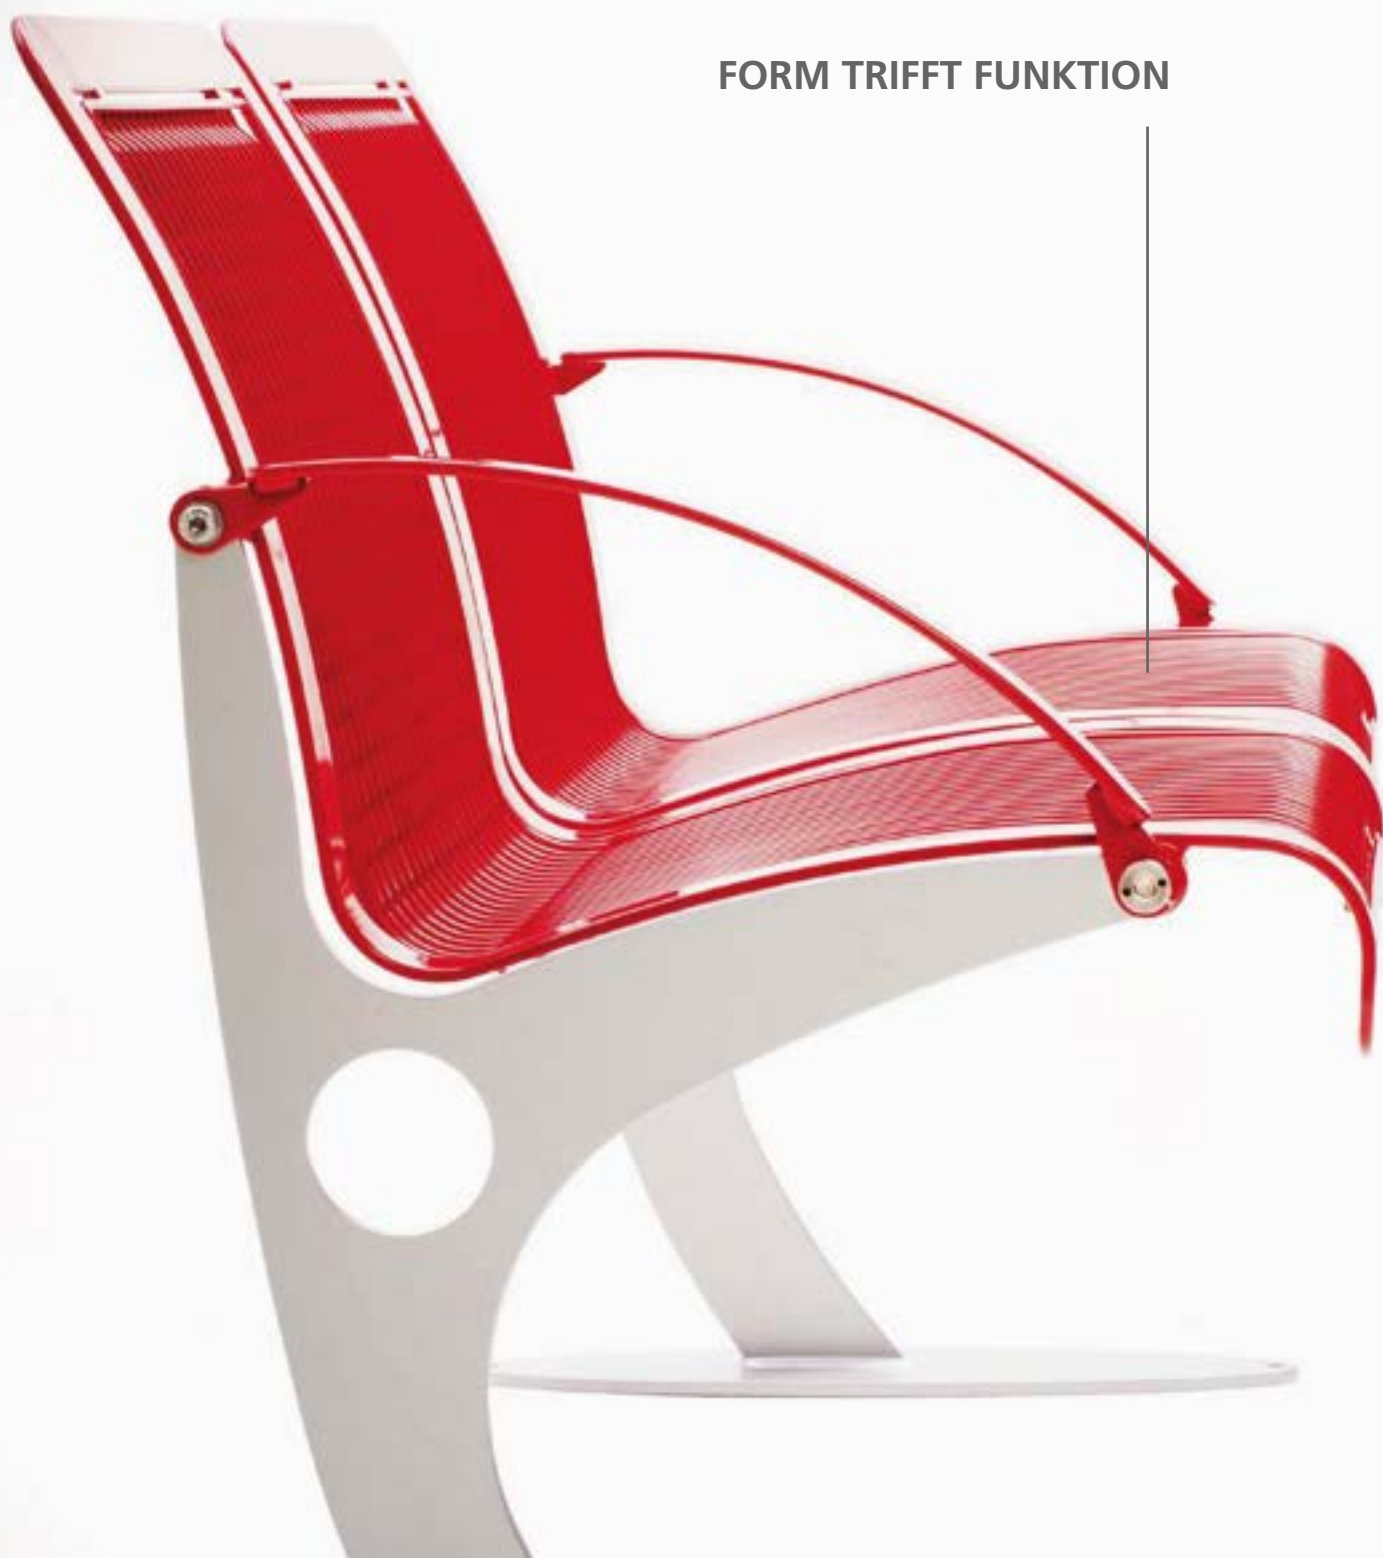

Stadtmöblierung für alle Außenbereiche
DER SPEZIALIST FÜR AUSSENMÖBEL

BANKSYSTEME

7	Prio
13	Eleganto
17	Ergolax
21	Remissio Ergolax
27	Design 5000
39	Volto
45	Ergolax - Einzelsitze
49	Komfort plus

EINZELMÖBEL

29	Alfo
30	Juko
31	Rufo
51	Zooro
53	Carisma
55	Strato und Kantu
59	Herkules
65	Apollo, Aphrodite und Hermes
69	Molla
71	Tolu
75	Milu
77	Korbsessel

SITZ-/ TISCHKOMBINATIONEN

17	Ergolax
21	Remissio Ergolax
27	Design 5000
65	Apollo
75	Milu

SENIORENBÄNKE

49	Komfort Plus
54	Carisma Plus
66	Apollo Plus

ABFALLBEHÄLTER UND ASCHER

85	LeoBin
90	Valbona Abfallbehälter
94	Venta Aschenbecher
96	Valero und Vienne Aschenbecher
98	Visio Abfallbehälter-Aschenbecher-Kombination
99	Vardar Abfallbehälter-Aschenbecher-Kombination
100	Valence Abfallbehälter-Aschenbecher-Kombination
101	Hundestation Abfallbehälter
102	Lagan Abfallbehälter
103	Lambo Abfallbehälter
104	Lahn Abfallbehälter
105	Lambach Abfallbehälter
106	Lim Abfallbehälter
107	Lana Aschenbecher
108	Standrohre für Abfallbehälter
109	Zubehör für Abfallbehälter

FAHRRADPARKER

110	Cicletta
112	Wupper, Wenne und Werra
114	Weichsel, Wiedau und Wolga
116	Weser
118	Wied
122	Weida und Wethau
126	Weira
128	Wesenitz
130	Wisenta

ABSPERRPFOSTEN

132	Lillach
133	Lim
134	Lindach
135	Lohbach
136	Linares
137	Lohne
138	Lohr
139	Luhe
140	Lutter
141	Lusa
142	Zubehör

**METDRA KLOZ –
BÄNKE, ABFALLBEHÄLTER, POLLER
UND FAHRRADPARKER AUS EINER HAND.**

DIE FIRMA METDRA KLOZ GMBH

... Metall- und Drahtwarenfabrik GmbH, versteht sich seit ihrer Gründung im Jahre 1963 als kompetenter und moderner Hersteller formschöner und langlebiger Qualitätserzeugnisse aus Metall.

Als ausgewiesener Spezialist für Außenmöblierung und Freizeitanlagen sind wir im In- und Ausland vertreten. Mit unseren hochwertigen Produkten haben wir viele zufriedene Kunden erworben. Gemeinsam mit Industriedesignern, Ingenieuren, Technikern und nicht zuletzt unseren Kunden wird unser Außenmöbel-Programm ständig weiterentwickelt und optimiert.

Ein Beispiel: durch unsere umfangreiche Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn AG seit mehr als 25 Jahren, wurden besonders die METDRA-KLOZ-Stadtmöbel zu echten Klassikern. Diese und alle anderen Produkte wurden aufgrund deren hohen Anforderungen in Bezug auf Design, Funktion und lange Haltbarkeit stets weiterentwickelt. METDRA-KLOZ ist aus gutem Grund Rahmenvertragslieferant bei der Deutschen Bahn.

METDRA-KLOZ verfügt heute über eine abgerundete Produktpalette an hochqualitativen Außenmöbeln, die nahezu jeden Kundenwunsch und jeden erdenklichen Einsatzzweck abdeckt.



Unser Service-Gedanke

Wenn es um die Gestaltung von Plätzen, Fußgängerzonen und Straßen geht, sind individuelle und maßgeschneiderte Lösungen gefragt. Die METDRA-KLOZ-Außenmöblierung verbindet Schönheit mit einem hohen Gebrauchsnutzen, Langlebigkeit und solider Verarbeitung.

Vielfältiger Anspruch

Bei der Auswahl von Außenmöbeln im öffentlichen Bereich spielt heute in zunehmendem Maße ein gutes Design eine entscheidende Rolle. Gefordert werden unter anderem extreme Witterungsbeständigkeit und dadurch lange Haltbarkeit. Die mutwillige Zerstörung von Sitzmöbeln soll schon durch eine stabile Konstruktion verhindert werden.

Farben und Materialien

Grundsätzlich sind alle verwendeten Stahlteile verzinkt und mehrstufig in Fassadenqualität pulverbeschichtet. Standardmäßig können Sie unter 12 RAL-Farbtönen auswählen. Eine individuelle Farbgestaltung ist durch die eigene Pulverbeschichtungsanlage für fast alle Produkte möglich. Unsere Stahlprodukte gibt es in ca. 180 RAL- und DB-Farbtönen.

Ausgezeichnetes Design

Stilvoll und modern präsentiert sich das gesamte Programm, bestens in jeder Umgebung einsetzbar, ohne den Charakter der landschaftlichen und baulichen Gegebenheiten zu beeinflussen. Nicht zuletzt die Auszeichnung durch das Design Center Stuttgart beweist die Zustimmung, die dieses Designkonzept auch in Fachkreisen findet.

Montage

Eine sehr hohe Präzision, ausführliche Arbeits- bzw. Montageanleitungen erleichtern den Zusammenbau der Einzelteile. Der Aufbau kann vor Ort einfach und unkompliziert durch Handwerksbetriebe, Bauhöfe oder Firmen des Garten- und Landschaftsbaus geschehen.

Flexibilität

Bei aller Perfektion der technischen Abläufe haben wir uns ein hohes Maß an Flexibilität erhalten. Wir haben jederzeit ein offenes Ohr für Ihre Sonderwünsche und entwickeln auch individuelle Designvarianten.

Beratung

Auf der Basis von gegenseitigem Vertrauen beraten wir Sie bei der Planung, Aufstellung oder Pflege unserer Produkte. Wir helfen Ihnen gerne mit Prospekten, persönlicher Beratung, Planungsskizzen, CAD-Unterstützung und unseren Ausschreibungstexten. Bei einer Bemusterung vor Ort oder in unserem eigenen Ausstellungsbereich bei uns im Werk, sowie Referenzobjekten in Ihrer Nähe, können Sie unsere Produkte testen.



WILLKOMMEN BEI METDRA-KLOZ

IHR INNOVATIVER PARTNER
FÜR DIE MÖBLIERUNG VON
FREIFLÄCHEN

www.metdra-kloz.de



Material

Wir verwenden bei den Holzausführungen PAG-, Robinien-Holz und Teak-Holz.

PAG-Holz® ist ein harzgetränktes Schichtholz aus der heimischen Rotbuche. Es ist stoß-, schlag- und verschleißfest, unempfindlich gegenüber Wasser und Sonneneinstrahlung sowie Einwirkungen von Zigarettenglut. Die glatte Oberfläche ist wasserabweisend und damit schnell wieder trocken. Ein Streichen des Holzes ist nicht nötig. Resistent gegen Pilz- und Bakterienbefall sowie gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen

Robinie ist ein sehr hartes und witterungsbeständiges Holz. Robinie ist der Resistenzklasse 1 (gut bis sehr gut) zugeteilt. Die Klasseneinteilung gibt die Widerstandsfähigkeit von der Witterung ausgesetzter Hölzer gegen Pilzbefall und Moderfäule an und wie lange die Hölzer ihren Gebrauchswert beibehalten. (Resistenzklasse: 1-2 = sehr resistent bis resistent, Haltbarkeit 15 bis 25 Jahre). Es ist das einzige europäische Holz, das in seiner Haltbarkeit vergleichbar ist mit Tropenhölzern. Das Kernholz besitzt eine hohe natürliche Resistenz gegen holzerstörende Pilze und Insekten. Schadlos widersteht es Regen und Hitze, ohne spröde zu werden oder zu bersten. Nässe läuft zudem schnell ab, so werden Kränze und Stockflecken vermieden.

Teakholz ist eines der bekanntesten Hölzer der Welt. Seinen ausgezeichneten Ruf verdankt es seiner einzigartigen Kombination aus bester Formstabilität und höchster Resistenzklasse. Teakmöbel ist dank des hohen Kautschukanteils und den natürlichen Ölen unempfindlich gegen Wasser, Hitze und Frost. Da das Holz nur ein sehr geringes Verzugsrisiko hat, ist das Risiko zu Riss- und Splitterbildung so gering, wie bei keinem anderen Holz. Teakholz wird auf Grund seiner Witterungsbeständigkeit in erster Linie für die Produktion von Außenmöbeln und Terrassen verwendet. Teak benötigt keinen Schutzanstrich. Allerdings bildet sich im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina.

Information zum Katalog

Alle Maßangaben sind in mm gehalten.
Technische Änderungen vorbehalten.




FARBEN UND BESCHICHTUNGEN


Der optimale Schutz gegen Witterungseinflüsse ist eine wesentliche Voraussetzung für die Lebensdauer der Sitzmöbel. Gezeigt sind die zwölf Standard-RAL-Farben. Eine Beschichtung in anderen Farben ist auf Anfrage möglich.



RAL 3003
RUBINROT




RAL 3005
WEINROT




RAL 5000
VIOLETTBLAU




RAL 5022
NACHTBLAU




RAL 6009
TANNENGRÜN




RAL 8019
GRAUBRAUN



RAL 7032
KIESELGRAU



RAL 7022
UMBRAGRAU



RAL 9005
SCHWARZ



RAL 9007
GRAUALUMINIUM



RAL 9010
REINWEISS



RAL 9006
WEISSALUMINIUM



Prio®

Ausführung:

Stahl verzinkt und pulverbeschichtet oder in Edelstahl

Material:

- Sitzrahmen aus 25 mm Rundrohr
- Sitzfläche aus 4, 5 und 6 mm starken Drähten mit einer Maschenweite von 15 x 15 mm
- Untergestell aus Rechteckrohr 40 x 60 mm

Maße:

variabel

Aufstellmöglichkeiten:

- mobil
- zum Aufdübeln
- zum Einbetonieren

Der zeitlose Prio® ist geradlinig und doch elegant und harmoniert mit jedem Umfeld. Dieser, aus Rundrohr und flächig eingelassenem Sitzgitter konstruierte Sitz, zeichnet sich durch optische Leichtigkeit aus, bei gleichzeitig hoher Stabilität. Die Transparenz des Gitters fügt sich harmonisch in die Umgebung ein und garantiert schnelles Abtrocknen bei Regen. Sowird eine Verschmutzung verhindert. Die seniorengerechten Armlehnen ermöglichen ein leichtes Aufstehen.

Alle Stahlteile sind galvanisch verzinkt und in einer unserer Standardfarben oder nach Absprache pulverbeschichtet. Dieses garantiert eine lange Glanzhaltigkeit, Farbechtheit und bietet einen besonders langen Korrosionsschutz.

Sitzgruppe Prio® ortsfest
mit Flansch auf Gelenk-Traverse



Prio®

WERTIG – ZEITLOS – VARIABEL

3er-Sitzgruppe Prio®
mit 4 Armlehnen zum Einbetonieren



ANORDNUNGSBEISPIELE



3er-Sitzgruppe Prio®
mit 4 Armlehnen,
zum Einbetonieren:
Sitze in V2A Edelstahl,
Traverse in Weißaluminium
RAL 9006



3er-Sitzgruppe Prio® an
Wetterschutzanlage



4er-Sitzgruppe Prio®
mit 5 Armlehnen,
zum Einbetonieren:
Sitze in V2A Edelstahl,
Traverse in Weißaluminium
RAL 9006



5er-Sitzgruppe Prio®
ortsfest mit Flansch
auf Gelenk-Traverse:
Sitze und Traverse in
Weißaluminium RAL 9006




GELETRA

Die METDRA-Kloz Gelenk-Traverse Geletra. Die Prio® Sitzgruppen können an die unterschiedlichsten Umgebungen angepaßt werden.

Geletra bietet eine variantenreiche Möglichkeit der Anordnung der Einzelsitze. Sie ermöglicht die Sitzrichtung nach innen oder außen mit einem denkbar kleinen Außen- oder Innenradius. Dem Planer und Architekten bietet sich so die Freiheit, je nach Bedarf, individuelle oder kommunikative Sitzgruppen zu schaffen.


So ist es auch möglich, die Prio®- Sitzgruppen in Nischen zu setzen, und mit dem frei wählbaren Winkel, Brunnen oder Bäume zu umbauen (siehe Abb. unten links). Sie können auf geeignetem Boden verschraubt oder einbetoniert werden.

Geletra basiert auf dem bewährten und patentierten Traversen-System aus dem METDRA-Kloz-Programm Design 4000.

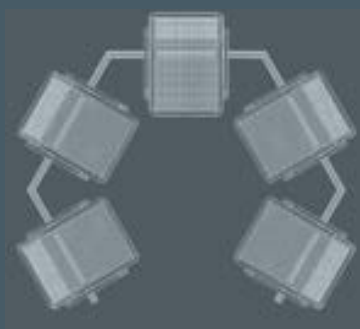


6er-Sitzgruppe Prio®
ortsfest mit Flansch,
Anordnung nach Außen:
Sitze und Traverse in
Graualuminium RAL 9007


BEFESTIGUNGSVARIANTEN

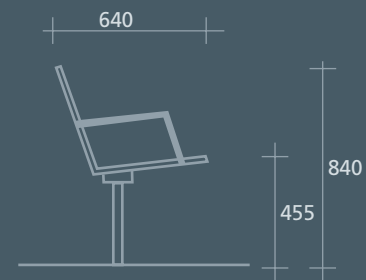


Bodenmontage

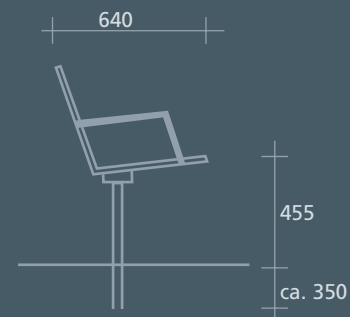


Zum Einbetonieren

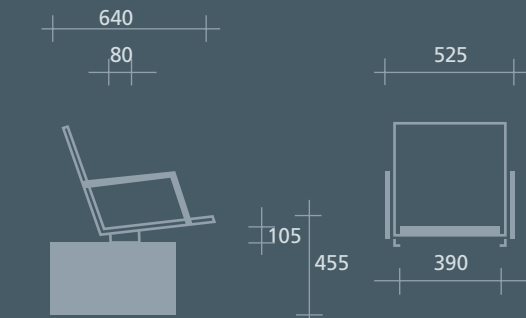

Montage auf einer Mauer




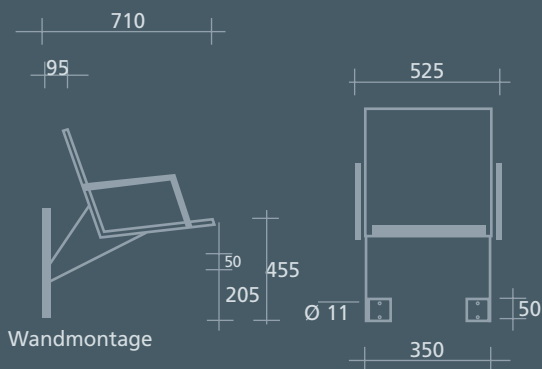


Wandmontage



Montage an WSA

GRUNDMASSE PRIO® in mm

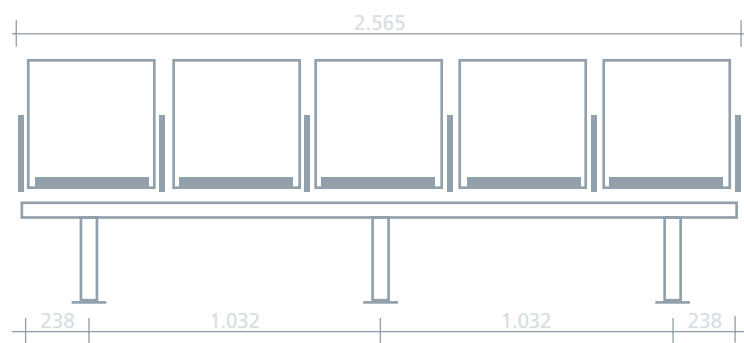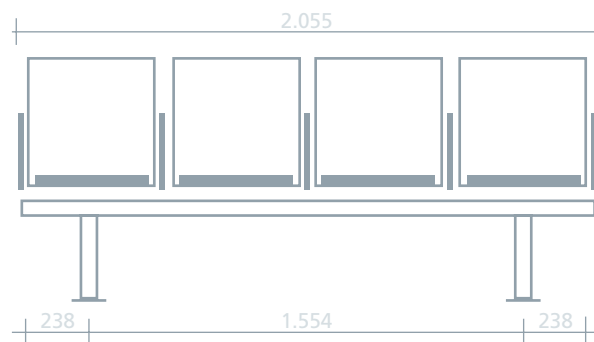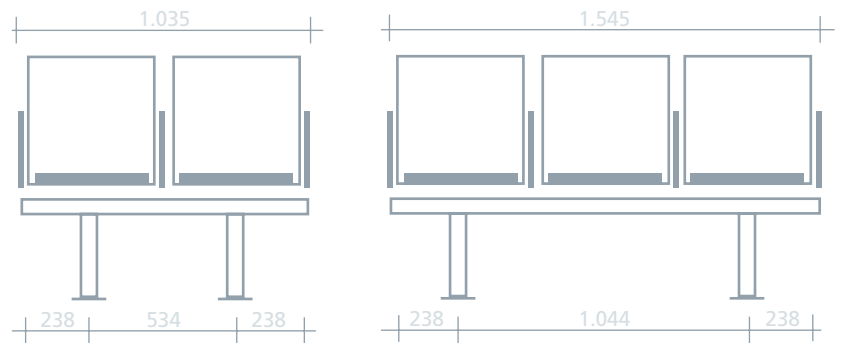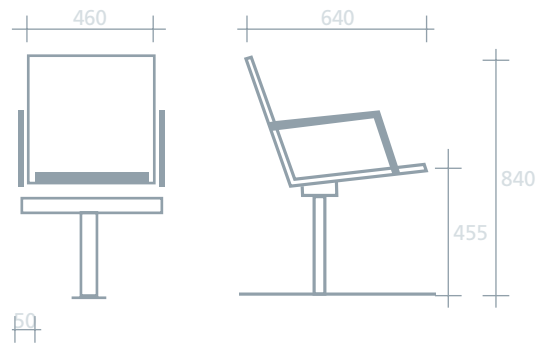

GRÖSSENVARIANTEN

Ausführung:
Stahl beschichtet



2er-Sitzgruppe Prio®
aus Drahgitter mit Traverse
aus Rechteckrohr
60 x 40 mm

ortsfest mit Flansch:
Art.-Nr. 190 052
zum Einbetonieren:
Art.-Nr. 190 062



3er-Sitzgruppe Prio®
aus Drahgitter mit Traverse
aus Rechteckrohr
60 x 40 mm

ortsfest mit Flansch:
Art.-Nr. 190 053
zum Einbetonieren:
Art.-Nr. 190 063



4er-Sitzgruppe Prio®
aus Drahgitter mit Traverse
aus Rechteckrohr
60 x 40 mm

ortsfest mit Flansch:
Art.-Nr. 190 054
zum Einbetonieren:
Art.-Nr. 190 064



5er-Sitzgruppe Prio®
aus Drahgitter mit Traverse
aus Rechteckrohr
60 x 40 mm

ortsfest mit Flansch:
Art.-Nr. 190 055
zum Einbetonieren:
Art.-Nr. 190 065

ELEGANTO

Ausführung:

- Stahl verzinkt und pulverbeschichtet
- Sitzfläche wahlweise in Drahtgitter, Robinien-Holz oder PAG-Holz

Material:

- Sitzrahmen aus Flachstahl 40 x 6 mm
- Untergestell aus Rechteckrohr 40 x 60 mm
- Drahtgitter-Sitzfläche aus 4, 5 und 6 mm starken Drähten mit einer Maschenweite von 15 x 15 mm
- Holz-Sitzfläche aus 15 mm starken Robinien- oder PAG-Holzleisten

Länge:

variabel

Aufstellungsmöglichkeiten:

- mobil
- zum Aufdübeln
- zum Einbetonieren

Eine klare und durchgängige Formsprache kennzeichnen diesen Sitz. Die Sitzfläche gibt es in Drahtgitter oder mit Holzauflage (PAG- oder Robinienholz). Die optionalen Armlehnen ermöglichen ein leichtes Aufstehen. Die stabile Konstruktion verhindert weitestgehend die mutwillige Zerstörung. Die Einzelsitze können individuell zusammengestellt werden.

Die Verwendung des extra gehärteten und abgerundeten Flachstahl (40 x 6 mm) garantiert eine sehr hohe Stabilität und verhindert durch seine Kontur ein Sitzen auf der Rückenlehne.

6-Sitzer in Drahtgitter,
ortsfest mit Flansch auf Gelenk-Traverse




ELEGANTO

ELEGANT UND VARIABEL

5-Sitzer in Drahtgitter,
ortsfest mit Flansch auf Gelenk-Traverse



Sitze	In Drahtgitter			In PAG-Holz			In Robinien-Holz		
	mit Flansch	einbetonieren	mobil	mit Flansch	einbetonieren	mobil	mit Flansch	einbetonieren	mobil
2-Sitzer	220 602	220 612	220 622	220 632	220 642	220 652	220 532	220 542	220 552
3-Sitzer	220 603	220 613	220 623	220 633	220 643	220 653	220 533	220 543	220 553
4-Sitzer	220 604	220 614	220 624	220 634	220 644	220 654	220 534	220 544	220 554
5-Sitzer	220 605	220 615	220 625	220 635	220 645	220 655	220 535	220 545	220 555

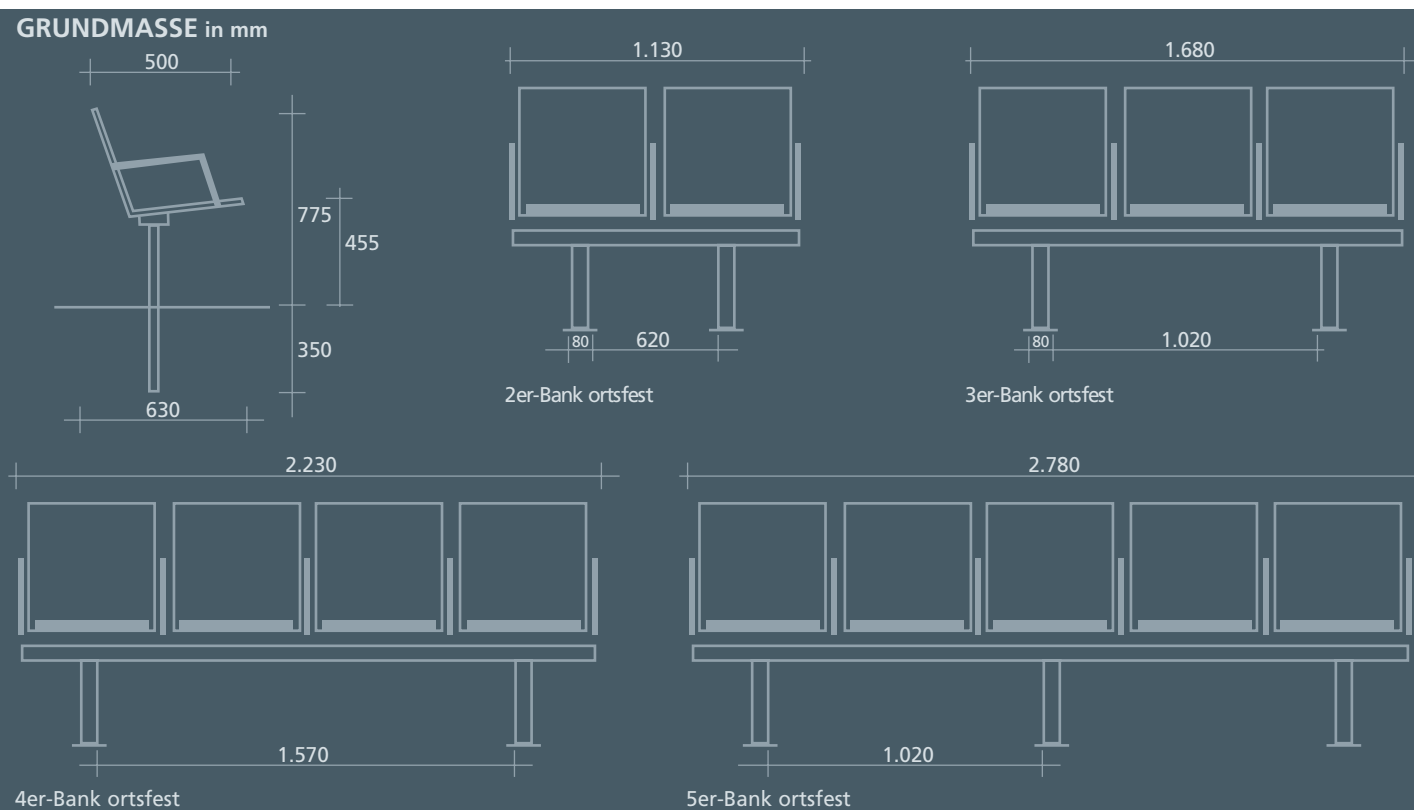



2-Sitzer in Drahtgitter, ortsfest mit Flansch
Art.-Nr. 220 602




4-Sitzer in Drahtgitter, ortsfest mit Flansch
Art.-Nr. 220 604


3-Sitzer in Drahtgitter, ortsfest mit Flansch
Art.-Nr. 220 603




5-Sitzer in Drahtgitter, ortsfest mit Flansch
Art.-Nr. 220 605




Einzelstz mobil

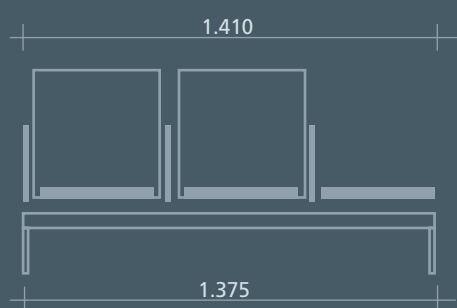

2er-Bank mit Ablage R22



Montage an Wetterschutzanlagen

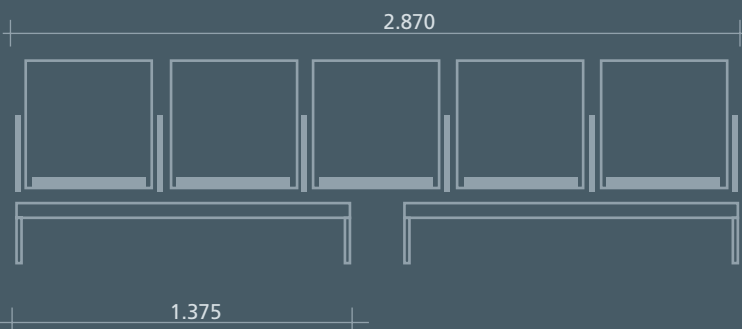

5er-Bank R22

ERGOLAX

Ausführung:

Stahl verzinkt und pulverbeschichtet

Material:

- Der Sitzrahmen aus extra gehärtetem und abgerundetem Flachstahl und seitlich aus Präzisions-Laser-Teilen.
- Sitz-/Rückenfläche aus 4, 5 und 6 mm starken Drähten mit einer Maschenweite von 15 x 15 mm
- Standfüße aus Rundrohr 2 x 35 mm oder 1 x 82,5 mm Durchmesser

Maße:

Länge: 982 mm, 1.470 mm und 1.958 mm

Aufstellmöglichkeiten:

- zum Aufdübeln
- zum Einbetonieren

Ergolax zeichnet sich durch eine robuste und stabile Form aus. Die ergonomisch geschwungene Form lädt zum Verweilen und Relaxen ein. Die besondere Formgebung und die Knierolle erleichtert vor allem den älteren Menschen das Aufstehen. Die verwendeten Materialien garantieren selbst bei unterschiedlichen Witterungseinflüssen eine hohe Nutzungsintensität. Alle Stahlteile sind galvanisch verzinkt und in einer unserer Standardfarben oder nach Absprache pulverbeschichtet. Dies garantiert eine lange Glanzhaltigkeit, Farbechtheit und bietet einen besonders langen Korrosionsschutz.



3-Sitzer ohne Rückenlehne zum Einbetonieren
Art.-Nr. 160 273

ERGOLAX

ERGONOMISCH UND LANGLEBIG

4er-Sitzgruppe ohne Rückenlehne zum Einbetonieren
Bank Art.-Nr. 160 374
Tisch Art.-Nr. 160 375




Sitze	ohne Rückenlehne			mit Rückenlehne			Tisch	
	mit Flansch	einbetonieren	Mauer	mit Flansch	einbetonieren	Mauer	mit Flansch	einbetonieren
2-Sitzer	160 362	160 372	160 482	160 822	160 832	160 485	160 378	160 278
3-Sitzer	160 363	160 373	160 483	160 823	160 833	160 486	160 376	160 276
4-Sitzer	160 364	160 374	160 484	160 824	160 834	160 487	160 375	160 275

3-Sitzer ohne Rückenlehne mit Flansch
Art.-Nr. 160 363



3-Sitzer ohne Rückenlehne
für Mauer
Art.-Nr. 160 483


GRUNDMASSE in mm




Bank mit Rückenlehne



2er-Bank

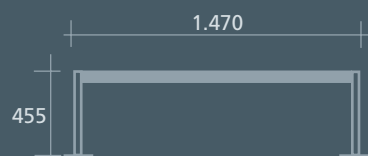

3er-Bank

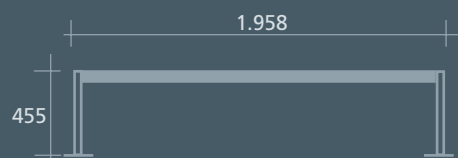

4er-Bank



Tisch

3er-Sitzgruppe zum Einbetonieren
Bank mit Rückenlehne Art.-Nr. 160 833
Bank ohne Rückenlehne Art.-Nr. 160 373
Tisch Art.-Nr. 160 376



REMISSIO ERGOLAX

Ausführung:

- Stahl verzinkt und pulverbeschichtet
- Sitzfläche wahlweise in Drahtgitter, Robinien-Holz oder PAG-Holz

Material:

- Der Sitzrahmen aus extra gehärtetem und abgerundetem Flachstahl. Die seitlichen Rahmenteile und die Standfüße sind aus Präzisions-Laser-Teilen.
- Sitzfläche aus 4, 5 und 6 mm starken Drähten mit einer Maschenweite von 15 x 15 mm

Maße:

Länge: 1.423 mm und 2.822 mm

Aufstellungsmöglichkeiten:

- mobil mit der Möglichkeit zur Bodenbefestigung
- zum Einbetonieren
- wandhängend

Langlebigkeit bei geringem Pflege- und Reinigungsaufwand zeichnet die Remissio-Ergolax-Bank aus. Die Bank ist ergonomisch geformt und lädt zum Verweilen und Relaxen ein. Die Knierolle erleichtert vor allem den älteren Menschen das Aufstehen. Alle Stahlteile sind galvanisch verzinkt und in einer unserer Standardfarben oder nach Absprache pulverbeschichtet. Dieses garantiert eine lange Glanzhaltigkeit, Farbechtheit und bietet einen besonders langen Korrosionsschutz.

Sitzbank PAG-Holz mobil
Art.-Nr. 160 903



REMISSIO ERGOLAX

ELEGANT UND ROBUST

Sitzbank Drahtgitter mobil
Art.-Nr. 160 901
mit Abfallbehälter LeoBin





GRÖSSENVarianten



3er-Bank ortsfest

mit 2 Armlehnen und 2 Standfüßen, inklusive Ankerplatten zur Aufstellung auf Fundament und Bodenplatte mit Standardtiefe -200 mm OKFF. Länge: 1.423 mm

Für Drahtgitter:
Art.-Nr. 160 951

Für PAG-Holz-Auflage:
Art.-Nr. 160 953

Robinien-Holz-Auflage:
Art.-Nr. 160 954



3er-Bank mobil

mit 2 Armlehnen und 2 Grundplatten sowie Konsolenauslegern zur gründerfreien Aufstellung. Länge: 1.423 mm

Für Drahtgitter:
Art.-Nr. 160 901

Für PAG-Holz-Auflage:
Art.-Nr. 160 903

Robinien-Holz-Auflage:
Art.-Nr. 160 904



Bänke für WSA

zur Befestigung mit Standard-R22-Anschluß an vorhandener Wetter-schutzwand oder Wand-adapter für Massivwände. Länge: 1.423 mm

Für Drahtgitter:
Art.-Nr. 160 705

Für PAG-Holz-Auflage:
Art.-Nr. 160 706

Robinien-Holz-Auflage:
Art.-Nr. 160 707



3+3er-Bank ortsfest

mit 4 Armlehnen und 2 Standfüßen, inklusive Ankerplatten zur Aufstellung und Bodenplatte mit Standardtiefe - 200 mm OKFF. Länge: 1.423 mm

Für Drahtgitter:
Art.-Nr. 160 971

Für PAG-Holz-Auflage:
Art.-Nr. 160 973

Robinien-Holz-Auflage:
Art.-Nr. 160 974



3+3er-Bank mobil

mit 4 Armlehnen und 2 Grundplatten sowie Konsolenauslegern zur gründungsfreien Aufstellung. Länge: 1.423 mm

Für Drahtgitter:
Art.-Nr. 160 921

Für PAG-Holz-Auflage:
Art.-Nr. 160 923

Robinien-Holz-Auflage:
Art.-Nr. 160 924



6er-Bank ortsfest

mit 3 Armlehnen und 3 Standfüßen inklusive Ankerplatten zur Aufstellung auf Fundament und Bodenplatte mit Standardtiefe - 200 mm OKFF. Länge: 2.822 mm

Für Drahtgitter:
Art.-Nr. 160 961

Für PAG-Holz-Auflage:
Art.-Nr. 160 963

Robinien-Holz-Auflage:
Art.-Nr. 160 964



6+6er-Bank mobil

mit 6 Armlehnen und 3 Grundplatten sowie Konsolenauslegern zur gründungsfreien Aufstellung. Länge: 2.822 mm

Für Drahtgitter:
Art.-Nr. 160 941

Für PAG-Holz-Auflage:
Art.-Nr. 160 943

Robinien-Holz-Auflage:
Art.-Nr. 160 944



6er-Bank mobil

mit 3 Armlehnen und 3 Grundplatten sowie Konsolenauslegern zur gründungsfreien Aufstellung. Länge: 2.822 mm

Für Drahtgitter:
Art.-Nr. 160 911

Für PAG-Holz-Auflage:
Art.-Nr. 160 913

Robinien-Holz-Auflage:
Art.-Nr. 160 914



6+6er-Bank ortsfest



mit 6 Armlehnen und 3 Standfüßen, inklusive Ankerplatten zur Aufstellung und Bodenplatte mit Standardtiefe - 200 mm OKFF. Länge 2.822 mm

Für Drahtgitter:
Art.-Nr. 160 981

Für PAG-Holz-Auflage:
Art.-Nr. 160 983



Robinien-Holz-Auflage:
Art.-Nr. 160 984

GRUNDMASSE MOBIL in mm

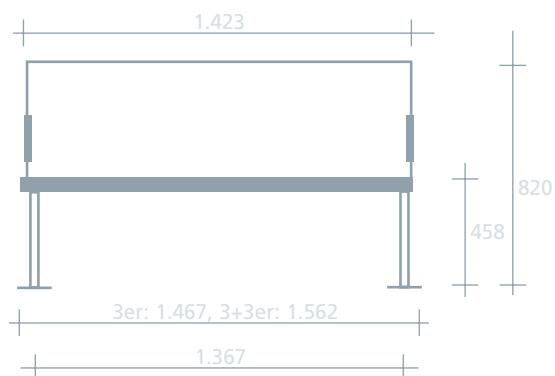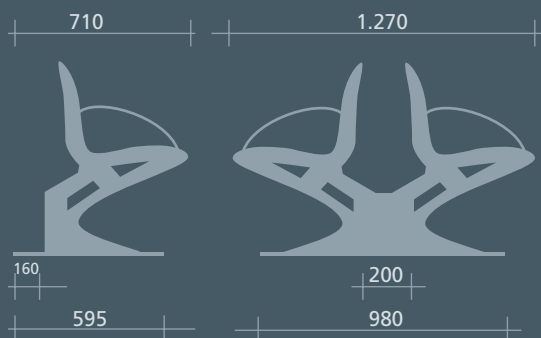


3er-/3+3er-Bank mobil


GRUNDMASSE ORTSFEST in mm

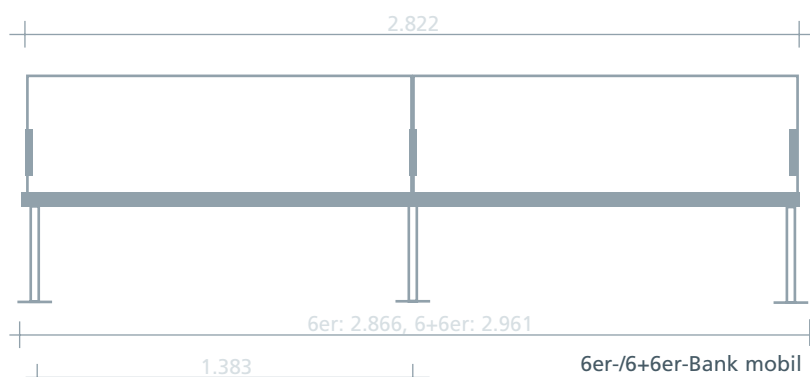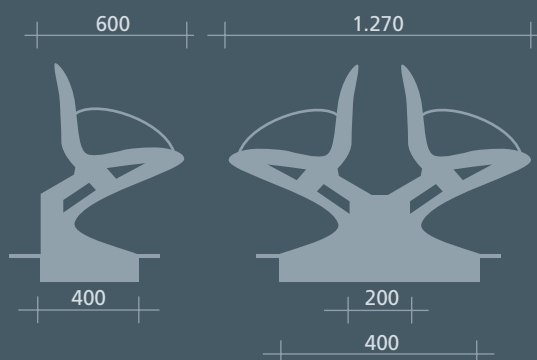

6er-/6+6er-Bank mobil


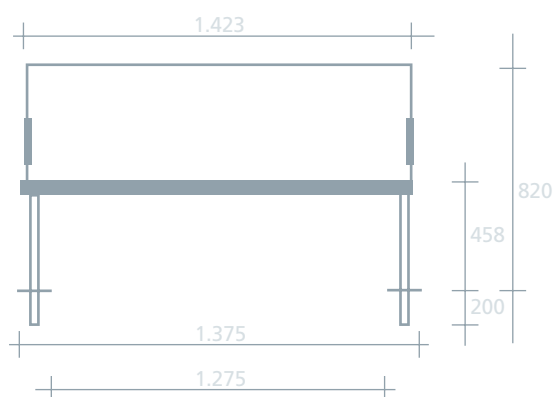


3er-/3+3er-Bank ortsfest

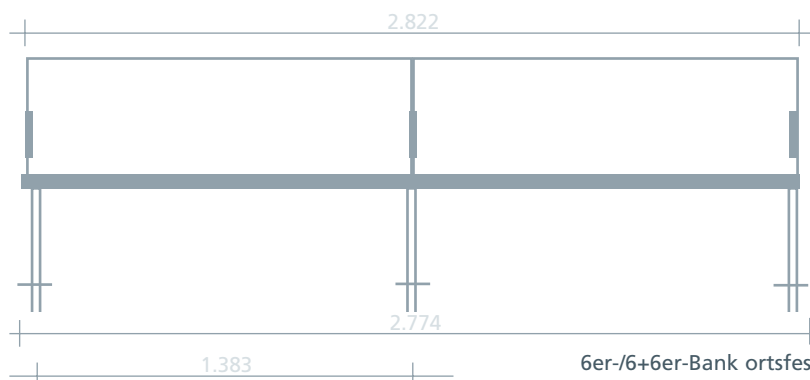

6er-/6+6er-Bank ortsfest

BEFESTIGUNG AN WETTERSCHUTZANLAGE in mm

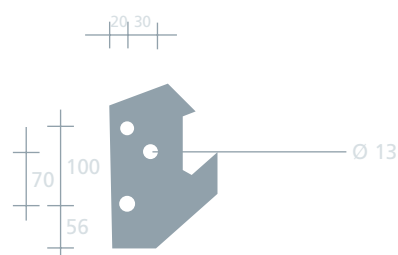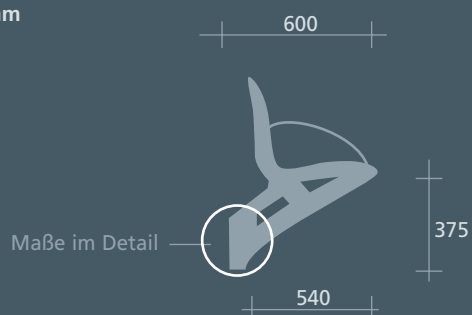

Maße im Detail



DESIGN 5000

Ausführung:

Stahl verzinkt und pulverbeschichtet

Material:

- Sitzrahmen aus 40 x 6 mm Flachstahl
- Sitzfläche aus 4, 5 und 6 mm starken Drähten mit einer Maschenweite von 15 x 15 mm.

Maße:


variabel

Aufstellmöglichkeiten:

- mobil
- zum Aufdübeln
- zum Einbetonieren

Design 5000 ist ein variabel einsetzbares Möbel-System in einem anspruchsvollem und dennoch zeitlosem Design. Wichtigster Entwurfsgedanke ist die Möglichkeit der Reihung in verschiedenen kombinierbaren Variationen, wodurch eine harmonisch Anpassung des Möbels an die vorhandene Umgebung möglich ist. Ob gerade Bank oder Kreis, ob einseitig oder doppelseitig, mit Design 5000 ist nahezu jeder Wunsch umsetzbar. Alle Stahlteile sind galvanisch verzinkt und in einer unserer Standardfarben oder nach Absprache pulverbeschichtet.

2er- und 3er-Sitzgruppe mobil
Art.-Nr. 180 712 und Art.-Nr. 180 722

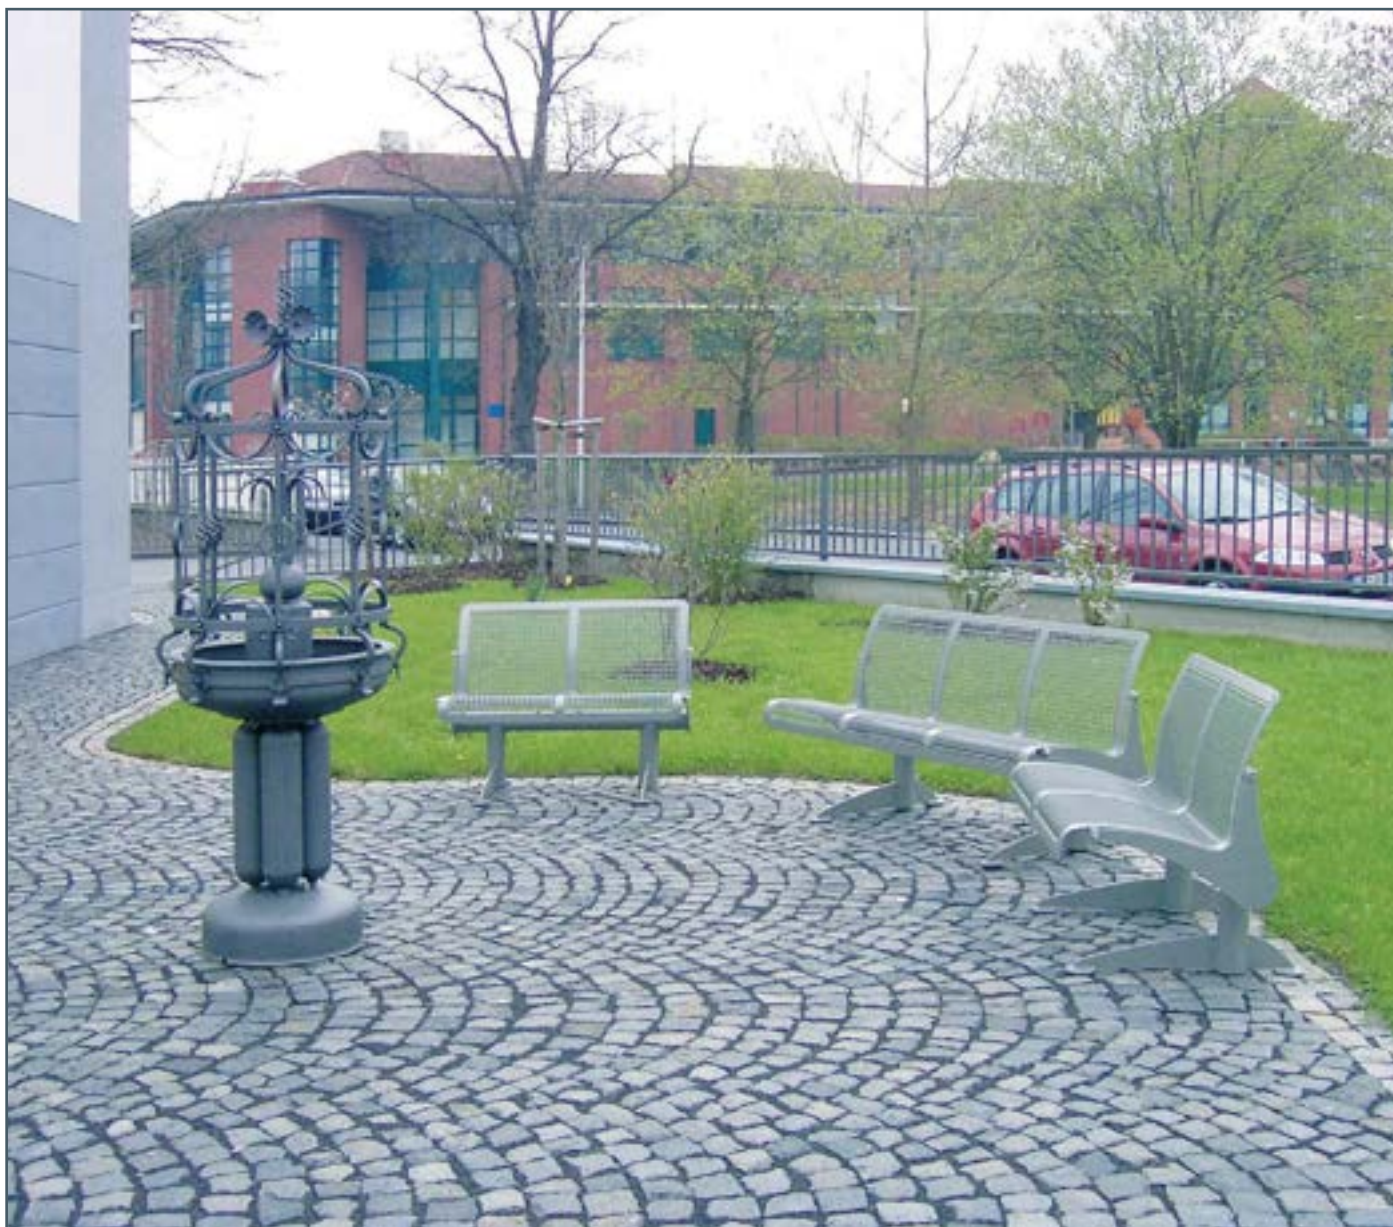

DESIGN 5000

DIE ELEGANTE REIHUNG


3er-Außenkreis mit Tischplatten ortsfest mit Flansch






4er-Bank Alfo
Art.-Nr.180 704


ALFO in mm

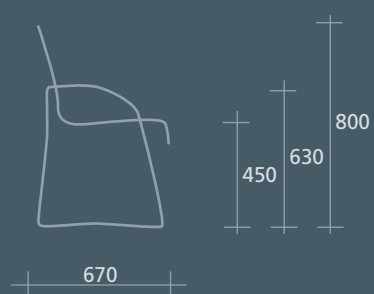


Seitenmaße



2er-Bank mobil
Art.-Nr. 180 702



3er-Bank mobil
Art.-Nr. 180 703





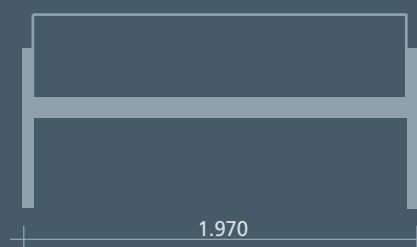


4er-Bank mobil
Art.-Nr. 180 704



3er-Sitzgruppe Juko ortsfest mit Flansch
Bank Art.-Nr. 180 723
Tisch Art.-Nr. 180 705



JUKO in mm

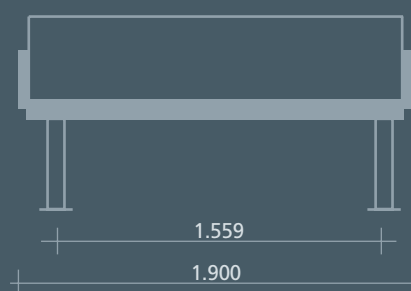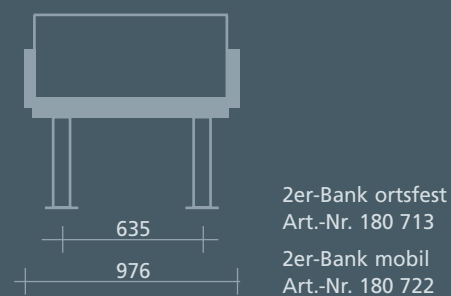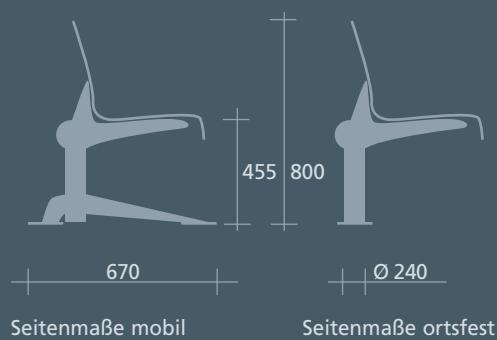




4er-Bank Rufo
Art.-Nr. 180 754


RUFO in mm



2er-Bank mobil
Art.-Nr. 180 752



3er-Bank mobil
Art.-Nr. 180 753

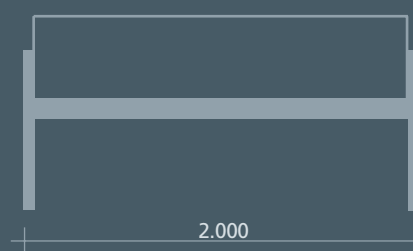

4er-Bank mobil
Art.-Nr. 180 754



4er-Bank Juko zum
Einbetonieren mit
Abfallbehälter LeoBin

Harmonische Anpassung

Design 5000 ist ein variabel einsetzbares Möbel-System in einem an spruchsvollem und dennoch zeitlosem Design. Wichtigster Entwurfsgedanke ist die Möglichkeit der Reihung in verschiedenen kombinierbaren Variationen, wodurch eine harmonische Anpassung des Möbels an die vorhandene Umgebung möglich ist. Ob gerade Bank oder Kreis, ob einseitig oder doppelseitig, mit Design 5000 ist nahezu jeder Wunsch umsetzbar. Sogar die Reihung kombinierter S-Kurvenformen ist problemlos möglich.

Variables Baukastensystem

Die große Variantenvielfalt von Design 5000 wird durch den Einsatz eines Baukastensystems erreicht. Jedes Einzelteil ist separat erhältlich. Daher ist der Planer nicht an vorgegebene Formen gebunden und kann Design 5000 mit den drei Sitzgrundelementen frei an die gewünschten Konturen anpassen.

Zielgerichtet einsetzbar

Durch die Möglichkeit, zwischen den Einzel-elementen wahlweise Armlehnen zu installieren, können die Vorteile von Einzelsitzen gewonnen werden, ohne die Optik einer Bank zu verlieren. So kann eine durchgehende gerade oder gebogene Bank ohne störende Lücken zwischen den Sitzen geplant und dennoch jedem Benutzer ein eigener Sitzplatz angeboten werden. Weiterhin ist es möglich, durch Anbringung eines Tisches aus Edelstahl zwischen oder an den Enden der Sitzbänke für ein wenig Auflockerung zu sorgen.

Haltbare Oberfläche


Design 5000 ist für den Einsatz im Freien bestens geeignet. Alle Stahlteile werden galvanisch verzinkt und anschließend mehrfach pulverbeschichtet. Dadurch bleibt Design 5000 selbst bei Kratzern in der Oberfläche bestens geschützt. Beschädigungen in der Oberflächenbeschichtung können durch flüssige Lackfarbe schnell mit wenigen Pinselstrichen an Ort und Stelle fast unsichtbar beseitigt werden.

Lange Lebensdauer

Auch mutwilliger Zerstörung hält Design 5000 spielend stand. Die Konstruktion mit extra gehärtetem Flachstahl und Netzdrähten von 4, 5 und 6 mm Stärke beugt durch ihre Robustheit Schäden durch Vandalismus vor. Und sollte trotzdem einmal etwas beschädigt werden, können Sie jedes Einzelteil separat nachkaufen, egal in welcher Farbe oder Ausführung. Die Wiederverwertbarkeit defekter Teile versteht sich bei unseren Produkten von selbst, da die Materialien und Beschichtungen keinerlei Schwermetalle enthalten und so problemlos dem Stoffrecycling zugeführt werden können.

Ergonomisches Sitzen

Mit Design 5000 ist es uns gelungen, passend zum heutigen Freizeitverhalten ergonomisch gerechte Sitze liefern zu können. Durch die gewölbte Sitzvorderkante ist ein leichtes Abrollen und somit ein sehr einfaches Aufstehen für Ältere als auch kleine Menschen bequem möglich. Ob zum Entspannen, beim Sonnen, Ausruhen, in den Pausen oder einfach nur beim Verweilen – Design 5000 wird die jeweilige dynamische Sitzposition Ihres Körpers aufnehmen und zusätzlich positiv unterstützen.

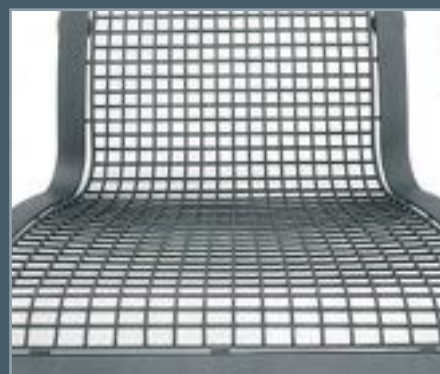

ANORDNUNGSBEISPIELE

Sitz-Tisch-Kombination
Innenkreis ortsfest mit
Flansch in RAL 5022
Nachtblau



12er-Außenkreis ortsfest in
RAL 3003 Rubinrot




4er-Bank doppelseitig
ortsfest mit Flansch


4er-Innenkreis ortsfest mit
Flansch in RAL 6009
Tannengrün



SITZSCHALEN

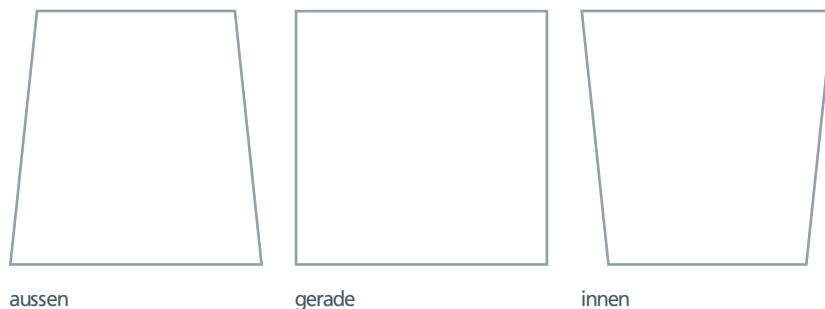


BANKKONSOLEN

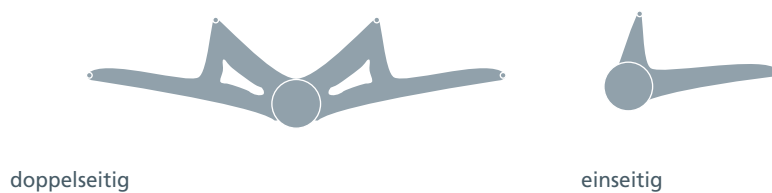


STANDFÜSSE




QUERTRAVERSEN




GRUNDMASSE SITZSCHALEN in mm




Höhenmaße

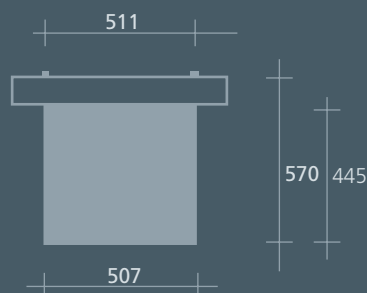


Gerade Sitzschale, Art.-Nr. 180 401

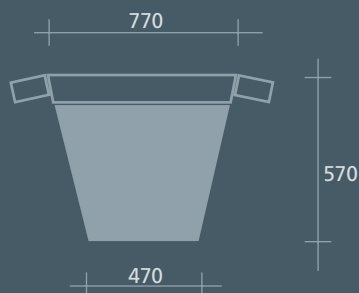


Sitzschale für Innenkreis, Art.-Nr. 180 402

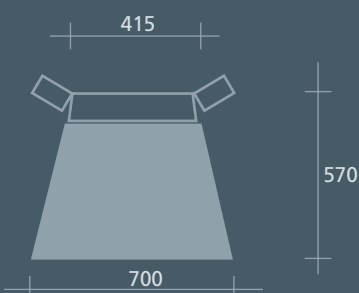


Sitzschale für Außenkreis, Art.-Nr. 180 403

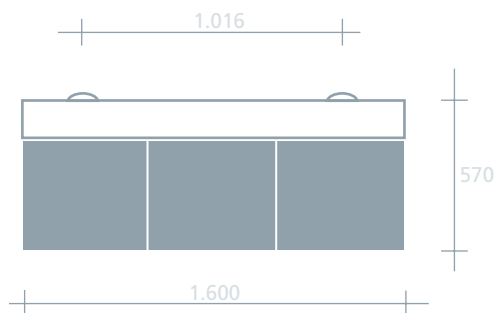

3er-Bank einseitig,
mit 3 geraden Sitzen

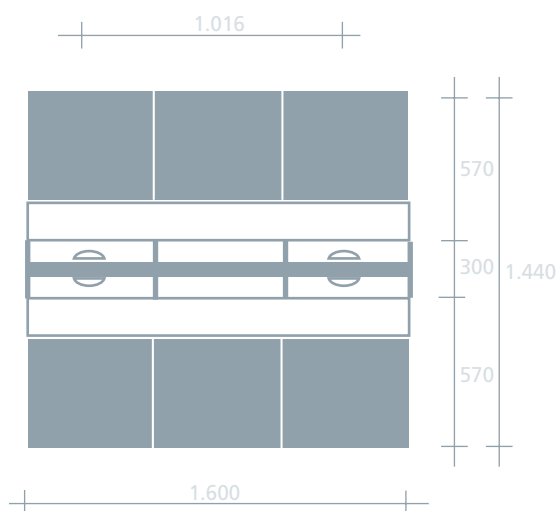


3er-Bank doppelseitig
mit 6 geraden Sitzschalen

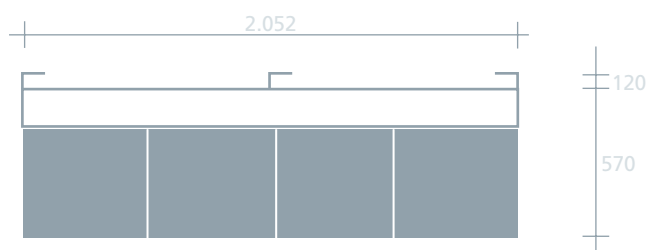

4er-Bank
mit geraden Sitzschalen und
Wandhalter

KUFE EINSEITIG, MOBIL




Kufe „mobil“,
einseitig gerade
Art.-Nr. 180 641


Kufe „mobil“,
einseitig außen
Art.-Nr. 180 644

Kufe „mobil“,
einseitig innen
Art.-Nr. 180 643


KUFE DOPPELSEITIG, MOBIL

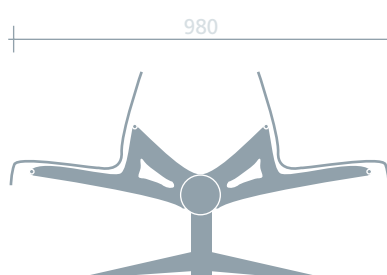

Kufe „mobil“,
doppelseitig
Art.-Nr. 180 642

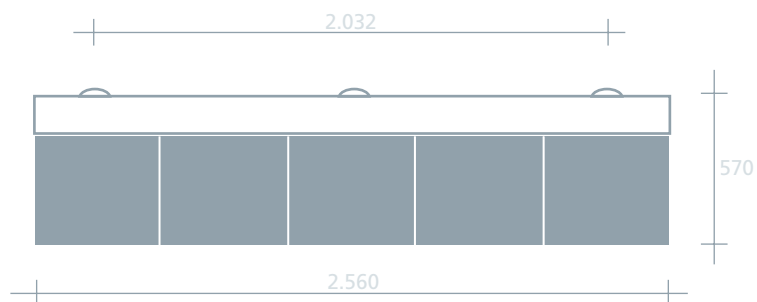

5er-Bank einseitig,
mit 5 geraden Sitzen und 3 Standfüßen

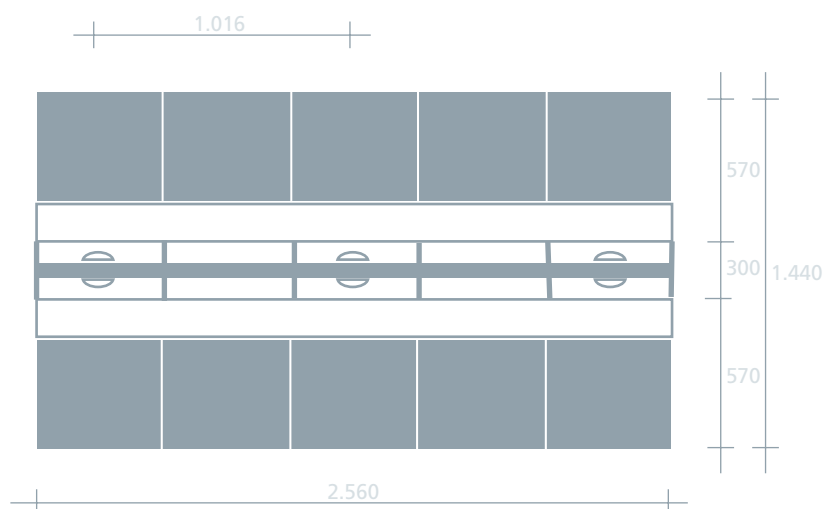


5er-Bank doppelseitig
mit 10 geraden Sitzschalen und 3 Standfüßen




6er-Bank
mit geraden Sitzschalen und 4 Wandhalter


WANDHALTERUNG in mm

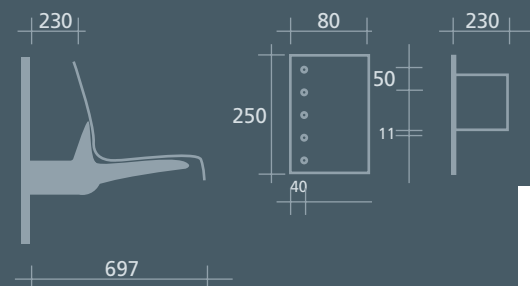


Wandhalter, Art.-Nr. 180 690

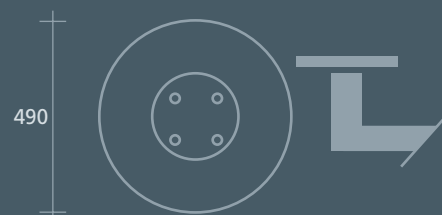

Tischplatte, Art.-Nr. 180 688




Armlehne, Art.-Nr. 180 501

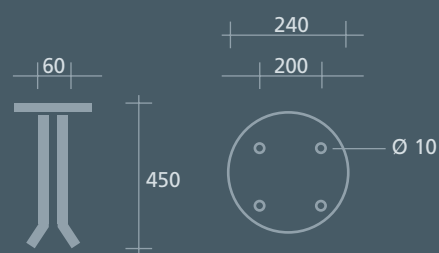


Bodenanker zum Einbetonieren, Art.-Nr. 180 303


3er-Bank Innenkreis, alle Angaben in mm

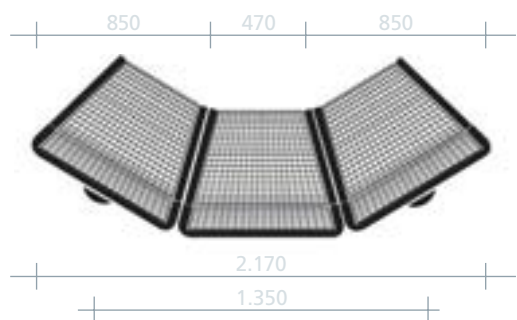


4er Wand

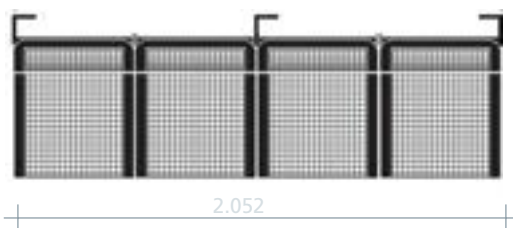


5er Bank einseitig

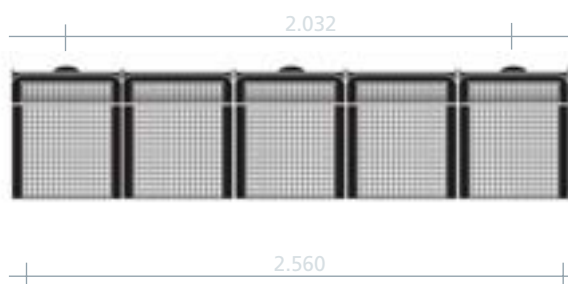


9er Innenkreis

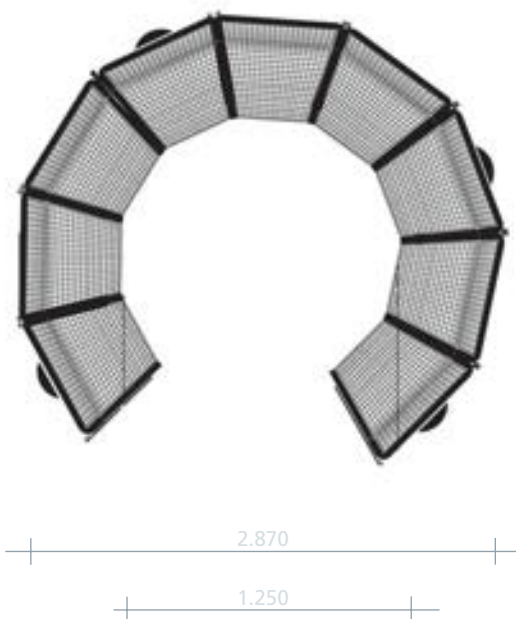

4er-Bank Innenkreis

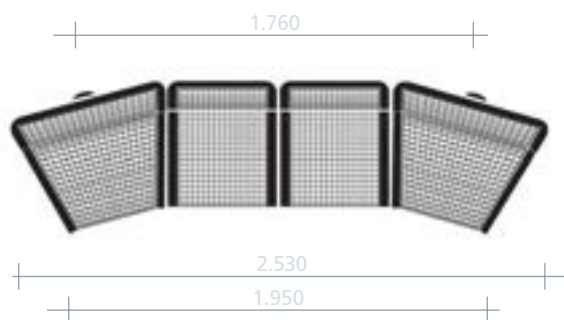


6er Wand

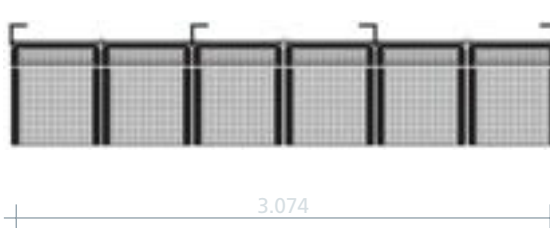

7er Aussenkreis



16er Aussenkreis

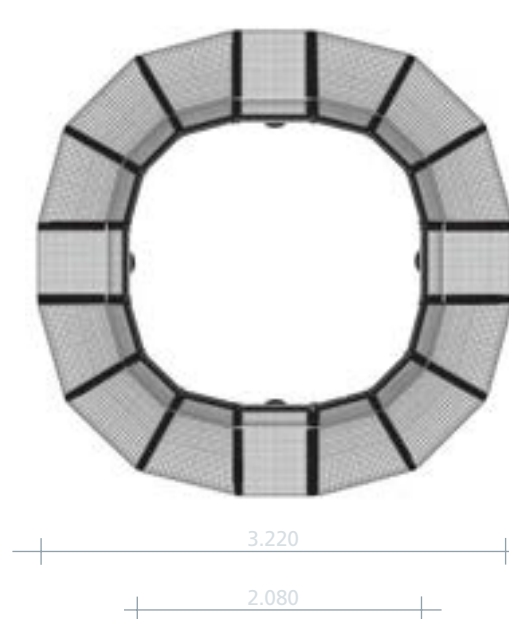

**3er-Bank
mit 3 Sitzschalen
für Innenkreis**

**4er-Bank
mit 2 Sitzschalen gerade
und 2 Sitzschalen für
Innenkreis**

**4er-Bank
Wandmontage
mit 4 geraden Sitzen und
3 Wandhaltern**



**6er-Bank
Wandmontage,
mit 6 geraden Sitzschalen
und 4 Wandhaltern**

**5er-Bank
einseitig,
mit 5 geraden Sitzschalen**



**7er-Bank
Kombination mit Sitzschalen
gerade und für Außenkreis**

**9er-Bank
Kombination mit Sitzschalen
für Innenkreis**

**16er-Bank
Kombination mit Sitzschalen
gerade und für Außenkreis**

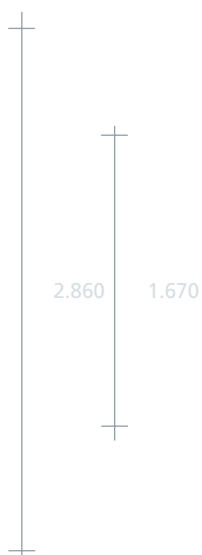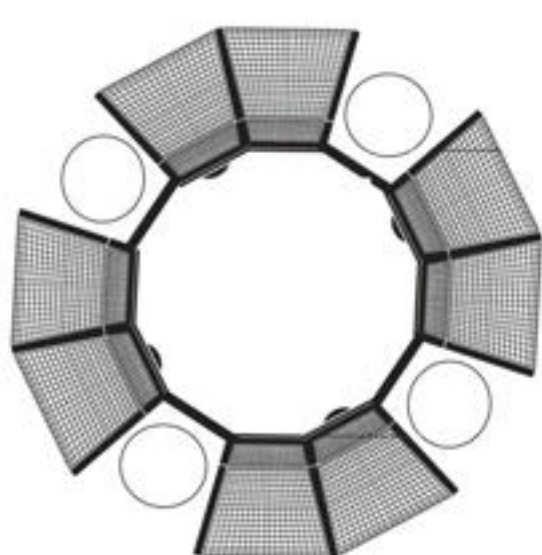

8er Aussenkreis mit 4 Ablagen

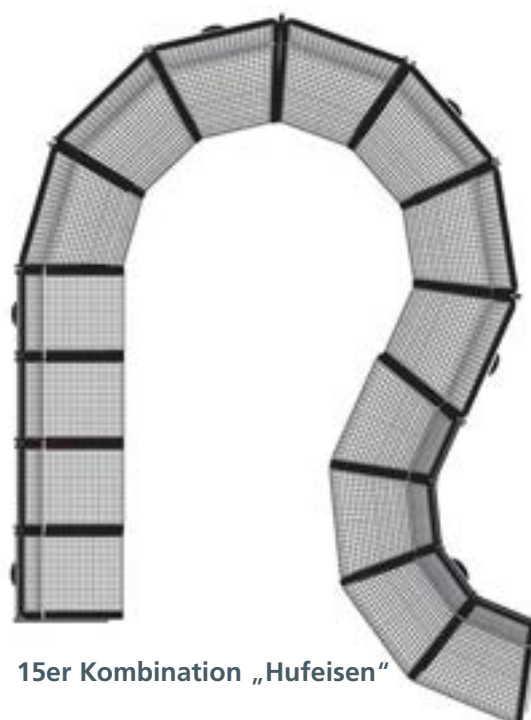

15er Kombination „Hufeisen“



9er Kombination „Schlange“

VOLTO®

Ausführung:

Stahl verzinkt und pulverbeschichtet oder in Edelstahl

Material:

- Sitzrahmen aus 25 mm Rundrohr
- Sitzfläche aus 4, 5 und 6 mm starken Drähten mit einer Maschenweite von 15 x 15 mm
- Untergestell aus Rechteckrohr 40 x 60 mm

Maße:

variabel

Aufstellmöglichkeiten:

- mobil
- zum Aufdübeln
- zum Einbetonieren
- auf Mauer, an Wand, an WSA

Sitzplatz auf kleinstem Raum bietet der Minisitz Volto®. Der Rahmen des Sitzes ist aus 25 mm Rundrohr mit gewölbter Sitzfläche aus Drahtgitter für angenehmes Sitzen. Der Minisitz Volto® ist als 2er-, 3er-, 4er-, 5er oder 6er-Sitzgruppe lieferbar.

Als Sitzflächen stehen zur Auswahl Drahtgitter, Lochblech oder mit Holzbelattung. Alle Stahlteile sind galvanisch verzinkt und mehrstufig in Fassadenqualität in einer unserer Standardfarben oder nach Absprache pulverbeschichtet.

Dieses garantiert eine lange Glanzhaltigkeit, Farbechtheit und bietet einen besonders langen Korrosionsschutz. Den Volto®-Sitz gibt es auch in Edelstahlausführung.

3er-Sitzgruppe Volto zum Einbetonieren



VOLTO®

WENIGER IST MEHR

3er-Sitzgruppe Volto® zum Einbetonieren





4er-Sitzgruppe Volto® mobil:
Sitze in Violettblau RAL 5000,
Traverse in Weißaluminium RAL 9006

Die Volto®-Minisitze gibt es für diverse Vierkantrohre (60 x 40, 50 x 50 oder 50 x 60 mm). Standardmäßig sind unsere Volto®-Sitzgruppen mit einem 60 x 40 mm Rechteckrohr ausgeführt.

Der gewölbte Sitz mit eingelassenem Sitzgitter und umlaufendem Drahtrahmen trägt zu einem höheren Sitzkomfort bei, da die Enden der Drahtgitterstäbe nicht direkt auf dem Sitzrahmen geschweißt werden.

Zudem kann das Drahtgitter am Rohrrahmen nicht aufgebogen werden. Eine Beschädigung der Kleidung wird durch diese stabile Bauweise verhindert. Alternativ zur Drahtgitter- oder Lochblechauflage, gibt es unseren Volto®-Sitz auch mit einer Holzauflage. Zum Schutze der Holzplatten sind diese bündig in den Rohrrahmen eingelassen.

Unser Volto®-Minisitz kann als Sitzgruppe an die Stützen von WSA (Wetterschutzanlagen) oder an stabile Wände befestigt werden. In beiden Fällen entfällt die zusätzliche Fundamentierung und der Bereich unter den Sitzen ist sehr bequem und schnell zu reinigen.



ANORDNUNGSBEISPIELE

4er-Sitzgruppe Volto®ortsfest mit Flansch:
Sitze und Traverse in Graualuminium RAL 9007



3er-Sitzgruppe Volto®
zum Einbetonieren
in Wetterschutzanlage:
Sitze in Verkehrsweiß RAL
9016, Traverse in Weiß-
aluminium RAL 9006

Volto® V2A in Lochblech




3er-Sitzgruppe Volto®
zum Einbetonieren:
Sitze und Traverse in
Saphirblau RAL 5003




3er-Sitzgruppe Volto®
zur Befestigung in
Wetterschutzanlagen:
Sitze und Traverse in
Graualuminium RAL 9007


BEFESTIGUNGSVARIANTEN in mm




Bodenmontage

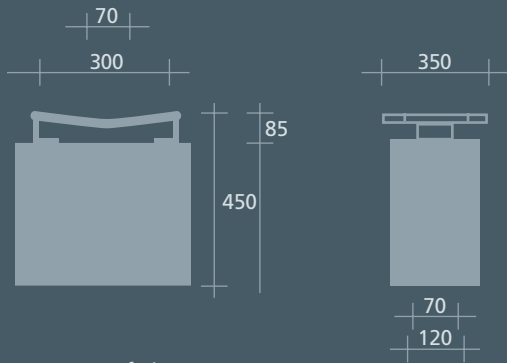


Montage auf einer Mauer

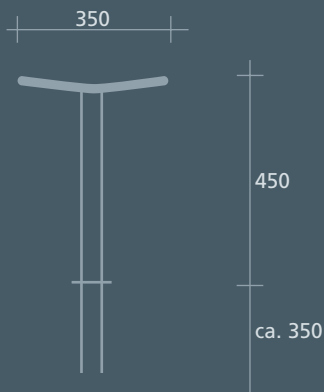

Zum Einbetonieren





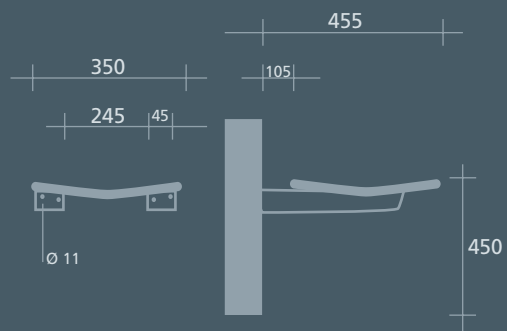


Wandmontage

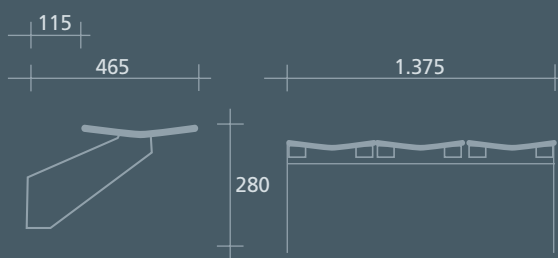

Montage an WSA

GRUNDMASSE VOLTO® in mm

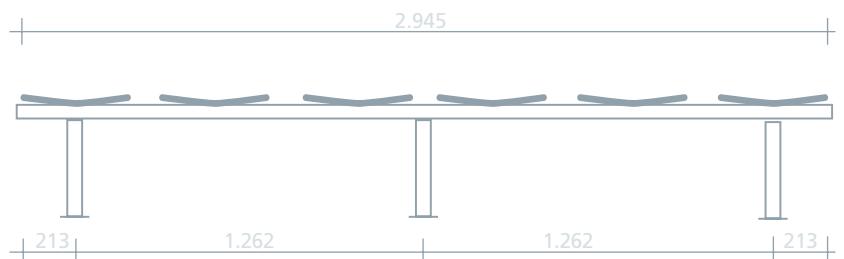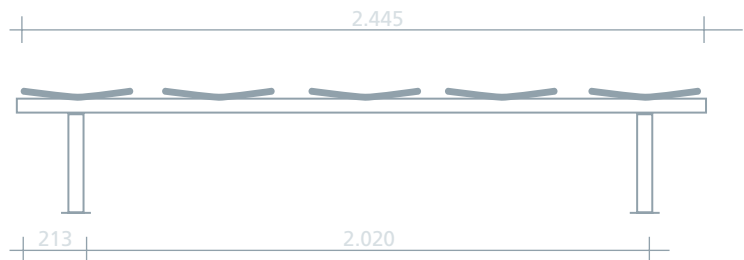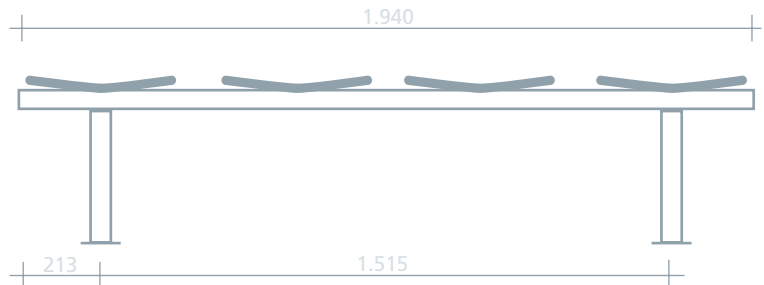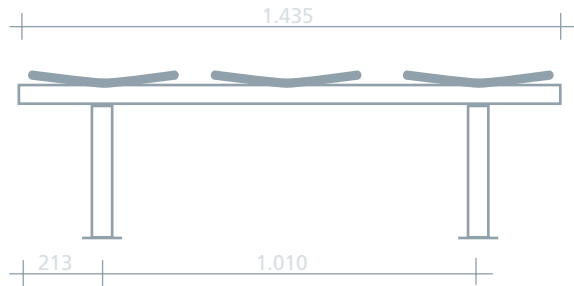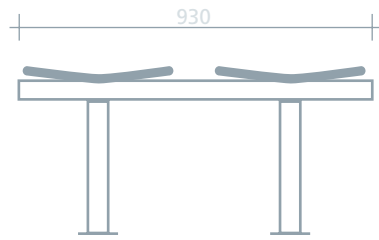



**2er-Sitzgruppe
mit Drahtgitter**
mit Traverse aus
Rechteckrohr 60 x 40 mm

ortsfest mit Flansch:
Art.-Nr. 190 702
zum Einbetonieren:
Art.-Nr. 190 802
mobil mit Kufen:
Art.-Nr. 190 902



**3er-Sitzgruppe
mit Drahtgitter**
mit Traverse aus
Rechteckrohr 60 x 40 mm

ortsfest mit Flansch:
Art.-Nr. 190 703
zum Einbetonieren:
Art.-Nr. 190 803
mobil mit Kufen:
Art.-Nr. 190 903



**4er-Sitzgruppe
mit Drahtgitter**
mit Traverse aus
Rechteckrohr 60 x 40 mm

ortsfest mit Flansch:
Art.-Nr. 190 704
zum Einbetonieren:
Art.-Nr. 190 804
mobil mit Kufen:
Art.-Nr. 190 904



**5er-Sitzgruppe
mit Drahtgitter mit
Traverse aus Rechteckrohr
60 x 40 mm**

ortsfest mit Flansch:
Art.-Nr. 190 705
zum Einbetonieren:
Art.-Nr. 190 805
mobil mit Kufen:
Art.-Nr. 190 905



**6er-Sitzgruppe
mit Drahtgitter mit
Traverse aus Rechteckrohr
60 x 40 mm**

ortsfest mit Flansch:
Art.-Nr. 190 706
zum Einbetonieren:
Art.-Nr. 190 806
mobil mit Kufen:
Art.-Nr. 190 906

ERGOLAX-EINZELSITZE

Ausführung:

- Stahl verzinkt und pulverbeschichtet
- Sitz-/Rückenfläche wahlweise in Drahtgitter, Robinien-Holz oder PAG-Holz

Material:

- Sitzahmen aus extra gehärtetem und abgerundetem Flachstahl und seitlich aus Präzisions-Laser-Teilen
- Sitz- und Rückenfläche aus 4, 5 und 6 mm starken Drähten mit einer Maschenweite von 15 x 15 mm
- Holz-Sitzfläche aus 15 mm starken Robinien- oder PAG-Holzleisten
- Untergestell aus Rechteckrohr 40 x 60 mm

Maße:

variabel

Aufstellmöglichkeiten:

- mobil
- zum Aufdübeln
- zum Einbetonieren

Kombinieren Sie nach Herzenslust. Die Sitze sind ergonomisch geformt und bieten daher einen bequemen Sitzkomfort. Die Einzelsitze – wahlweise mit oder ohne Rückenlehne – können individuell zusammengestellt werden. Ob als gerade Sitzgruppe sowie runde Ausführungen als Innen- oder Aussensitzer oder geschwungen den Örtlichkeiten angepasst. Die Radien sind frei wählbar und bedürfen keiner Anpassung im Werk. Alle Stahlteile sind galvanisch verzinkt und in einer unserer Standardfarben oder nach Absprache pulverbeschichtet.

4er-Sitzgruppe PAG-Holz mit und ohne Rückenlehne ortsfest mit Flansch




ERGOLAX - EINZELSITZE

INDIVIDUELL UND KOMBINIERBAR


5er-Sitzgruppe Drahtgitter mit Rückenlehne ortsfest
mit Flansch auf Gelenktraverse



GRUNDMASSE MIT RÜCKENLEHNE in mm



4er-Sitzgruppe PAG-Holz mit Rückenlehne
ortsfest mit Flansch



Drahtgitter
aufdübeln
Art.-Nr. 160 102
einbetonieren
Art.-Nr. 160 112
mobil
Art.-Nr. 106 122

PAG-Holz
aufdübeln
Art.-Nr. 160 132
einbetonieren
Art.-Nr. 160 142
mobil
Art.-Nr. 106 152

Robinien-Holz
aufdübeln
Art.-Nr. 160 232
einbetonieren
Art.-Nr. 160 242
mobil
Art.-Nr. 106 252



Drahtgitter
aufdübeln
Art.-Nr. 160 103
einbetonieren
Art.-Nr. 160 113
mobil
Art.-Nr. 106 123

PAG-Holz
aufdübeln
Art.-Nr. 160 133
einbetonieren
Art.-Nr. 160 143
mobil
Art.-Nr. 106 153

Robinien-Holz
aufdübeln
Art.-Nr. 160 233
einbetonieren
Art.-Nr. 160 243
mobil
Art.-Nr. 106 253



Drahtgitter
aufdübeln
Art.-Nr. 160 104
einbetonieren
Art.-Nr. 160 114
mobil
Art.-Nr. 106 124

PAG-Holz
aufdübeln
Art.-Nr. 160 134
einbetonieren
Art.-Nr. 160 144
mobil
Art.-Nr. 106 154

Robinien-Holz
aufdübeln
Art.-Nr. 160 234
einbetonieren
Art.-Nr. 160 244
mobil
Art.-Nr. 106 254







Drahtgitter
aufdübeln
Art.-Nr. 160 105
einbetonieren
Art.-Nr. 160 115
mobil
Art.-Nr. 106 125

PAG-Holz
aufdübeln
Art.-Nr. 160 135
einbetonieren
Art.-Nr. 160 145
mobil
Art.-Nr. 106 155

Robinien-Holz
aufdübeln
Art.-Nr. 160 235
einbetonieren
Art.-Nr. 160 245
mobil
Art.-Nr. 106 255

GRUNDMASSE OHNE RÜCKENLEHNE in mm

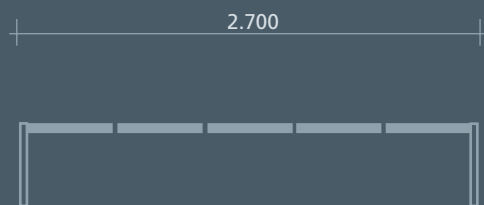

3er-Sitzgruppe PAG-Holz
ohne Rückenlehne mobil

Drahtgitter
aufdübeln
Art.-Nr. 160 302
einbetonieren
Art.-Nr. 160 312
mobil
Art.-Nr. 106 322

PAG-Holz
aufdübeln
Art.-Nr. 160 332
einbetonieren
Art.-Nr. 160 342
mobil
Art.-Nr. 106 352

Robinien-Holz
aufdübeln
Art.-Nr. 160 432
einbetonieren
Art.-Nr. 160 442
mobil
Art.-Nr. 106 452

Drahtgitter
aufdübeln
Art.-Nr. 160 303
einbetonieren
Art.-Nr. 160 313
mobil
Art.-Nr. 106 323

PAG-Holz
aufdübeln
Art.-Nr. 160 333
einbetonieren
Art.-Nr. 160 343
mobil
Art.-Nr. 106 353

Robinien-Holz
aufdübeln
Art.-Nr. 160 433
einbetonieren
Art.-Nr. 160 443
mobil
Art.-Nr. 106 453

Drahtgitter
aufdübeln
Art.-Nr. 160 304
einbetonieren
Art.-Nr. 160 314
mobil
Art.-Nr. 106 324

PAG-Holz
aufdübeln
Art.-Nr. 160 334
einbetonieren
Art.-Nr. 160 344
mobil
Art.-Nr. 106 354

Robinien-Holz
aufdübeln
Art.-Nr. 160 434
einbetonieren
Art.-Nr. 160 444
mobil
Art.-Nr. 106 454

Drahtgitter
aufdübeln
Art.-Nr. 160 305
einbetonieren
Art.-Nr. 160 315
mobil
Art.-Nr. 106 325

PAG-Holz
aufdübeln
Art.-Nr. 160 335
einbetonieren
Art.-Nr. 160 345
mobil
Art.-Nr. 106 355

Robinien-Holz
aufdübeln
Art.-Nr. 160 435
einbetonieren
Art.-Nr. 160 445
mobil
Art.-Nr. 106 455

KOMFORT PLUS

Ausführung:

- Stahl verzinkt und pulverbeschichtet
- Sitz-/Rückenfläche aus Robinien-Holz

Material:

- Sitzrahmen aus extra gehärtetem und abgerundetem Flachstahl und Rundrohr

Maße:

variabel

Aufstellmöglichkeiten:

mobil mit der Möglichkeit zur Bodenbefestigung

Das Sitzsystem „Komfort Plus“ soll Menschen, die sich beim Hinsetzen und Aufstehen schwer tun, eine bequeme und komfortable Sitzmöglichkeit im öffentlichen Raum bieten. Durch die ergonomische Ausgestaltung sitzt auch ein Mensch mit Handicap entspannt und ermüdungsfrei. Hinzu kommt die erweiterte Breite der Sitzelemente und die bequemen Fußauflagen. Hinsetzen und Aufstehen werden erleichtert durch die erhöhte Sitzposition, die eingebaute Dämpfung per Gasdruckfeder sowie den breiten und höher gesetzten Armlehnen.

„Komfort Plus“ ist ein modulares Sitzbank-Konzept mit vielseitigen Möglichkeiten: von der Einzelsitzanordnung bis hin zur kommunikativen Sitzgruppe. Lieferbar mit Park- und Sitzposition für Rollator.

Perfekt für die seniorengerechte Ausstattung von Wartebereichen, Bahnhöfen, öffentlichen Plätzen wie Parkanlagen in zukunftsorientierten Städten und Gemeinden. Ideal auch für Seniorenwohnheime, Freizeitparks und mehr.

Die Vorteile auf den Punkt gebracht

- Leichtes Hinsetzen durch erhöhte Sitzposition (übliche Sitzhöhe ca. 45 cm, Sitzhöhe Komfort Plus 56 cm).
- Leichtes Aufstehen durch Hinabgleiten von der erhöhten Sitzfläche und gleichzeitige Schrägstellung der Sitzfläche.
- Die eingebaute Gasdruckfeder und breite Armauflagen erleichtern das Hinsetzen und Aufstehen.
- Ermüdungsfreies Sitzen durch Fußauflage und komfortable Sitzposition mit optimalem Sitz- Rückenflächen-Winkel.
- Durch die erhöhte Sitzfläche, ist die Stellung der Oberschenkel nicht mehr horizontal, sondern in einem viel günstigeren (steileren) Winkel zum leichteren Aufstehen.
- Modulares System; beliebige Kombination der verschiedenen Sitz- und Rollatorelemente möglich.

3er-Sitzanlage (2 Sitze und 1 Rollator-Einschub links) und
2er-Sitzgruppe (2 Sitze)



Sitzhöhe 560 mm
Sitzbreite 540 mm
Sitztiefe 450 mm

Rollatorbreite 660 mm
Rollstuhlbreite 900 mm

Langlebige Gasdruckfeder
als Dämpfer >



Artikel-Nr	Bezeichnung	Gesamt Länge/Tiefe/Höhe	Gewicht
860 100	Einzelsitz	578 x 720 x 965 mm	40 kg
860 200	2er Sitzgruppe (2 Sitze)	1150 x 720 x 965 mm	75 kg
860 210	2er Sitzanlage (1 Sitz, 1 Rollator-Einschub)	1267 x 720 x 965 mm	55 kg
860 300	3er Sitzgruppe (3 Sitze)	1828 x 720 x 965 mm	110 kg
860 310	3er Sitzanlage (2 Sitze, 1 Rollator-Einschub)	1945 x 720 x 965 mm	145 kg
860 400	4er Sitzgruppe (4 Sitze)	2400 x 720 x 965 mm	145 kg
860 410	4er Sitzanlage (3 Sitze, 1 Rollator-Einschub)	2517 x 720 x 965 mm	125 kg

KOMFORT PLUS

ALTERSGERECHT SITZEN

Komfort Plus: Hier die seniorengerechte 2er-Sitzanlage (1 Sitz und 1 Rollator-Einschub)





SITZBANK ZOORO

Ausführung:

- Stahl verzinkt und pulverbeschichtet
- in Edelstahl

Material:

- Sitz- und Rückenfläche aus Rundrohr, Ø 35 und 20 mm
- seitlich mit Laserteilen eingefasst
- Standfuß aus Vierkantrohr 40 x 60 mm

Maße:

Länge: 1.920 mm

Aufstellmöglichkeiten:

mobil, mit der Möglichkeit zur Bodenbefestigung

Die gewölbte Sitz- und Rückenfläche aus Präzisionsrundrohr ist flankiert von Laser-Seitenwangen. Die z-förmige Mobilkufe mit integrierter breiter Armlehne lässt die Sitzfläche optisch schweben.




Die schwere und stabile Ausführung widersteht dem harten Einsatz (Vandalismus) im öffentlichen Raum. Bei der Stahlausführung sind alle Teile galvanisch verzinkt und in einer unserer Standardfarben oder nach Absprache pulverbeschichtet. Dieses garantiert eine lange Glanzhaltigkeit, Farbechtheit und bietet einen besonders langen Korrosionsschutz.

Ausführungen:

Edelstahl
Art.-Nr. 750 134

Stahl, verzinkt, beschichtet in RAL-Standard
Art.-Nr. 700 134

GRUNDMASSE in mm

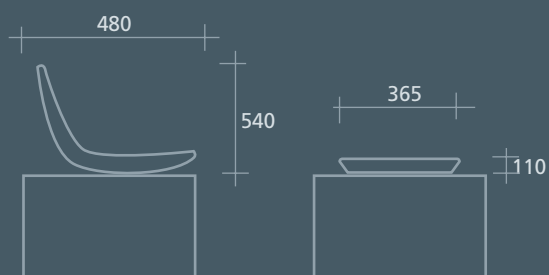

auf der Mauer/Sockelbefestigung



Zooro in Stahl pulverbeschichtet

Mauer/Sockelbefestigung	Länge	ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
2er-Bank	1.000	700 218	700 211
3er-Bank	1.500	700 219	700 212
4er-Bank	1.750	700 213	700 217

Zooro Mauer/Sockelbefestigung
mit und ohne Rückenlehne



ZOORO

SCHWEBEND UND STARK

Zooro in Edelstahl



CARISMA

Ausführung:

- Stahl verzinkt und pulverbeschichtet
- in Edelstahl
- Sitz-/Rückenfläche aus Hartholz

Material:

- Sitzflächengestell oben und unten aus Rundrohr Durchmesser 40 mm
- seitlich mit Laserteilen eingefasst
- Standfuß aus Vierkantrohr 40 x 60 mm
- Holz-Sitzfläche aus 30 mm starken Hartholzleisten

Maße:

Länge: 1.930 mm

Aufstellungsmöglichkeiten:

mobil, mit der Möglichkeit zur Bodenbefestigung

Die schlanken Seitenwangen der Sitz- und Rückenfläche geben in Verbindung mit den offenen Kufen der Bank eine stilistische Leichtigkeit. Die Holzplatten aus Hartholz sind allseits abgerundet und flächig eingelassen. Bei der Stahlausführung sind alle Teile galvanisch verzinkt und in einer unserer Standardfarben oder nach Absprache pulverbeschichtet. Dieses garantiert eine lange Glanzhaltigkeit, Farbechtheit und bietet einen besonders langen Korrosionsschutz.



Carisma alle Stahlelemente
pulverbeschichtet
Art.-Nr. 800 101

Carisma Edelstahl matt
(gestrahlt)
Art.-Nr. 850 101

Carisma Edelstahl glänzend
(gestrahlt + elektrolytisch poliert)
Art.-Nr. 850 102



GRUNDMASSE in mm

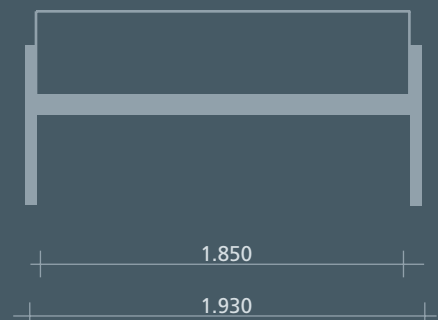

CARISMA GERADE IN FORM UND CARISMA PLUS

Carisma Plus, die seniorengerechte Variante



Carisma Plus, die seniorengerechte, pulverbeschichtete Bank mit bequemen Armlehnen mit Holzauflage und mit Fußauflage für besten Komfort:

Die vier Armlehnen sorgen für eine Sitzplatzeinteilung und sind Hilfe beim Setzen und Aufstehen. Die Fußauflage garantiert zusätzlich für ein ermüdungsfreies Verweilen.

Maße:

Länge	1.930 mm
Tiefe	520 mm
Höhe	930 mm
Sitzhöhe	520 mm

Aufstellmöglichkeiten:
Mobil, mit der Möglichkeit zur Bodenbefestigung.

Art.-Nr. 800 102



STRATO/KANTU

Ausführung:

- Stahl verzinkt und pulverbeschichtet
- in Edelstahl
- Sitz-/Rückenfläche wahlweise in Drahtgitter oder in Robinien-Holz

Material:

- Sitzrahmen aus Stahl, seitlich mit Laserteilen eingefasst
- Drahtgitter-Sitzfläche aus 4, 5 und 6 mm starken Drähten mit einer Maschenweite von 15 x 15 mm
- Holz-Sitzfläche aus 15 mm starken Robinien-Holzleisten

Maße:

- 3er-Bank 1.555 mm
- 4er-Bank 2.045 mm

Aufstellmöglichkeiten:

- mobil, mit der Möglichkeit zur Bodenbefestigung
- zum Aufdübeln
- zum Einbetonieren

Klare Formen, Qualität pur und Konzentration auf das Wesentliche zeichnen die Sitzbänke STRATO und KANTU aus.

Die Seitenwangen aus 6 mm starken, gelaserten Stahlformteilen geben den Bänken ein stilistisches Design und eine optische Unterteilung der einzelnen Sitzflächen. Beim Modell STRATO können die optionalen Armlehnen jederzeit nachgerüstet werden. Bei der Stahlausführung sind alle Teile galvanisch verzinkt und in einer unserer Standardfarben oder nach Absprache pulverbeschichtet. Dieses garantiert eine lange Glanzhaltigkeit, Farbechtheit und bietet einen besonders langen Korrosionsschutz.

KANTU 3er-Bank in Holz/Edelstahl

STRATO UND KANTU


**KLARE REDUKTION
AUF DAS WESENTLICHE**

EINZELMÖBEL


KANTU 3er-Bank in Holz/Edelstahl




GRUNDMASSE STRATO/KANTU in mm




Strato 3er-Bank mit Armlehne

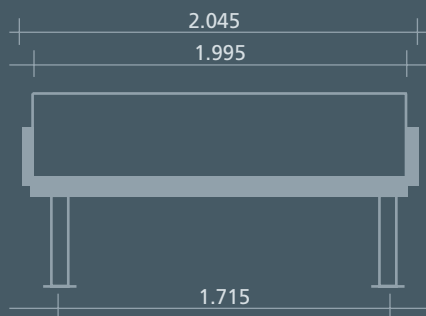

Strato 4er-Bank mit Armlehne




Kantu 3er-Bank mit Armlehne

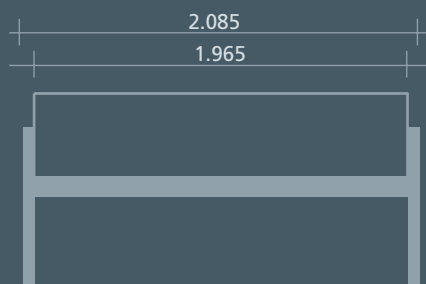


Kantu 4er-Bank mit Armlehne




Strato/Kantu Seitenansicht

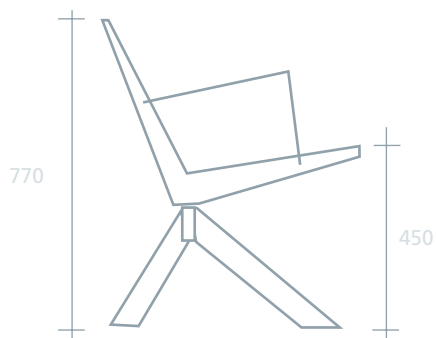

Strato mobil

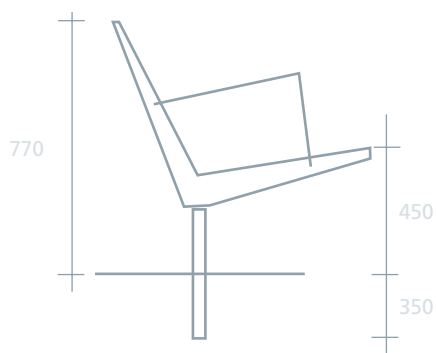

Strato zum Einbetonieren

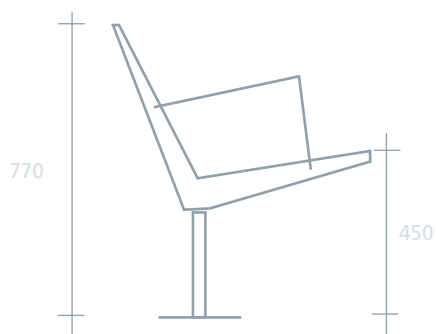

Strato ortsfest mit Flansch



KANTU 3er/Bank mobil
in Holz/Edelstahl
Art.-Nr. 520 815

STRATO 3er-Bank ortsfest
mit Flansch in Holz/Edelstahl
mit Abfallbehälter LeoBin

Art.-Nr. 520 833



< STRATO 3er-Bank mobil
in Holz/Edelstahl mit
Armlehnen
Art.-Nr. 520 837

STRATO 3er-Bank ortsfest >
zum Einbetonieren in
Drahtgitter in RAL 5022
Nachtblau
Art.-Nr. 220 829



< KANTU 3er/Bank mobil in
Holz/Stahl beschichtet in
RAL 5022 Nachtblau
Art.-Nr. 220 815

KANTU 3er/Bank mobil >
in Edelstahl
Art.-Nr. 520 811



HERKULES

Ausführung:

- Stahl verzinkt und pulverbeschichtet
- Sitzfläche in Drahtgitter

Material:

- Sitzrahmen aus Ø 35 mm Rundrohr
- Drahtgitter-Sitzfläche aus 4, 5 und 6 mm starken Drähten mit einer Maschenweite von 15 x 15 mm

Maße:

- 1.520 mm
- 2.985 mm
- beliebig reihbar

Aufstellmöglichkeiten:

- mobil, mit der Möglichkeit zur Bodenbefestigung
- zum Aufdübeln
- zum Einbetonieren
- an Wand/Wetterschutz

Die Einzelbänke können beliebig miteinander verbunden werden und sind daher nahezu endlos verlängerbar. So können diese auch wieder problemlos – z. B. zur Einlagerung – demontiert werden.

Die Sitz- bzw. Rückenfläche ist bündig in den Rahmen gearbeitet und gewährleistet somit ein bequemes Sitzen. Bei der HERKULES-Bank ist die Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter: Alle Stahlteile sind galvanisch verzinkt und in einer unserer Standardfarben oder nach Absprache pulverbeschichtet. Dieses garantiert eine lange Glanzhaltigkeit, Farbechtheit und bietet einen besonders langen Korrosionsschutz.

Herkules 3er-Bank mit Rückenlehne ortsfest mit Flansch;
Art.-Nr. 400422



HERKULES

STABIL AUS DRAHT...

Herkules 3er-Bank mobil (Mobilvariante 1)
Art.-Nr. 400 421





Herkules 3er-Bank zum
Einbetonieren
Art.-Nr. 400423



<< Herkules 3er-Bank mobil
(Mobilvariante 2)
Art.-Nr. 400 420

< Herkules 3er-Bank ohne
Rückenlehne mobil
Art.-Nr. 400410



<< Herkules 6er-Bank mobil
(Mobilvariante 2)
Art.-Nr. 400 425

< Herkules 6er-Bank zum
Einbetonieren
Art.-Nr. 400426



<< Herkules 6er-Bank mobil,
ohne Rückenlehne
Art.-Nr. 400 424

< Herkules 6er-Bank mobil
(Mobilvariante 2)
Art.-Nr. 400425




<< Herkules 3er-Bank mit
Flansch, ohne Rückenlehne
Art.-Nr. 400 440

< Herkules 3er-Bank ortsfest
mit Flansch
Art.-Nr. 400422 >>




GRUNDMASSE in mm

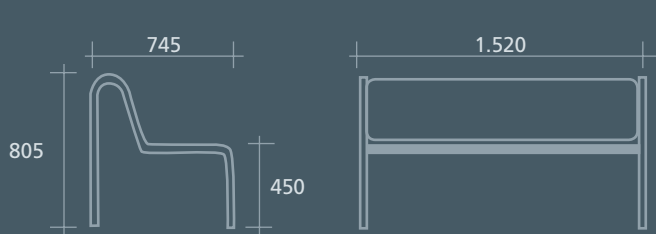


3er-Bank mobil (Mobilvariante 1)




3er-Bank ortsfest mit Flansch

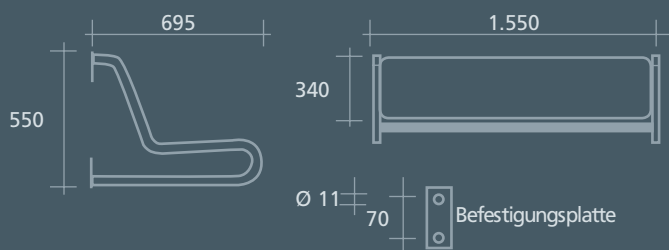


3er-Bank mit Rückenlehne für Befestigung an Wand/Wetterschutz

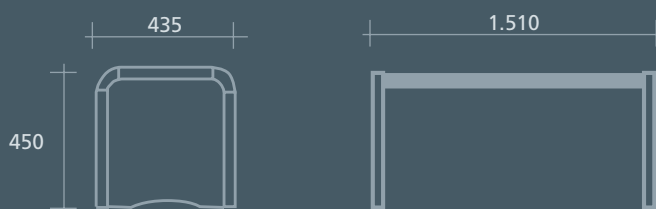


3er-Hocker Bank, mobil ohne Rückenlehne

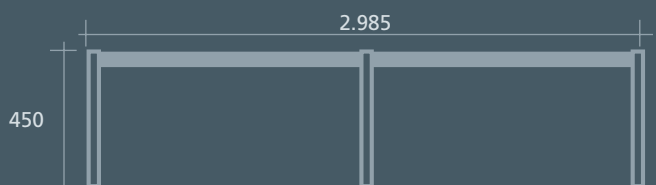


6er-Hocker Bank, mobil ohne Rückenlehne

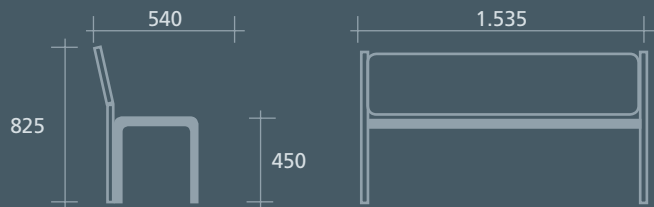

3er-Bank mobil (Mobilvariante 2)

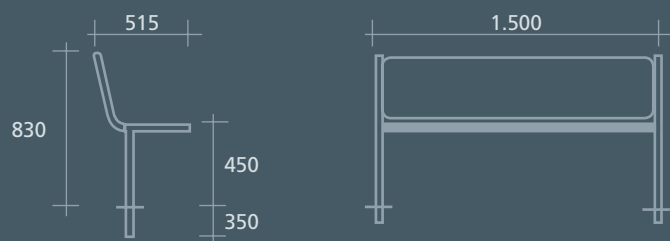

3er-Bank ortsfest zum Einbetonieren

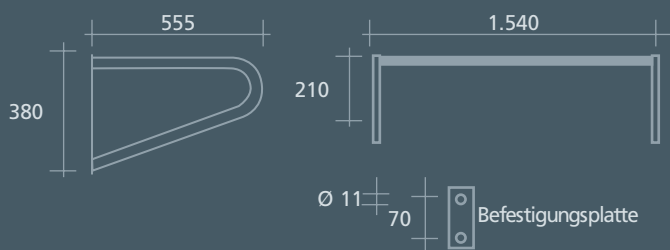

3er-Bank ohne Rückenlehne für Befestigung an Wand/Wetterschutz



3er-Hocker Bank, ortsfest mit Flansch

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN

Herkules mit Rückenlehne
Art.-Nr. 400 555



Herkules ohne Rückenlehne
Art.-Nr. 400 550



EINZELMÖBEL

PRODUKTDDETAILS



Verarbeitung

Der umlaufende und schützende Rahmen der Sitz- und Rückenfläche ist aus 35 mm Rundstahl gefertigt, ebenso die Stütz- und Seitenteile. Die Teile sind mit versenkten Schloß-Schrauben aus Edelstahl miteinander verbunden. So können diese auch wieder problemlos – z. B. zur Einlagerung – demontiert werden. Die Sitz- bzw. Rückenfläche ist bündig in den Rahmen gearbeitet und gewährleistet somit ein bequemes Sitzen.



Herkules – Drahtgitter

Sitzfläche und die wahlweise Rückenlehne sind aus Drahtgitter mit 4, 5 und 6 mm starken Stäben mit einer Weite von 15 x 15 mm ausgeführt. Durch das enge Maschennetz ist das Drahtgitter nahezu unzerstörbar bei gleichzeitig hohem Sitzkomfort.

APOLLO, APHRODITE UND HERMES

Ausführung:

- Stahl verzinkt und pulverbeschichtet

Material:

- Stütz- und Seitenteile aus Ø 35 mm Rundrohr
- Sitz-/Tischfläche aus gewölbtem Gitternetz aus 7 und 10 mm starkem Rundstahl

Maße:

- 1er-Sitz 600 mm
- 2er-Bank 1.200 mm
- 3er-Bank 1.600 mm
- Tisch 1.600 mm

Aufstellmöglichkeiten:

- mobil, mit der Möglichkeit zur Bodenbefestigung

Sie haben die Wahl zwischen dem 1er-Sessel HERMES, der 2er-Bank APHRODITE oder der 3er-Bank APOLLO, jeweils mit oder ohne Rücken- oder Armlehne und dem Tisch Apollo. Alle Stahlteile sind galvanisch verzinkt und in einer unserer Standardfarben oder nach Absprache pulverbeschichtet. Dieses garantiert eine lange Glanzhaltigkeit, Farbechtheit und bietet einen besonders langen Korrosionsschutz.



Sitzgruppe Apollo

Sitzgruppe 3er-Bank Apollo Art.-Nr. 400 303

Tisch Art.-Nr. 400 306



Sitzgruppe Aphrodite

2er-Bank Aphrodite mit Rücken- und Armlehne Art.-Nr. 400 204

2er-Bank Aphrodite mit Rückenlehne Art.-Nr. 400 203

APOLLO, APHRODITE UND HERMES

DIE PREISGÜNSTIGE ALTERNATIVE

APOLLO PLUS

Apollo Plus: seniorengerecht, variantenreich und langlebig



„Apollo Plus“ gibt es als 1-Sitzer, 2-Sitzer und 3-Sitzer. Die erhöhte Sitzposition und die Armlehnen erleichtern das Hinsetzen und Aufstehen. Die Fußauflage entspannt die müden Beine.

Alle Stahlteile sind galvanisch verzinkt und in einer unserer Standardfarben oder nach Absprache pulverbeschichtet. Dieses garantiert eine lange Glanzhaltigkeit, Farbechtheit und bietet einen besonders langen Korrosionsschutz.

Maße der Apollo Plus Stadtmöbel:

1er-Sitz	Länge	600 mm	Art.-Nr. 400 401
2er-Bank	Länge	1.200 mm	Art.-Nr. 400 402
3er-Bank	Länge	1.600 mm	Art.-Nr. 400 403
Tisch	Länge	1.600 mm	Art.-Nr. 400 406

Tiefe: 690 mm; Höhe: 830 mm; Sitzhöhe: 500 mm



3er-Hockerbank
Art.-Nr. 400 301



Sitzgruppe 3er-Bank Apollo
Art.-Nr. 400 303
und Tisch
Art.-Nr. 400 306



2er-Bank Aphrodite mit
Rücken- und Armlehne
Art.-Nr. 400 204




Einzelstuhl Hermes
mit Rückenlehne
Art.-Nr. 400 103




3er-Bank Apollo mit
Rückenlehne
Art.-Nr. 400 303


GRUNDMASSE in mm




ohne Lehnen



mit Armlehnen




mit Rückenlehne

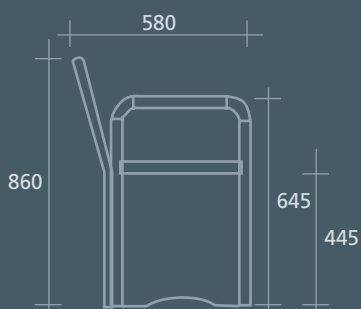


mit Rücken- und Armlehne


FRONTANSICHTEN AM BEISPIEL



Hermes (Hocker) ohne Arm- und Rückenlehne


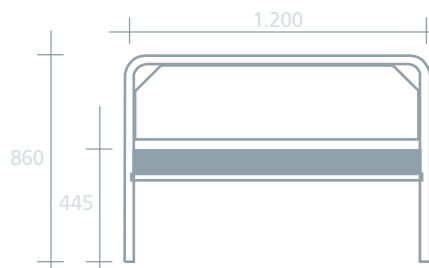


Aphrodite (2er-Bank) mit Arm- und Rückenlehne

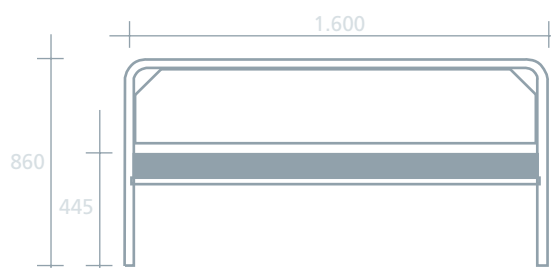

Apollo (3er-Bank) mit Rückenlehne

TISCH-MASSE

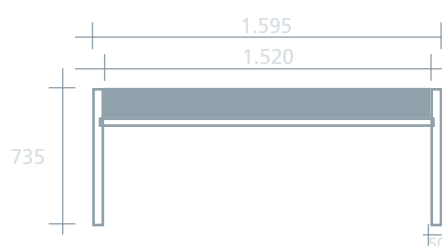

MOLLA

Ausführung:

- Stahl verzinkt und pulverbeschichtet
- Sitzfläche wahlweise in Drahtgitter oder Hartholz

Material:

- Gestell oben und unten aus Rundrohr, Durchmesser 45 mm, seitlich mit Laserteilen eingefasst
- Drahtgitter-Sitzfläche aus 4, 5 und 6 mm starken Drähten mit einer Maschenweite von 15 x 15 mm
- Holz-Sitzfläche aus 30 mm starken Hartholzleisten

Maße:



- Länge: 1.930 mm

Aufstellmöglichkeiten:

- mobil, mit der Möglichkeit zur Bodenbefestigung

Die geschwungenen Laserseitenteile geben der Bank eine Leichtigkeit. Hoher Sitzkomfort durch die ergonomisch geformte Sitz- und Rückenfläche. Bei der Holzausführung sind die allseits abgerundeten Hartholzplatten flächig eingelassen. Alle Stahlteile sind galvanisch verzinkt und in einer unserer Standardfarben oder nach Absprache pulverbeschichtet. Dieses garantiert eine lange Glanzhaltigkeit, Farbechtheit und bietet einen besonders langen Korrosionsschutz.

GRUNDMASSE in mm



Molla Drahtgitter-Ausführung
Art.-Nr. 170 004

Molla Holz-Ausführung
Art.-Nr. 170 014

Molla-Holzausführung



MOLLA

DIE LEICHTIGKEIT DES SITZENS

Molla-Holzausführung



TOLU

Ausführung:

- Stahl verzinkt und pulverbeschichtet

Material:

- Sitzrahmen aus 40 x 6 mm Flachstahl
- Seitenteile aus gelasertem Stahl
- Sitzfläche aus 4, 5 und 6 mm starken Drähten mit einer Maschenweite von 15 x 15 mm

Maße:

- 976 mm
- 1.438 mm
- 1.900 mm

Aufstellmöglichkeiten:

- mobil, mit der Möglichkeit zur Bodenbefestigung

TOLU ist für den Einsatz im Freien bestens geeignet. Die Konstruktion mit extra gehärtetem Flachstahl und Netzdrähten von 4, 5 und 6 mm Stärke, beugt durch ihre Robustheit Schäden durch Vandalismus vor. Durch die gewölbte Sitzvorderkante ist ein leichtes Abrollen und somit ein sehr einfaches Aufstehen für Ältere als auch kleine Menschen bequem möglich. Die TOLU Sitzbank nimmt die jeweilige dynamische Sitzposition des Körpers auf und unterstützt diese.

Alle Stahlteile sind galvanisch verzinkt und in einer unserer Standardfarben oder nach Absprache pulverbeschichtet. Dieses garantiert eine lange Glanzhaltigkeit, Farbbechtheit und bietet einen besonders langen Korrosionsschutz.

2er- und 3er-Sitzbank Tolu



TOLU




INDIVIDUELL UND EINFACH KOMBINIERT

EINZELMÖBEL

3er-Sitzbank Tolu



GRUNDMASSE in mm

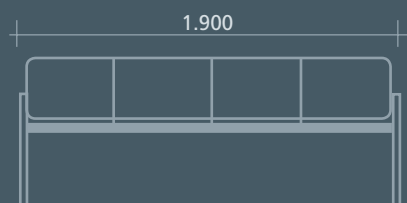

1er TOLU Stahl, verzinkt
pulverbeschichtet
Art.-Nr. 180 761



2er TOLU Stahl, verzinkt
pulverbeschichtet
Art.-Nr. 180 762



3er TOLU Stahl, verzinkt
pulverbeschichtet
Art.-Nr. 180 763



4er TOLU Stahl, verzinkt
pulverbeschichtet
Art.-Nr. 180 764





MILU

Ausführung:

- Stahl verzinkt und pulverbeschichtet
- Flächen aus Hartholz

Material:

- Tragende Füße aus Vierkantrohr 60x60 mm
- Holz-Flächen aus 30 mm starken Hartholzleisten

Maße:

1.960 mm

Aufstellmöglichkeiten:

- mobil, mit der Möglichkeit zur Bodenbefestigung

Klare Formensprache zeichnet die Sitzgruppe aus. Das Gestell ist aus 60 x 60 mm Quadratrohr, farbig beschichtet. Die Sitz- und Tischfläche besteht aus 30 mm starken Robinienleisten. Die Holzlatten aus Hartholz sind allseits abgerundet und flächig eingelassen.

Alle Stahlteile sind galvanisch verzinkt und in einer unserer Standardfarben oder nach Absprache pulverbeschichtet. Dieses garantiert eine lange Glanzhaltigkeit, Farbechtheit und bietet einen besonders langen Korrosionsschutz.

Milu-Bank mit Rückenlehne

Art.-Nr. 400 803



Milu-Hockerbank

Art.-Nr. 400 801




Milu-Tisch


Art.-Nr. 400 802



GRUNDMASSE in mm

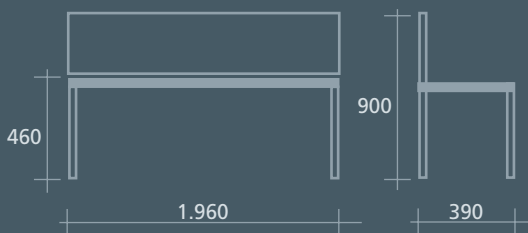

Bank

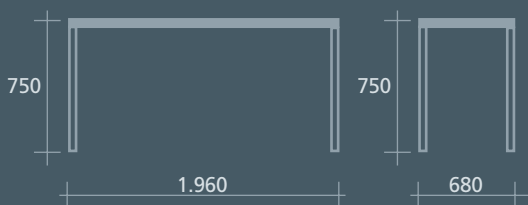

Tisch

MILU

ENTSPANNEND UND ROBUST

Sitzgruppe Milu



METDRA-KLOZ-KORBSESEL UND KORBSTÜHLE

Ausführung:

- Stahl verzinkt und pulverbeschichtet
- in Edelstahl

Material:

- Sitzrahmen aus 20 mm Rundrohr
- Sitzfläche aus 3 mm starken Drähten mit einer Maschenweite von 15 x 15 mm oder aus Lochblech

Maße:

variabel

Aufstellmöglichkeiten:

- mobil
- zum Aufdübeln
- an Wand
- auf Mauer

Die Korbessel und -stühle vereinen hohen Sitzkomfort, extreme Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und ansprechendes Design.

Die Einzelsitze ermöglichen eine Vielzahl von Anordnungsvarianten. Die ergonomische Form der Sitze lassen den Benutzer entspannt sitzen. Die seitlich hochgezogenen Sitzschalen laden zum Ausruhen und Verweilen ein. Alle Stahlteile sind galvanisch verzinkt und in einer unserer Standardfarben oder nach Absprache pulverbeschichtet. Dieses garantiert eine lange Glanzhaltigkeit, Farbechtheit und bietet einen besonders langen Korrosionsschutz.

Korbessel mit Einbein



METDRA-KLOZ- KORBSESSEL, KORBSTÜHLE, TISCHE

KLASSISCH UND VARIABLE

Korbsessel Lochblech mit Einbein in Edelstahl



ANWENDUNGSBEISPIELE

Korbsessel mit Wandbefestigung
Variabel einsetzbar für den Innen- als auch
den Außenbereich.



Lochblechsessel
Moderne Sitzgelegenheit für alle Bereiche.



Korbsessel mit Einbein
Eine Einladung zum Ausruhen.



Korbsessel-Sitzgruppe
in Einbein-Version



Korbsessel-Konzertbestuhlung
in Einbein-Version



KORBSTÜHLE

Korbstuhl SGD 5/10,
„mobil“, stapelbar



Korbstuhl SGD 5/11
„mobil“, mit Armlehne

Sitzgruppe aus Korbstuhl SGD
5/2 „Einbein“ und Tischplatte
SGD 2/1, mit Befestigung SGD
2/9, Standfuß und Flansch



KORBSSEL

Korbsessel SGD 1/2 „Einbein“
mit Sitzschale aus Drahtgitter



Korbsessel SGD 1/1 „mobil“
mit Sitzschale aus Lochblech




DETAILS UND ABMESSUNGEN

Unser METDRA KLOZ Korbesselsystem ist ein Baukastensystem. Jedes Bauteil besitzt eine eigene Artikelnummer und einen eigenen Preis. Sie können aus unserer Preisliste die Preise für alle Einzelteile schnell und einfach ansehen. Stellen Sie sich die für Sie passende Kombination individuell zusammen.

Auf den folgenden Seiten bieten wir Ihnen einen Überblick über die Bauteile unseres Baukastensystems und den dazugehörigen Artikelnummern. Alle technischen Maße können Sie ebenfalls aus der Zeichnung ansehen.

Bei diesbezüglichen Fragen stehen wir Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung.

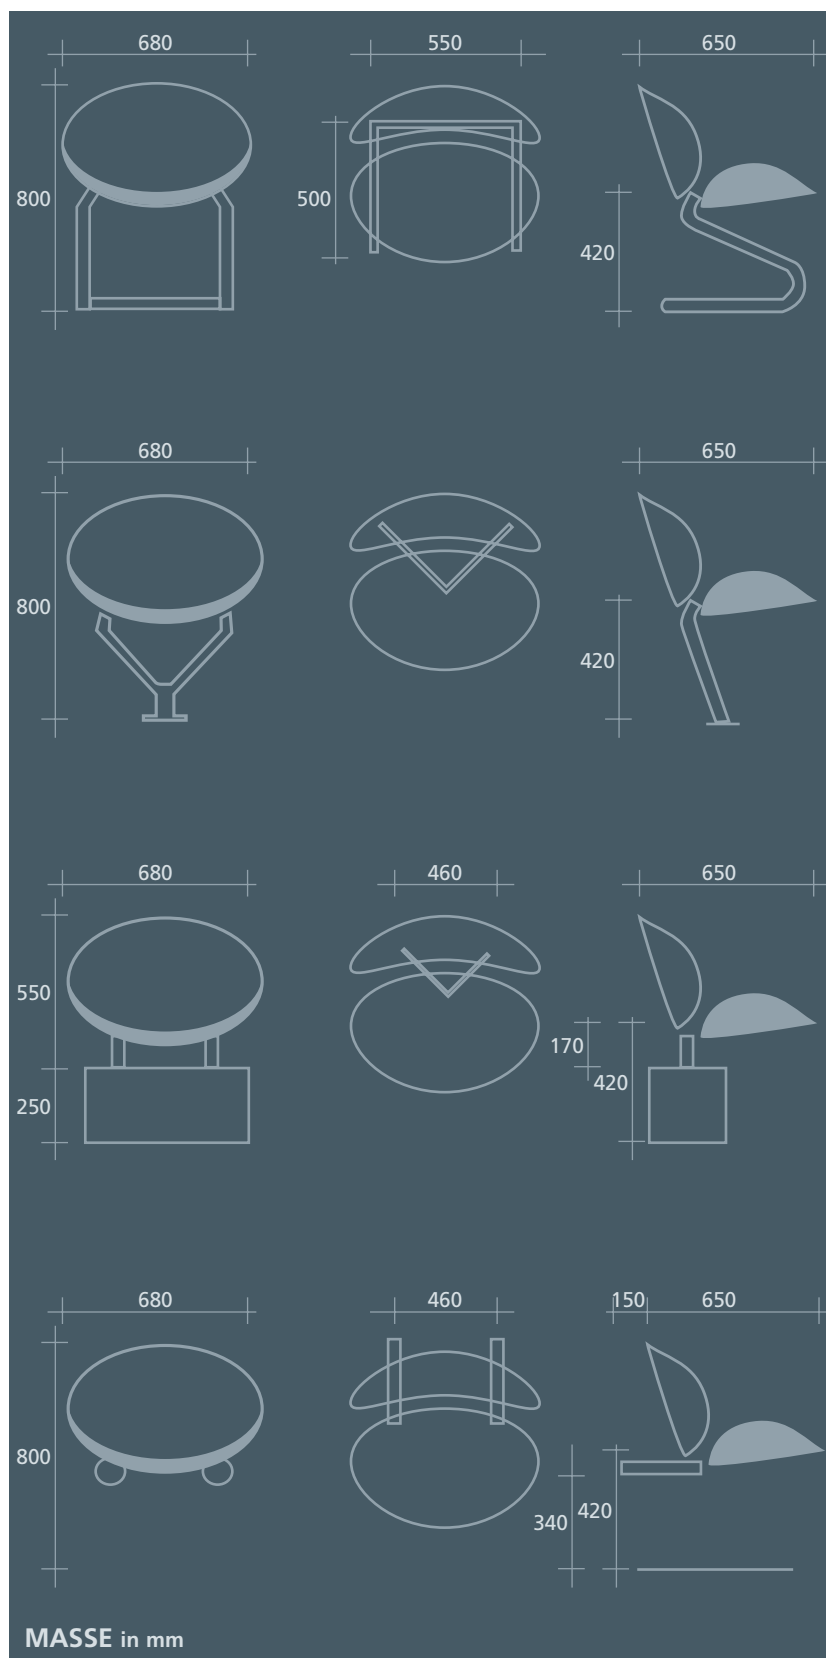

SGD 1/1

1 Korbessel-Sitzschale aus Drahtgitter
1 Kufe SGD 1/1, mobil

Art.-Nr. 100 101
Art.-Nr. 100 201

SGD 1/2

1 Korbessel-Sitzschale aus Lochblech
1 Kufe SGD 1/2, Einbein, mit Flansch

Art.-Nr. 100 102
Art.-Nr. 100 202

SGD 1/3

1 Korbessel-Sitzschale aus Drahtgitter
1 Paar Fusstützen SGD 1/3, „Mauer“,
rechts und links

Art.-Nr. 100 101
Art.-Nr. 100 204

SGD 1/4

1 Korbessel-Sitzschale aus Drahtgitter
1 Paar Wandhalter SGD 1/4 „Wand“,
mit Flansch, rechts und links

Art.-Nr. 100 101
Art.-Nr. 100 205

MASSE in mm

SGD 1/4.1

1 Korbessel-Sitzschale aus Drahtgitter
1 Paar Wandhalter SGD 1/4.1 „Wand“,
zum Anschweißen, rechts und links

Art.-Nr. 100 101

Art.-Nr. 100 206

SGD 1/4.2

1 Korbessel-Sitzschale aus Drahtgitter
1 Wandhalter SGD 1/4.2 „Wand“,
Einarm, mit Flansch;

Art.-Nr. 100 101

Art.-Nr. 100 207

SGD 5/10

1 Korbstuhl-Sitzschale aus Drahtgitter
mit Verstärkungsstab;
1 Kufe SGD 5/10, „mobil“, stapelbar

Art.-Nr. 110 101

Art.-Nr. 110 201

SGD 5/11

1 Korbstuhl-Sitzschale aus Drahtgitter
mit Verstärkungsstab
1 Kufe SGD 5/11, „mobil“,
mit Armlehne

Art.-Nr. 110 101


Art.-Nr. 110 202


SGD 5/2

1 Korbstuhl-Sitzschale aus Drahtgitter
mit Verstärkungsstab
1 Kufe SGD 5/2, „Einbein“, mit Flansch

Art.-Nr. 110 101

Art.-Nr. 110 203

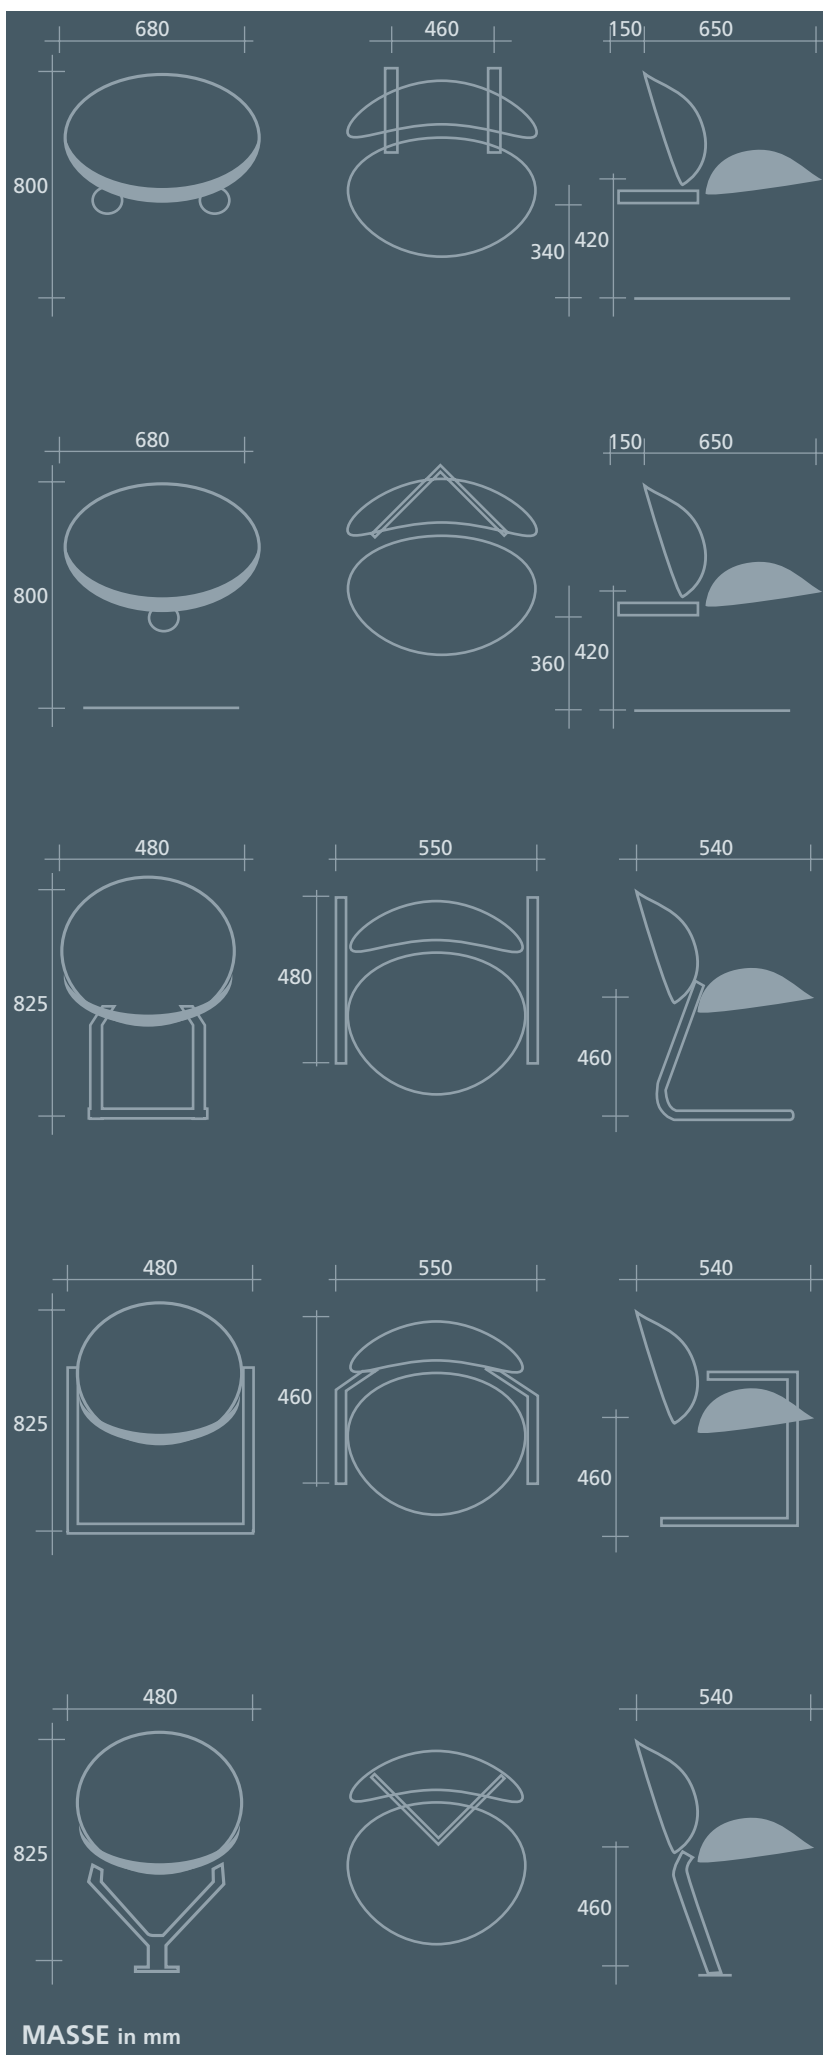

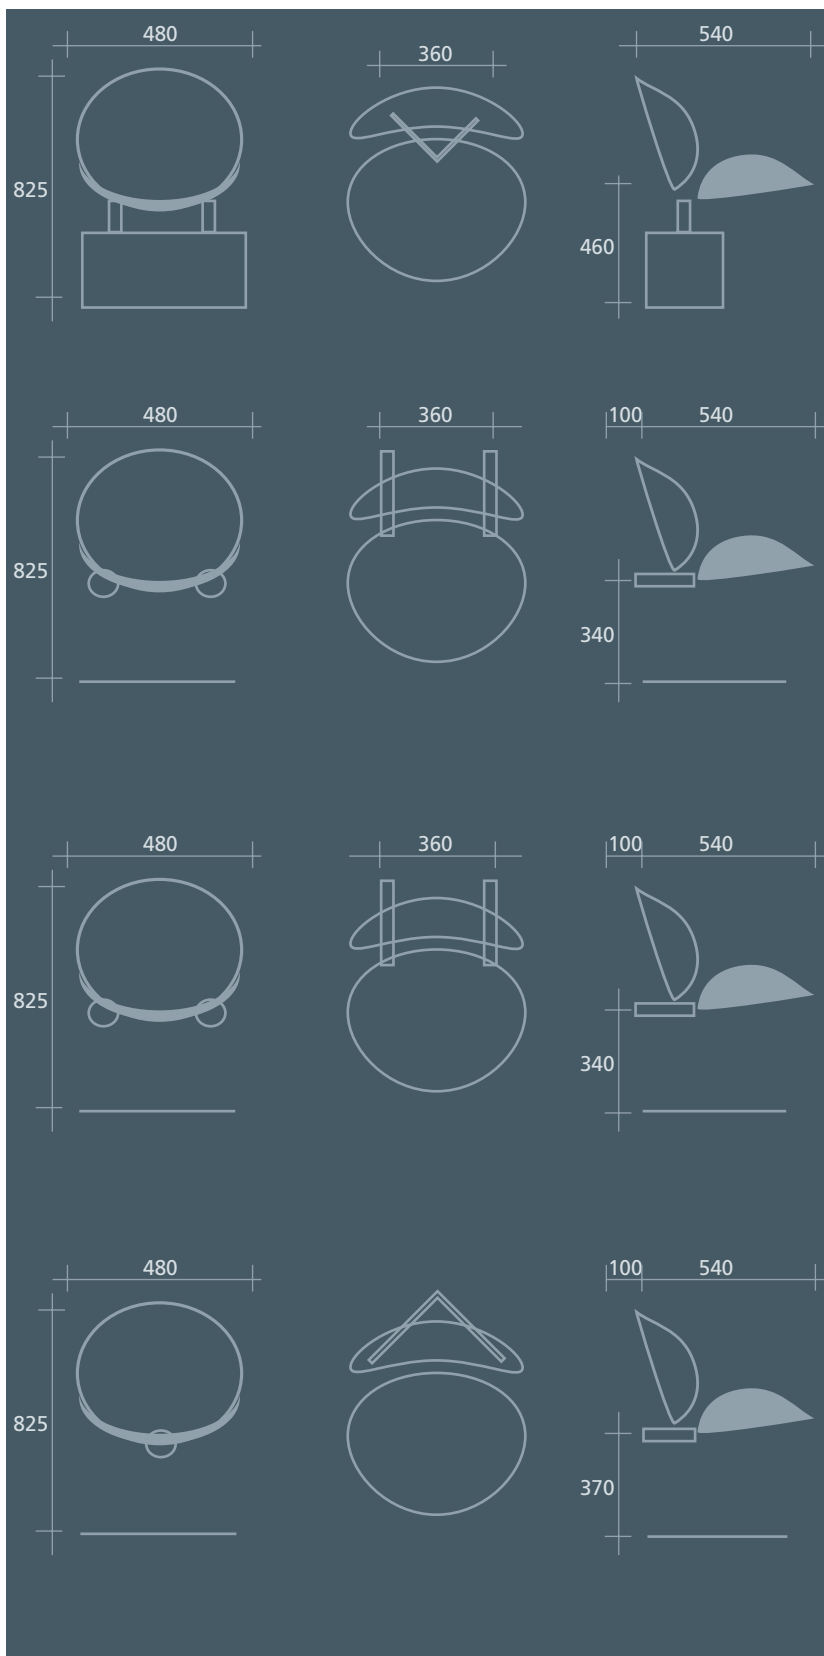

SGD 5/3

1 Korbstuhl-Sitzschale aus Drahtgitter
mit Verstärkungsstab

Art.-Nr. 110 101

1 Paar Fusstützen SGD 5/3 „Mauer“,
mit Flansch, rechts und links

Art.-Nr. 110 204

SGD 5/4

1 Korbstuhl-Sitzschale aus Drahtgitter
mit Verstärkungsstab

Art.-Nr. 110 101

1 Paar Wandhalter SGD 5/4, „Wand“,
mit Flansch, rechts und links

Art.-Nr. 110 205

SGD 5/4.1

1 Korbstuhl-Sitzschale aus Drahtgitter
mit Verstärkungsstab

Art.-Nr. 110 101

1 Paar Wandhalter SGD 5/4.1 „Wand“,
zum Anschweißen, rechts und links

Art.-Nr. 110 206


SGD 5/4.2

1 Korbstuhl-Sitzschale aus Drahtgitter
mit Verstärkungsstab

Art.-Nr. 110 101

1 Wandhalter SGD 5/4.2 „Wand“,
Einarm, mit Flansch

Art.-Nr. 110 207

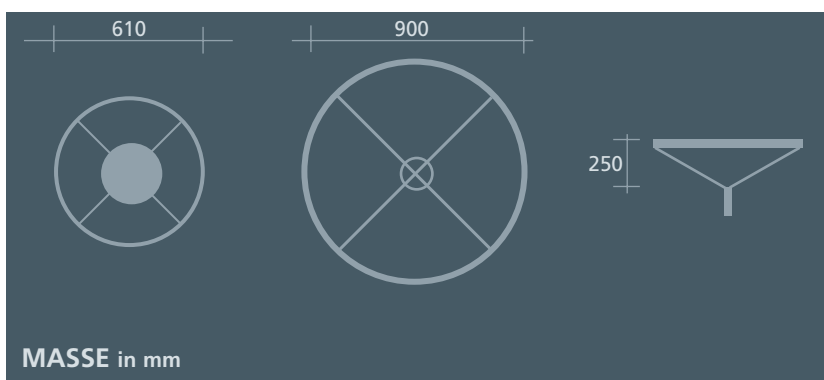

TISCHPLATTEN

SGD 2/1

Rundtisch mit Drahtgitter
Ø 610 mm

Art.-Nr. 130 101

SGD 2/2


Rundtisch mit Drahtgitter
Ø 900 mm

Art.-Nr. 130 100

Tischplatte in Seitenansicht: 250 mm
Gesamthöhe mit Befestigung: 650 mm

MASSE in mm

BEFESTIGUNGEN

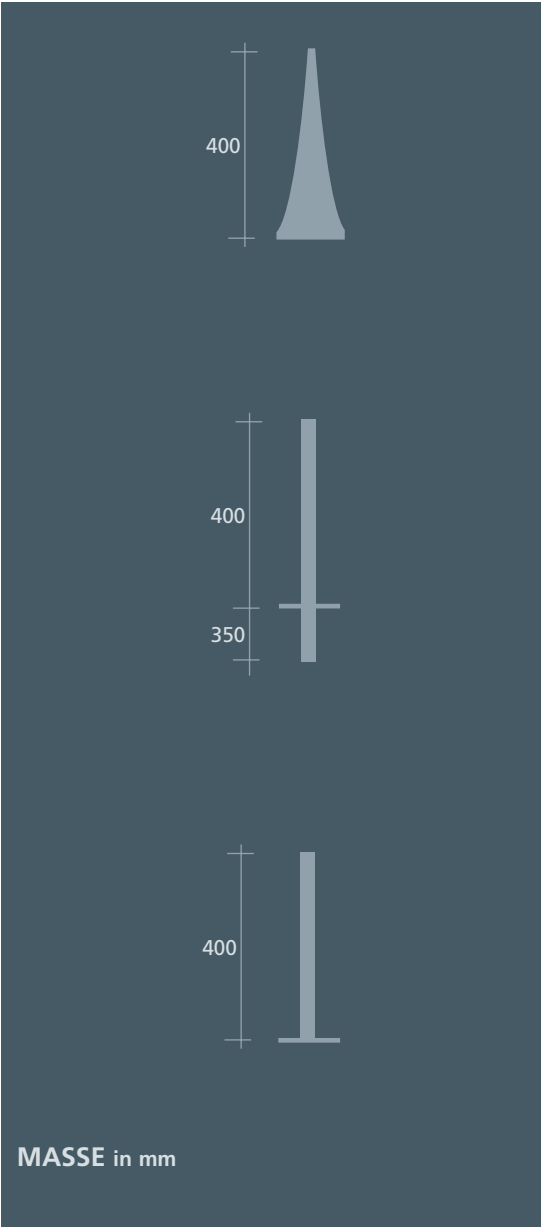


SGD 2/7
Trompetenfuß mobil für Tischplatten
Art.-Nr. 130 201

SGD 2/8
Standfuß zum Einbetonieren
für Tischplatten
Art.-Nr. 130 203

SGD 2/9
Standfuß mit Flansch für Tischplatten
Art.-Nr. 130 202

EINZELMÖBEL

BODENANKER

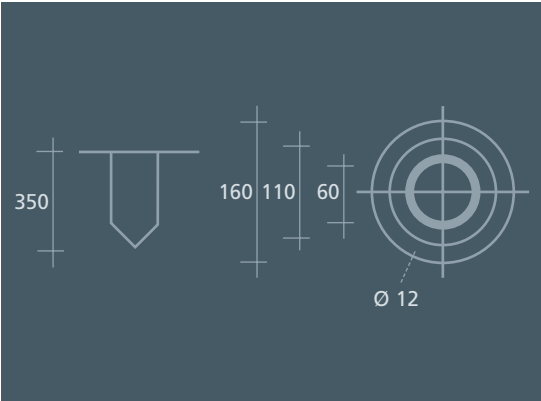

Bodenanker für Korbessel, -stühle,
und Standrohre mit Flansch
Art.-Nr. 100 301

LEOBIN




LeoBin

Durchdachte Funktion im überzeugenden Design

LeoBin – das überragende Portfolio

Abfallbehälter sind überall notwendig. Auf öffentlichen Plätzen, vor und in Gebäuden, in Parks und Einkaufszentren. Diese unterschiedlichen Aufstellorte erfordern Abfallbehälter mit klaren Vorteilen.

LeoBin Abfallbehälter gibt es in verschiedenen Ausführungen. Verschiedene Fassungsvermögen, Varianten mit

und ohne Ascher. Alle wichtigen Befestigungsarten werden jedem Aufstellort gerecht. Die Oberflächen können in unseren Standardfarben und in praktisch allen Sonderfarben beschichtet werden, um dem Aufstellort am besten angepasst zu sein, außen wie innen.

Drei Grundmodelle:
Der elegante LeoBin 57,
der universelle 71er“ und
der große LeoBin 86.



*LeoBin 57 mit 40 l
Fassungsvermögen,
pulverbeschichtet, oben
ohne Ascher Art.-Nr. 307 101;
mit Ascher Art.-Nr. 307 102*



*LeoBin 71A mit 40 l
Fassungsvermögen,
pulverbeschichtet, oben
mit Ascher Art.-Nr. 307 104;
ohne Ascher Art.-Nr. 307 103*



*LeoBin 86A mit Sockel und
53 l Fassungsvermögen,
Edelstahl, oben
mit Ascher Art.-Nr. 307 206;
ohne Ascher Art.-Nr. 307 205*

Handfeste Vorteile

Unsere Erfahrung kommt aus der Praxis. Und genau dafür ist der schöne METDRA-Kloz-LeoBin gemacht.

Unsere gesamten Stadtmöbel werden in Leonberg bei Stuttgart gefertigt. Sie zeichnen sich durch höchste Qualität und durch eine umweltfreundliche Fertigung aus, so auch der METDRA-Kloz LeoBin. Alle Vorteile finden Sie hier:

- Varianten mit und ohne Ascher
- Großes Volumen bei den Inneneimern
- Stabile Inneneimer: starker Rand ohne Verletzungsgefahr
- Inneneimer passen meist zu früheren Abfallbehältern
- Stabilität: Deckel und Korpus aus einem Stück
- Festere Türe für mehr Torsionsfestigkeit
- Sicheres Schließen für längere Benutzungsdauer
- Türscharniere in stabiler Ausführung, sichereres Schließen
- Höchster Korrosionsschutz: Komplette galvanische Verzinkung und 2-fache Pulverbeschichtung
- Maßhaltigkeit: verringertes Verletzungsrisiko
- Fuß optional aus Edelstahl, Pulverbeschichtung in 12 Standard-RAL-Farben und in Sonderfarben

LeoBin – innen wie außen ein Begriff für Qualität



Die LeoBin-Serie mit und ohne integriertem Ascher



Einfache Entleerung von Inneneimer und Ascher

Inneneimer, Ein- und Aushängen des Aschers



LeoBin zur Mülltrennung

Einwurföffnungen für Restmüll, PET-Flaschen und Papier



Art.-Nr. 307 507

Art.-Nr. 307 508


Einfache Montage an allen Orten

Fünf Befestigungsarten für jeden Standort


Maße einfach gemacht




Die beliebte Wandhalterung für den METDRA-Kloz-LeoBin

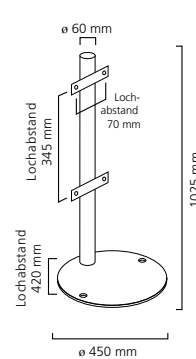

Standrohr auf
Bodenplatte mobil




Standrohr mit
Flansch




Standrohr zum
Einbetonieren




Der universelle Schellensatz zur Montage an Rohren



Wandhalterung



Schellensatz
Ø 60,3 mm



Schellensatz
Ø 83,0 mm



Der LeoBin ist überall willkommen. Vor Einkaufszentren, in Ärztehäusern und in Parks. Die Edelstahlvarianten passen sich zudem hervorragend der jeweiligen Farbgebung an.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße und Gewicht ca.	Fassungsvermögen
LeoBin			
307 101	LeoBin 57, pulverbeschichtet mit Inneneimer, ohne Ascher	Höhe 570 mm; Ø 400 mm; 20,0 kg	40 l
307 102	LeoBin 57A, pulverbeschichtet mit Inneneimer, mit Ascher	Höhe 570 mm; Ø 400 mm; 20,0 kg	32 l
307 103	LeoBin 71, pulverbeschichtet mit Inneneimer, ohne Ascher	Höhe 710 mm; Ø 400 mm; 23,0 kg	53 l
307 104	LeoBin 71A, pulverbeschichtet mit Inneneimer, mit Ascher	Höhe 710 mm; Ø 400 mm; 23,0 kg	40 l
307 105	LeoBin 86, pulverbeschichtet mit Inneneimer, ohne Ascher	Höhe 860 mm; Ø 400 mm; 32,0 kg	67 l
307 106	LeoBin 86A, pulverbeschichtet mit Inneneimer, mit Ascher	Höhe 860 mm; Ø 400 mm; 32,0 kg	53 l
307 201	LeoBin 57, Edelstahl mit Inneneimer, ohne Ascher	Höhe 570 mm; Ø 400 mm; 20,0 kg	40 l
307 202	LeoBin 57A, Edelstahl mit Inneneimer, mit Ascher	Höhe 570 mm; Ø 400 mm; 20,0 kg	32 l
307 203	LeoBin 71, Edelstahl mit Inneneimer, ohne Ascher	Höhe 710 mm; Ø 400 mm; 23,0 kg	53 l
307 204	LeoBin 71A, Edelstahl mit Inneneimer, mit Ascher	Höhe 710 mm; Ø 400 mm; 23,0 kg	40 l
307 205	LeoBin 86, Edelstahl mit Inneneimer, ohne Ascher	Höhe 860 mm; Ø 400 mm; 32,0 kg	67 l
307 206	LeoBin 86A, Edelstahl mit Inneneimer, mit Ascher	Höhe 860 mm; Ø 400 mm; 32,0 kg	53 l
Befestigung			
307 301	Standrohr mit Flansch für 57; 71, pulverbeschichtet	Höhe 1.015 mm; 6,5 kg	
307 302	Standrohr zum Einbetonieren für 57; 71, pulverbeschichtet	Höhe 1.365 mm; 7,0 kg	
307 303	Wandhalter für 57; 71, pulverbeschichtet	Höhe 365 mm x Breite 170 mm; 1,4 kg	
307 304	Schellensatz für 57; 71, pulverbeschichtet Ø 60,3 mm	0,4 kg	
307 305	Schellensatz für 57; 71, pulverbeschichtet Ø 80,0 mm	0,4 kg	
307 306	Standsockel für 86, pulverbeschichtet	4,0 kg	
307 307	Standrohr mit Bodenplatte mobil für 57; 71, pulverbeschichtet	Höhe 1.025 mm; Platte Ø 450 mm; 14,0 kg	
307 401	Standrohr mit Flansch für 57; 71, Edelstahl	6,5 kg	
307 402	Standrohr zum Einbetonieren für 57; 71, Edelstahl	7,0 kg	
307 403	Wandhalter für 57; 71, Edelstahl	Höhe 365 mm x Breite 170 mm; 1,4 kg	
307 404	Schellensatz für 57; 71, Edelstahl Ø 60,3 mm	0,4 kg	
307 405	Schellensatz für 57; 71, Edelstahl Ø 80,0 mm	0,4 kg	
307 406	Standsockel für 86, Edelstahl	4,0 kg	
307 407	Standrohr mobil für 57; 71, Edelstahl	6,0 kg	
Zubehör			
307 500	Inneneimer LeoBin 57A		
307 501	Inneneimer LeoBin 57 + 71 A		
307 502	Inneneimer LeoBin 71 + 86 A		
307 503	Inneneimer LeoBin 86		
307 504	Aschereinsatz LeoBin 57; 71; 86		
307 505	Schloss für LeoBin		
307 506	Schlüssel für LeoBin		
307 507	Einwurföffnung für PET-Flaschen		
307 508	Einwurföffnung für Papier		
307 802	Feuer- und Raucheinheit für LeoBin		

Änderungen zum technischen Fortschritt vorbehalten.

VALBONA

Valbona gibt es in zwei Ausführungen: Edelstahl oder Stahl beschichtet in Struktur antiksilber. Lieferbar als Wandgerät, Standgerät, mit Werbeflächen und mit Ascher.



VALBONA





In Edelstahl als Wandgerät.
Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech.
Mit Wandkonsole aus Edelstahl,
inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung.
Art.-Nr. 628 110



In Edelstahl als Standgerät.
Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech.
Mit vier Standfüßen.
Art.-Nr. 628 111



In antiksilber als Wandgerät
Art.-Nr. 628 115





(Standgerät Art.-Nr. 628 116)



Standgerät in antiksilber
mit Werbeflächen
Art.-Nr. 628 117

(Standgerät in antiksilber
mit Werbeflächen und
zwei Aschern
Art.-Nr. 628 118)

GRUNDMASSE in mm

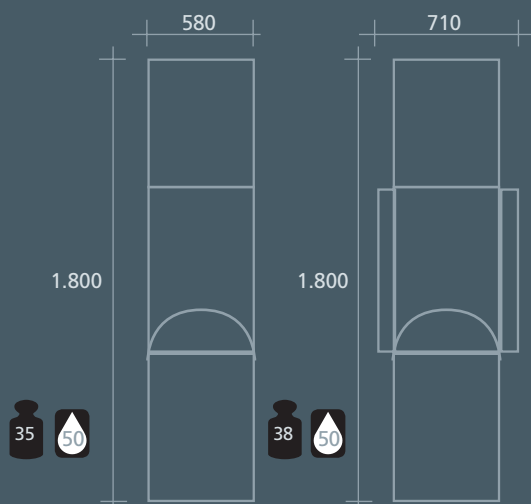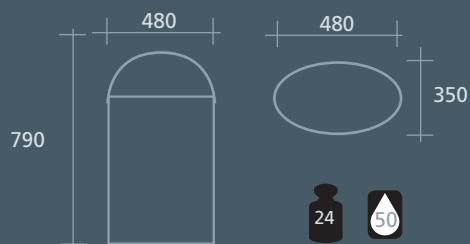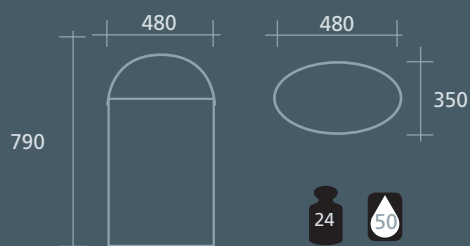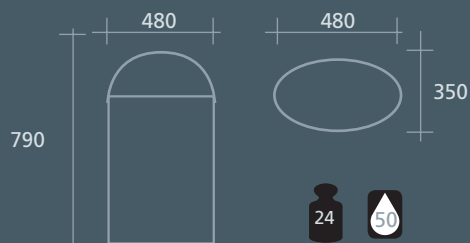



Standgerät in Edelstahl mit Werbeflächen

Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech, Inhalt ca. 50 l.
Ausgerüstet mit zwei Aluminium-Klapprahmen DIN A2.

Wassergeschützte Plakatfläche. Wetterfeste Rückwand aus Polystyrol. Abfallsammler mit vier Standfüßen.
Lieferung komplett montiert.
Art.-Nr. 628 112



Standgerät in Edelstahl mit Werbeflächen und zwei Aschern, verschließbar

Ascher mit Edelstahlkonsole und Doppelbartschloss. Inhalt ca. 3,5 l.
Abfallsammler mit Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech, Inhalt ca. 50 l.

Ausgerüstet mit zwei Aluminium-Klapprahmen DIN A2. Wassergeschützte Plakatfläche. Wetterfeste Rückwand aus Polystyrol. Lieferung komplett montiert.
Art.-Nr. 628 113



VENTA

Den Standascher Venta gibt es in den beiden Ausführungen Edelstahl oder Stahl beschichtet in Struktur antik-silber.



Ascher mit Schutzdach.
Inneneinsatz, aus verzinktem Stahlblech, ist herausnehmbar. Lieferung inkl. Montagematerial zur Bodenbefestigung.
Art.-Nr. 628 100



Abfallsammler als Standgerät.
Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet.
Art.-Nr. 628 105



Ascher mit Schutzdach
und Werbeflächen.




Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech, herausnehmbar.

Ausgerüstet mit zwei Aluminium-Klapprahmen DIN A2. Wassergeschützte Plakatfläche. Wetterfeste Rückwand aus Polystyrol.

Lieferung inkl. Montagema-
terial zur Bodenbefestigung.
Art.-Nr. 628 101

Ausführung in Stahl
beschichtet in Struktur
antik-silber
Art.-Nr. 628 106

GRUNDMASSE in mm

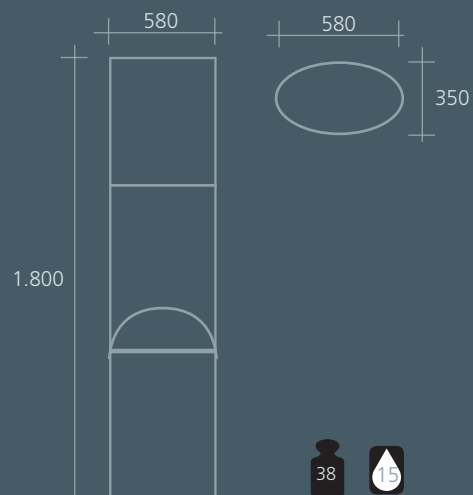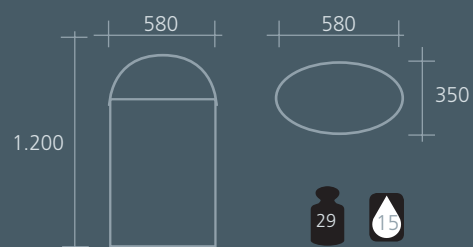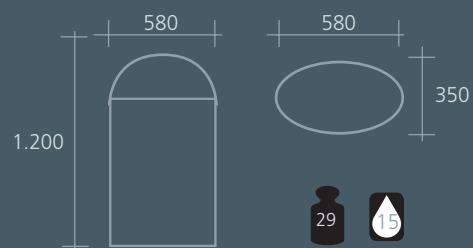

VENTA



VALERO

Wandascher, gefertigt aus Stahlteilen, pulverbeschichtet oder aus Edelstahl. Schutzdach gefertigt aus Edelstahl.
Lieferung inkl. Befestigungsmaterial zur Wandbefestigung.




Valero

Farben	Art.-Nr. o. Dach	Art.-Nr. mit Dach
weiß	613 330	633 301
rot	613 331	633 311
schwarz	613 332	633 321
enzianblau	613 334	633 341
silber	613 335	633 351
Edelstahl	613 333	633 331



Vienne

Farben	Art.-Nr. o. Dach	Art.-Nr. mit Dach
weiß	613 220	632 201
rot	613 221	632 211
schwarz	613 222	632 221
enzianblau	613 224	632 241
silber	613 225	632 251
Edelstahl	613 223	632 231

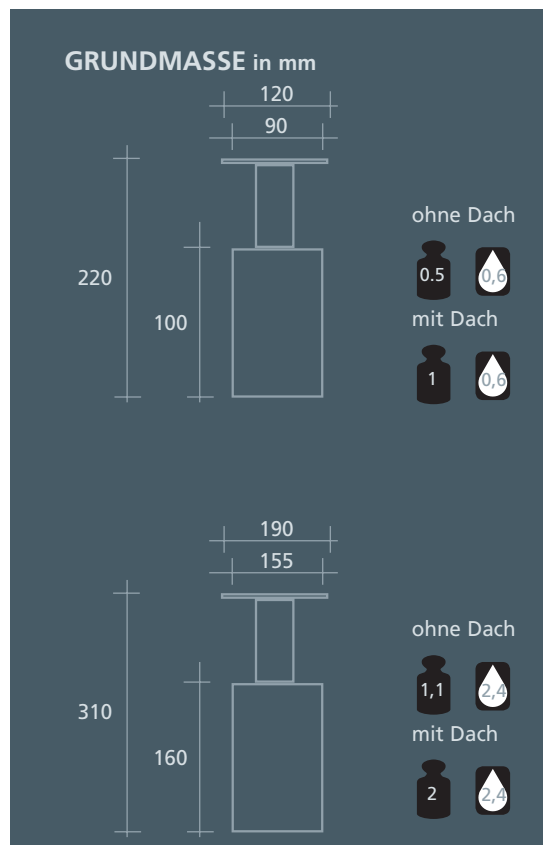

VALERO UND VIENNE



Netto-Liter-Volumen



Gesamtgewicht



VISIO

Das benutzerfreundliche Gerät mit vier Einwurföffnungen, die von allen Seiten gut erreichbar sind.


Die Edelstahl-Modelle werden in zwei Ausführungen angeboten:

1. Gerätekorpus, Aschereinsatz und Sieb aus Edelstahl
2. Gerätekorpus aus Edelstahl, Aschereinsatz aus Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet, Sieb verzinkt.

VISIO



GRUNDMASSE in mm

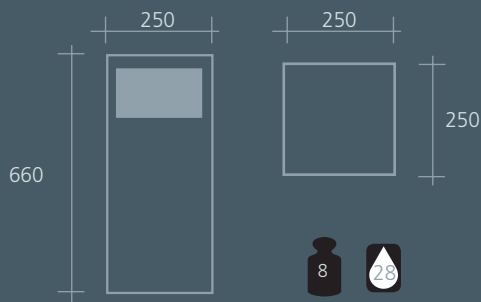

Farben	Art.-Nr.
verkehrsweiß	611 551
feuerrot	611 552
anthrazit	611 554
enzianblau	611 555
silber	611 557
antik-silber, Struktur	615 541
Edelstahl-Ausführung 1	611 559
Edelstahl-Ausführung 2	615 592
Quarz-Silbersand VE = 25 kg	611 499
Inneneinsatz 22 l	615 991



VARDAR


Die Ascher/Abfallsammler-Kombinationen werden aus verzinkten Stahlblechen gefertigt. Oberflächenschutz: hochwertige Pulverbeschichtung. Der Aschereinsatz zur Sandbefüllung ist bei allen Modellen aus Aluminium. Ausgerüstet mit bodenschonendem Kantenband. Ein verzinktes Kippensieb gehört bei jedem Gerät zum Lieferumfang. Als Zubehör ist für jedes Modell ein Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech, mit praktischen Bügelgriffen, sowie Quarz-Sand zur Sandbefüllung der Aschereinsätze, lieferbar.

VARDAR




ABFALLBEHÄLTER
und Ascher


GRUNDMASSE in mm

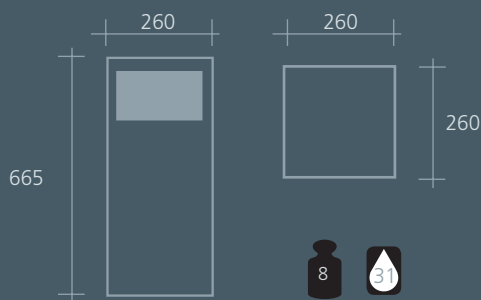

Vardar 25

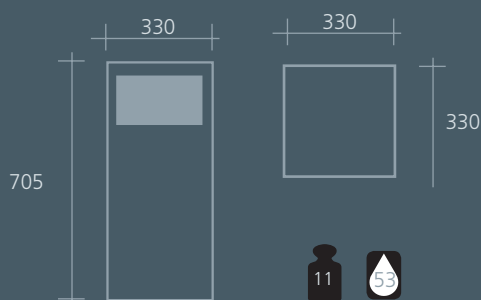

Vardar 32

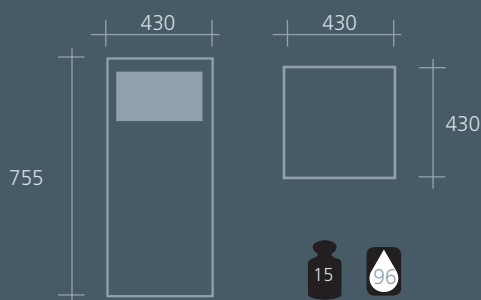

Vardar 42

Farben	Vardar 25	Vardar 32	Vardar 42
antik-silber	613 076	613 085	613 096
verkehrsweiß	613 070	613 080	613 090
feuerrot	613 071	613 081	613 091
enzianblau	613 073	613 083	613 093
anthrazit	613 072	613 082	613 092
silber	613 074	613 084	613 094
Inneneinsatz	615 991	611 369	611 379
Quarz-Sand VE = 25 kg	611 499		



Netto-Liter-Volumen

Gesamtgewicht




VALENCE

Gefertigt werden die Kombi-Ascher aus Edelstahlblechen mit abgerundeten Ecken, die den Geräten ihre besondere Optik verleihen. Ausgerüstet mit zwei gegenüberliegenden Einwurfföffnungen und Ascherschale. Zum Lieferumfang gehört ein verzinktes Kippensieb.


VALENCE




GRUNDMASSE in mm

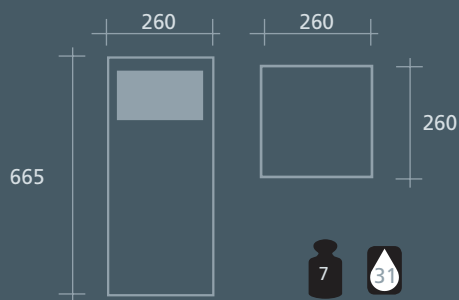

Valence 26

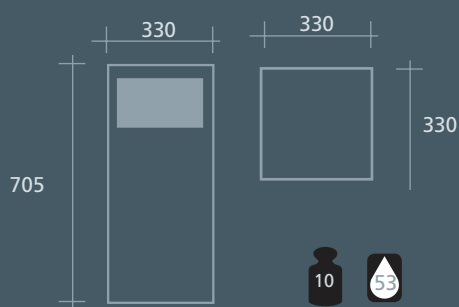

Valence 33

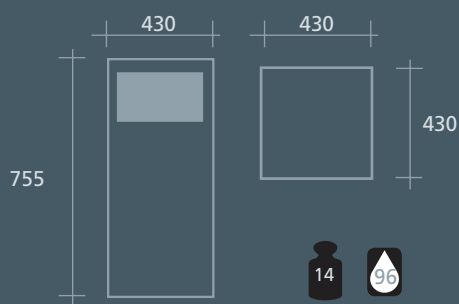

Valence 43

Modell	Art.-Nr.	Zubehör Inneneinsatz
Valence 26	613 459	615 991
Valence 33	613 469	611 369
Valence 43	613 479	611 379
Quarz-Silbersand VE = 25 kg 613 499		



HUNDESTATION

Service-Station für Hundekotentsorgung

HUNDESTATION



Service-Station mit rechteckigen Behälter, 40 l Volumen	
Behälter feuerverzinkt, Tütenspender und Ständer farblich beschichtet	
zum Einbetonieren	Art.-Nr. 408 450
zum Aufschrauben	Art.-Nr. 408 451

Behälter, Tütenspender und Ständer feuerverzinkt und komplett farblich beschichtet	
zum Einbetonieren	Art.-Nr. 408 452
zum Aufschrauben	Art.-Nr. 408 453

Service-Station mit achteckigem Behälter, 45 l Volumen	
Behälter feuerverzinkt, Tütenspender und Ständer farblich beschichtet	
zum Einbetonieren	Art.-Nr. 408 550
zum Aufschrauben	Art.-Nr. 408 551

Behälter, Tütenspender und Ständer feuerverzinkt und komplett farblich beschichtet	
zum Einbetonieren	Art.-Nr. 408 552
zum Aufschrauben	Art.-Nr. 408 553

Nur Tütenspender - verzinkt und farblich beschichtet	
zur Wandbefestigung	Art.-Nr. 408 490
mit Haltebügel zum Einbetonieren	Art.-Nr. 408 491

Hundekottüten, aus schwarzem Kunststoff	Art.-Nr. 408 492 (1 Karton = 2.000)
Seitenfaltbeutel für Behälter	Art.-Nr. 408 795 (1 Karton = 400)
Dreikant-Dornschlüssel 9 mm	Art.-Nr. 407 800

ABFALLBEHÄLTER
und Ascher

Netto-Liter-Volumen

Gesamtgewicht



Abfallbehälter rechteckig, ohne Dach,
Fassungsvermögen 40 Liter

LAGAN




Art.-Nr. 406 207
Art.-Nr. 406 208



Art.-Nr. 406 209
Art.-Nr. 406 210



GRUNDMASSE in mm

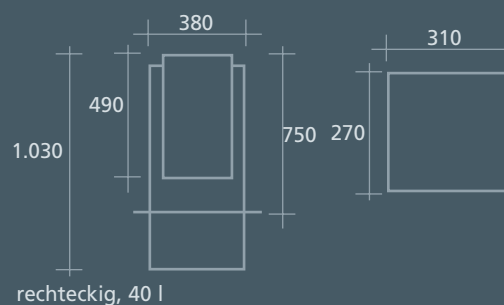

	Behälter + Ständer feuerverzinkt	Behälter oder Ständer zusätzlich farblich beschichtet	Behälter und Ständer farblich beschichtet
zum Einbetonieren	406 201	406 206	406 211
zum Aufschrauben	406 202	406 207	406 212
zur Wandbefestigung	406 204	406 209	406 214
mit Beton-Sockel	406 205	406 210	406 215
zur Mastbefestigung			
mit Rohrschelle 60 mm rd.	406 203	406 208	406 213
für Bandschelle Rohr 60 mm rd.	406 216	406 217	406 218
für Bandschelle Rohr ab 80 mm rd.	406 219	406 220	406 221
für verdeckte Verschraubung	406 223	406 224	406 225
Dreikant-Dornschlüssel 9 mm	407 800		

LAMBO

Abfallbehälter rechteckig, mit Dach,
Fassungsvermögen 40 Liter

LAMBO



Art.-Nr. 407 714




Art.-Nr. 407 715



Art.-Nr. 407 711

GRUNDMASSE in mm

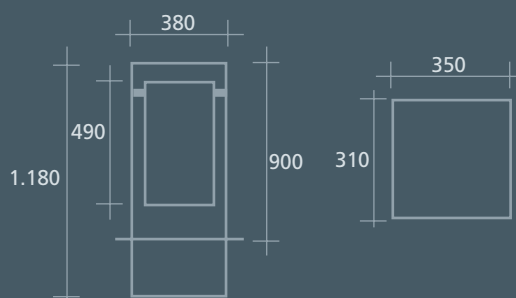

rechteckig, 40 l



Art.-Nr. 407 739
Art.-Nr. 407 742

Behälter und Ständer aus Stahl	Behälter + Ständer feuerverzinkt	Behälter oder Ständer zusätzlich farblich beschichtet	Behälter und Ständer farblich beschichtet
zum Einbetonieren	407 701	407 706	407 711
zum Aufschrauben	407 702	407 707	407 712
zur Wandbefestigung	407 704	407 709	407 714
mit Beton-Sockel	407 705	407 710	407 715
zur Mastbefestigung			
mit Rohrschelle 60 mm rd.	407 703	407 708	407 713
für Bandschelle Rohr 60 mm rd.	407 716	407 717	407 718
für Bandschelle Rohr ab 80 mm rd.	407 719	407 720	407 721
für verdeckte Verschraubung	407 723	407 724	407 725
Dreikant-Dornschlüssel 9 mm	407 800		

Behälter aus Alu, Ständer aus Stahl	Behälter Alu geschliffen Ständer feuerverzinkt	Behälter Alu geschliffen Ständer zusätzlich farblich beschichtet
zum Einbetonieren	407 730	407 738
zum Aufschrauben	407 731	407 739
zur Wandbefestigung	407 732	407 740
mit Beton-Sockel	407 733	407 741
zur Mastbefestigung		
mit Rohrschelle 60 mm rd.	407 734	407 742
für Bandschelle Rohr 60 mm rd.	407 735	407 743
für Bandschelle Rohr ab 80 mm rd.	407 736	407 744
für verdeckte Verschraubung	407 737	407 745

LAHN

Abfallbehälter achteckig, mit Dach,
Fassungsvermögen 45 Liter

Art.-Nr. 408 738
Ascherbox:
Art.-Nr. 409 730




Art.-Nr. 408 714
Art.-Nr. 408 742



Art.-Nr. 408 712
Art.-Nr. 408 741

Ascheraufsatz:
Art.-Nr. 408 799

GRUNDMASSE in mm

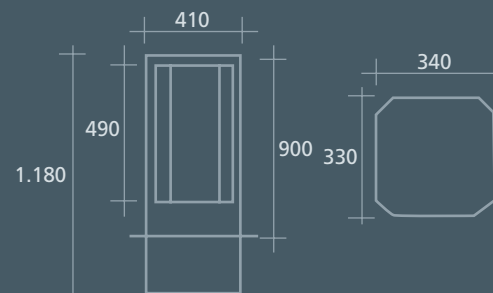

Behälter und Ständer aus Stahl	Behälter + Ständer feuerverzinkt	Behälter oder Ständer zusätzlich farblich beschichtet	Behälter und Ständer farblich beschichtet
zum Einbetonieren	408 701	408 706	408 711
zum Aufschrauben	408 702	408 707	408 712
zur Wandbefestigung	408 704	408 709	408 714
mit Beton-Sockel	408 705	408 710	408 715
zur Mastbefestigung			
mit Rohrschelle 60 mm rd.	408 703	408 708	408 713
für Bandschelle Rohr 60 mm rd.	408 716	408 717	408 718
für Bandschelle Rohr ab 80 mm rd.	408 719	408 720	408 721
für verdeckte Verschraubung	408 723	408 724	408 725
Dreikant-Dornschlüssel 9 mm	407 800		

Behälter aus Alu, Ständer aus Stahl	Behälter Alu geschliffen Ständer feuerverzinkt	Behälter Alu geschliffen Ständer zusätzlich farblich beschichtet
zum Einbetonieren	408 730	408 738
zum Aufschrauben	408 731	408 739
zur Wandbefestigung	408 732	408 740
mit Beton-Sockel	408 733	408 741
zur Mastbefestigung		
mit Rohrschelle 60 mm rd.	408 734	408 742
für Bandschelle Rohr 60 mm rd.	408 735	408 743
für Bandschelle Rohr ab 80 mm rd.	408 736	408 744
für verdeckte Verschraubung	408 737	408 745

LAMBACH

Abfallbehälter rechteckig, mit Dach,
Fassungsvermögen 60 Liter


LAMBACH



ABFALLBEHÄLTER
und Ascher

Art.-Nr. 409 238

GRUNDMASSE in mm

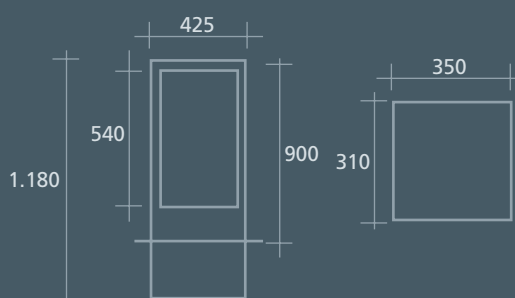

Behälter und Ständer aus Stahl	Behälter + Ständer feuerverzinkt	Behälter oder Ständer zusätzlich farblich beschichtet	Behälter und Ständer farblich beschichtet
zum Einbetonieren	409 230	409 238	
zum Aufschrauben	409 231	409 239	
zur Wandbefestigung	409 232	409 240	
mit Beton-Sockel	409 233	409 241	
zur Mastbefestigung			
mit Rohrschelle 60 mm rd.	409 234	409 242	
für Bandschelle Rohr 60 mm rd.	409 235	409 243	
für Bandschelle Rohr ab 80 mm rd.	409 236	409 244	
für verdeckte Verschraubung	409 237	409 245	
Dreikant-Dornschlüssel 9 mm	407 800		



Art.-Nr. 409 239
Art.-Nr. 409 240
Art.-Nr. 409 241
Art.-Nr. 409 242


LIM

Der Mini-Abfallbehälter (Volumen 12,5 Liter) ist bestens geeignet für Stellen, an denen einerseits die Möglichkeit zur Entsorgung von Abfall gegeben sein soll, andererseits Fluchtwege nicht behindert werden dürfen oder aus anderen Gründen wenig Platz zur Verfügung steht.

LIM



GRUNDMASSE in mm

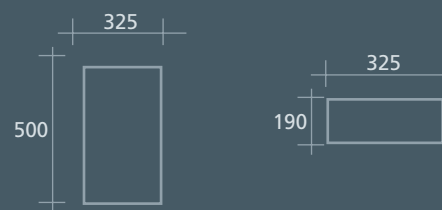

Behälter und Ständer aus Stahl	Behälter + Ständer feuerverzinkt	Behälter oder Ständer zusätzlich farblich beschichtet	Behälter und Ständer farblich beschichtet
zur Wandbefestigung	405 850	405 851	
zur Mastbefestigung			
mit Rohrschelle 60 mm rd.	405 852	405 853	
für Bandschelle 60 mm rd.	405 854	405 855	
für Bandschelle ab 80 mm rd.	405 856	405 857	
Ständerbefestigung inkl. Standrohr 80 x 40 mm	405 858	405 859	
Dreikant/Dornschlüssel 9 mm	407 800		

LANA

Die „Ascherlösung“ für den urbanen Raum,
Fassungsvermögen 4 Liter.

LANA




Mastbefestigung



Einfache Handhabung
beim Öffnen, Entleeren
und Verriegeln.

GRUNDMASSE in mm

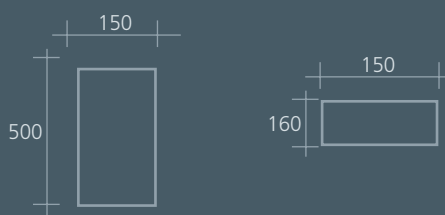

Ständerbefestigung
Mastbefestigung

Artikel verzinkt und farblich beschichtet

Ascher-Box mit Abdeckung; Ständerbefestigung inkl. Piktogramm Zigarette

Art.-Nr. 409 730

Ascher-Box mit Abdeckung; Mastbefestigung mit Befestigungsschellen inkl. Piktogramm Zigarette

Art.-Nr. 409 731

Ascher-Box mit Abdeckung; Wandbefestigung inkl. Piktogramm Zigarette

Art.-Nr. 409 732

Standrohr für Ascher-Box mit Abdeckung, zum Einbetonieren

Art.-Nr. 409 734

Dreikant-Dornschlüssel 9 mm

Art.-Nr. 407 800

STANDROHRE

ZUM EINBETONIEREN FÜR ABFALLBEHÄLTER



feuerverzinkt, mit Stahlkappe	Rohr- oder Bandschellen- befestigung	verdeckte Schrauben für Behälter	verdeckte Schrauben für Behälter, Bügel oder Deckel
Rohr: Ø 60 mm, Länge: 1.500 mm	401 502	401 512	401 513
Rohr: Ø 76 mm, Länge: 1.500 mm	407 612	407 608	407 610
Rohr: Ø 82,5 mm, Länge: 1.500 mm	405 344	405 340	405 342
feuerverzinkt, mit Gußkugel			
Rohr: Ø 60 mm, Länge: 1.500 mm	408 312	408 309	408 311
Rohr: Ø 82,5 mm, Länge: 1.500 mm	408 927	408 923	408 925

feuerverzinkt, farblich beschichtet mit Stahlkappe	Rohr- oder Bandschellen- befestigung	verdeckte Schrauben für Behälter	verdeckte Schrauben für Behälter, Bügel oder Deckel
Rohr: Ø 60 mm, Länge: 1.500 mm	401 600	401 601	401 602
Rohr: Ø 76 mm, Länge: 1.500 mm	407 613	407 609	407 611
Rohr: Ø 82,5 mm, Länge: 1.500 mm	405 345	405 341	405 343
feuerverzinkt, mit Gußkugel			
Rohr: Ø 60 mm, Länge: 1.500 mm	408 313	408 310	408 307
Rohr: Ø 82,5 mm, Länge: 1.500 mm	408 928	408 924	408 926

ZUBEHÖR

Mastbefestigung mit Rohrschellen

An Pfosten mit Ø 60 oder 76 mm können unsere Abfallbehälter mit Hängegestell für Rohrschellen-Befestigung montiert werden. Andere Durchmesser sind auf Anfrage lieferbar. Die Rohrschellen sind an den Rückenbügeln des Hängegestells verschraubt und können jederzeit ausgewechselt werden. Werden sie entfernt, kann das Hängegestell auch zur Wandbefestigung verwendet werden.



**Dreikant
Dornschlüssel**

Art. Nr. 407 800



Mastbefestigung mit Bandschellen

Mit Bandschellen kann der Abfallbehälter an Masten oder Standrohren mit unterschiedlichem Rohrdurchmesser montiert werden. Die Abstände zwischen den beiden Schellenbändern sind variabel, um z. B. bei Lichtmasten den Revisionsklappen-Abstand von 75 cm zu gewährleisten. Die Bandschellen werden durch U-Stücke geführt, die an der Rückseite des Gestells aufgeschraubt (kein Verdrehen des Abfallbehälters) werden. Entfernt man die U-Stücke, eignet sich das Modell auch zur Wandbefestigung.



Die verdeckte Verschraubung

Eine besonders elegante Lösung ist die verdeckte Verschraubung in Verbindung mit unseren dafür ausgerüsteten Standrohren und Spezialpollern. Die Schrauben sind nur dann zugänglich, wenn der Behälter mit dem Dornschlüssel aus der Halterung genommen worden ist.



Zubehör für Bandschellenbefestigung

Befestigungsband aus Edelstahl:
rostfrei, 19 x 0,70 mm, 30 m-Rolle Art.-Nr. 408 400

Klammern aus Edelstahl:
rostfrei, Karton á 100 Stück Art.-Nr. 408 500

Spannwerkzeug Art.-Nr. 408 600



CICLETTA

Der Fahrradständer CICLETTA ist durch sein klares Design und seine Kombinationsmöglichkeiten vielfältig einsetzbar. Durch hochwertigen Edelstahl und sichere Befestigungsmöglichkeiten wird CICLETTA zum geschätzten Fahrradparker. Darüberhinaus ist er auch als eleganter Absperrbügel verwendbar.

Der Cicletta hat eine Bodenplatte und kann direkt auf den Asphalt/Untergrund aufgeschraubt oder mitsamt der Bodenplatte einbetoniert werden.

Erhältlich in verzinkt, RAL pulverbeschichtet, V2A matt oder poliert.


Rohrdurchmesser 42 mm, Wandstärke 3 mm.

Cicletta Edelstahl matt
Art.-Nr. 290 302




Ausführung	Art.-Nr.
CICLETTA feuerverzinkt	290 301
CICLETTA feuerverzinkt und beschichtet in RAL	290 300
CICLETTA Edelstahl matt	290 302
CICLETTA Edelstahl poliert	290 303

GRUNDMASSE in mm



Bodenplatte:
Lochmaß 95 x 95 mm
Ø 10 mm



V2A

verzinkt

RAL



Cicletta verzinkt und beschichtet
Art.-Nr. 290 300



Cicletta verzinkt
Art.-Nr. 290 301

CICLETTA

SICHER ELEGANT



WUPPER, WENNE UND WERRA

Material:

- stabiles Stahlrohr 48 mm
- korrosionsschutz und wertbeständig durch Verzinkung

Aufstellmöglichkeiten:

- zum Einbetonieren
- mit Fußplatten zum Aufdübeln

Die Fahrradparker, die Ihr Vertrauen verdienen – bieten Diebstahlschutz und Standsicherheit. Jede Fahrradgröße und jeder Radtyp kann am Rahmen befestigt werden. Optimierte Stahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeiten des Fahrradrahmens an der integrierten Stahllöse.



Wenne



Wupper



Optimierte Diebstahlsicherung durch robuste Ringösen.




Werra mit Werbeträger.




Werra


GRUNDMASSE in mm



Wupper



Wenne



Werra

Wupper zum Einbetonieren	Art.-Nr.
Länge 750 mm	105 501
Länge 1.000 mm	105 502
Länge 1.250 mm	105 503
Länge 1.500 mm	105 504
Länge 1.750 mm	105 505
Wupper zum Aufdübeln	Art.-Nr.
Länge 750 mm	105 583
Länge 1.000 mm	105 510
Länge 1.250 mm	105 582
Länge 1.500 mm	105 508
Länge 1.750 mm	105 509

Wenne zum Einbetonieren	Art.-Nr.
Länge 1.000 mm	105 101
Länge 1.250 mm	105 102
Länge 1.500 mm	105 103
Wenne zum Aufdübeln	Art.-Nr.
Länge 1.000 mm	105 104
Länge 1.250 mm	105 105
Länge 1.500 mm	105 106

Werra zum Einbetonieren	Art.-Nr.
Länge 1.000 mm	105 301
Länge 1.250 mm	105 302
Länge 1.500 mm	105 303
Werra zum Aufdübeln	Art.-Nr.
Länge 1.000 mm	105 304
Länge 1.250 mm	105 305
Länge 1.500 mm	105 306

WUPPER, WENNE UND WERRA

FAHRRAD-ANLEHNBÜGEL



WEICHSEL, WIEDAU UND WOLGA

Material:

- stabiles Stahlrohr 48 mm
- korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung

Aufstellmöglichkeiten:

- zum Einbetonieren
- mit Fußplatten zum Aufdübeln

Bewährter Fahrradparkplatz bietet Standsicherheit und Diebstahlschutz. Jede Fahrradgröße und Radtyp kann am Rahmen befestigt werden.




Weichsel




Wiedau


GRUNDMASSE in mm



Weichsel



Wiedau



Wolga

Weichsel zum Einbetonieren	Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. verzinkt + farbbeschichtet
Länge 1.000 mm	105 921	105 946
Länge 1.200 mm	105 922	105 947
Länge 1.500 mm	105 923	105 950
Länge 2.000 mm	105 924	105 951
Weichsel zum Aufdübeln	Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. verzinkt + farbbeschichtet
Länge 1.000 mm	105 934	105 958
Länge 1.200 mm	105 935	105 959
Länge 1.500 mm	105 936	105 960
Länge 2.000 mm	105 937	105 961

Wiedau zum Einbetonieren	Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. verzinkt + farbbeschichtet
Länge 1.000 mm	105 925	105 948
Länge 1.200 mm	105 926	105 949
Länge 1.500 mm	105 927	105 952
Länge 2.000 mm	105 928	105 953
Wiedau zum Aufdübeln	Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. verzinkt + farbbeschichtet
Länge 1.000 mm	105 938	105 962
Länge 1.200 mm	105 939	105 963
Länge 1.500 mm	105 940	105 964
Länge 2.000 mm	105 941	105 965

Wolga zum Einbetonieren	Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. verzinkt + farbbeschichtet	Form
Länge 1.000 mm	105 929	105 954	
Länge 1.200 mm	105 931	105 955	
Länge 1.500 mm	105 932	105 956	
Länge 2.000 mm	105 933	105 957	
Wolga zum Aufdübeln	Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. verzinkt + farbbeschichtet	Form
Länge 1.000 mm	105 942	105 966	
Länge 1.200 mm	105 943	105 967	
Länge 1.500 mm	105 944	105 968	
Länge 2.000 mm	105 945	105 969	

WEICHSEL, WIEDAU UND WOLGA

ANLEHNBÜGEL



WESER

Material:

- stabiles Stahlrohr 48 mm
- korrosionsschutz und wertbeständig durch Verzinkung

Aufstellmöglichkeiten:

- Reihenverbindung mit Bodenbefestigung

Funktion und Zeitgeist auf die Reihe gebracht. Der fahrrad-schonende Anlehneparker für die variable Montage und Anwendung. Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahlöse. Eine Verletzungsgefahr wird durch den Rundrahmen verhindert.



Optimierte Diebstahlsicherung, robuste Ringösen.



GRUNDMASSE in mm



Zweiseitige Radeinstellung 90 Grad

Module	Plätze	Länge	verzinkt	verzinkt + farbbeschichtet
2	4	2.170 mm	105 225	105 227
3	6	3.02 mm	105 201	105 206
4	8	3.870 mm	105 203	105 207
5	10	4.720 mm	105 204	105 208
6	12	5.570 mm	105 205	105 209



Weser mit Werbeträger

WESER

FAHRRAD-ANLEHNNSYSTEM



WIED

Material:

- Stahl, korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung
- wahlweise verzinkt oder farbbeschichtet

Aufstellmöglichkeiten:

- Reihenverbindung mit Bodenbefestigung

Moderne Fahrradparker mit funktionellen Anlehnbügeln. Hier parkt man auch das hochwertige Rad beruhigt ein. Das Fahrrad wird gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen geschützt. Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeiten an integrierten Stahl-Rundösen. Der Fahrradparker eignet sich auch für Mountainbikes mit einer Reifenbreite von 55 mm. Platzsparendes Parken durch abwechselnde Tief-/Hoch-einstellung, Radabstand 350 mm. Wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung. Modell 500 mit Anschlagschutz aus rotem Kunststoff.

Modell 600



WIED ANLEHNPARKER


Modell 500





Modell 500

GRUNDMASSE MODELL 500 in mm

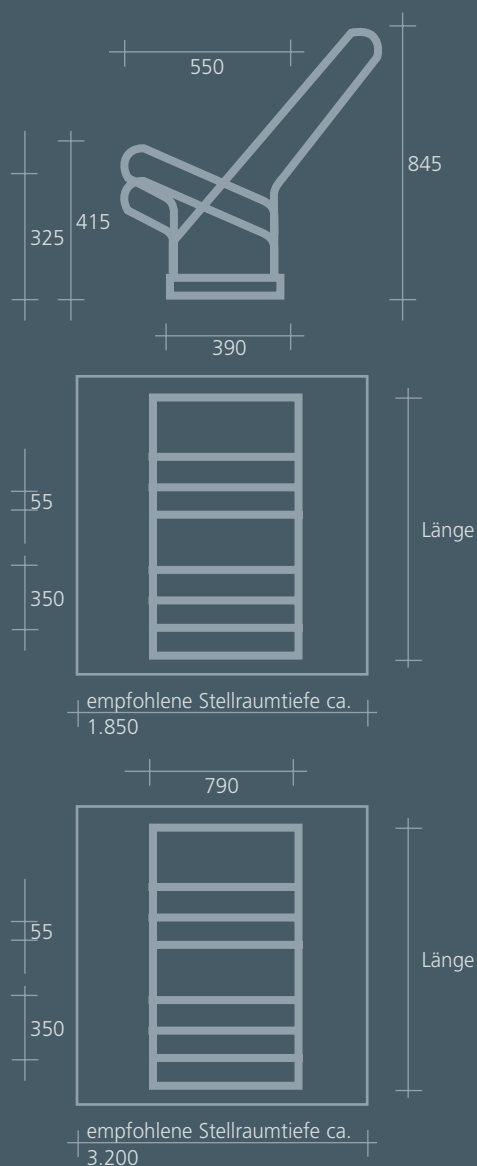

Optimierte Diebstahlsicherung durch robuste Ringösen.

Einseitige Radeinstellung, 90

Einstellplätze	Länge	Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. verzinkt + farbbeschichtet
2	700 mm	105 778	105 705
4	1.400 mm	105 779	105 706
6	2.100 mm	105 701	105 707




Zweiseitige Radeinstellung, 90

Einstellplätze	Länge	Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. verzinkt + farbbeschichtet
2	700 mm	105 702	105 708
4	1.400 mm	105 703	105 709
6	2.100 mm	105 704	105 710



Modell 600

GRUNDMASSE MODELL 600 in mm

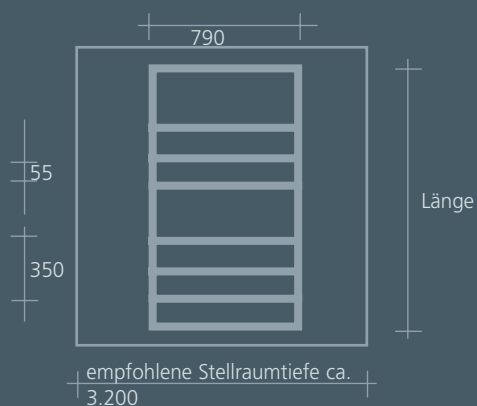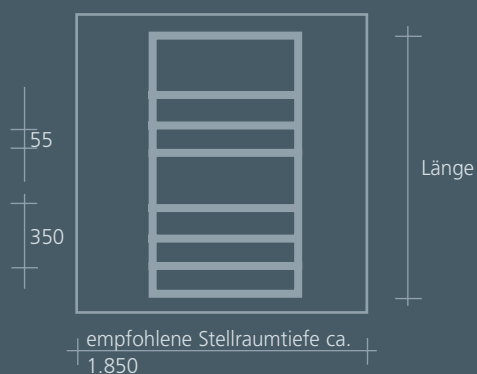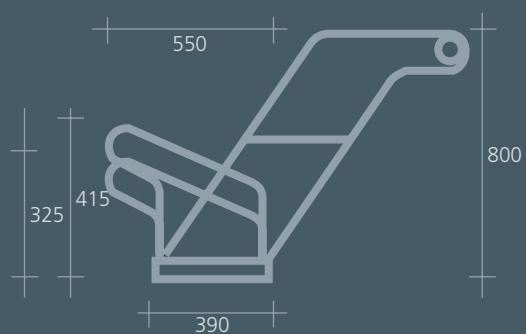

Einseitige Radeinstellung, 90

Einstellplätze	Länge	Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. verzinkt + farbbeschichtet
2	700 mm	105 711	105 717
4	1.400 mm	105 712	105 718
6	2.100 mm	105 713	105 719

Zweiseitige Radeinstellung, 90

Einstellplätze	Länge	Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. verzinkt + farbbeschichtet
2	700 mm	105 714	105 720
4	1.400 mm	105 715	105 721
6	2.100 mm	105 716	105 722

WEIDA UND WETHAU

Material:

- Stahl, korrosionsschutz und wertbeständig durch Verzinkung
- wahlweise verzinkt oder farbbeschichtet

Aufstellmöglichkeiten:

- Reihenverbindung mit Bodenbefestigung

Der moderne Fahrradparker mit Anlehnbügeln schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Schäden an den Felgen. Durch die Stahl-Rundöse wird eine Diebstahlsicherung optimiert.

Der Fahrradparker ermöglicht durch die abwechselnden Tief- und Hocheinstellungen eine platzsparende Parkmöglichkeit. Modell Weida mit Anschlagsschutz aus rotem Kunststoff.

Modell Weida



WEIDA UND WETHAU

ANLEHNPARKER




Modell Wethau





Modell Weida

GRUNDMASSE WEIDA in mm

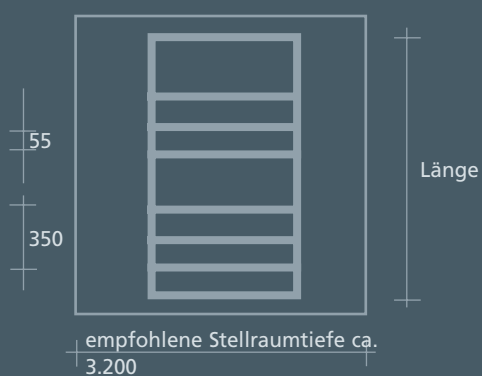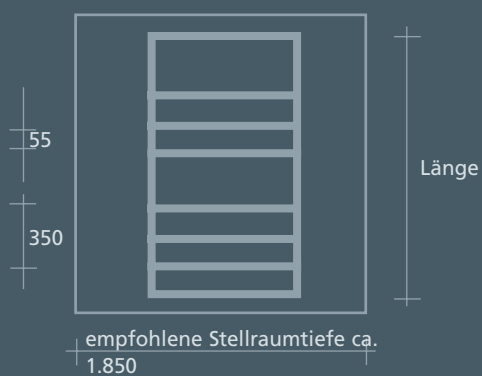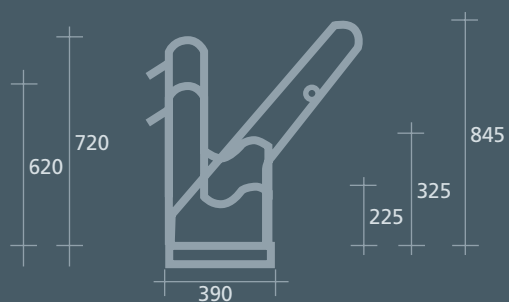

Einseitige Radeinstellung, 90

Einstellplätze	Länge	Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. verzinkt + farbbeschichtet
2	700 mm	105 857	105 871
4	1.400 mm	105 858	105 872
6	2.100 mm	105 861	105 873




Zweiseitige Radeinstellung, 90

Einstellplätze	Länge	Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. verzinkt + farbbeschichtet
2	700 mm	105 862	105 874
4	1.400 mm	105 863	105 875
6	2.100 mm	105 864	105 876



Modell Wethau

GRUNDMASSE WETHAU in mm

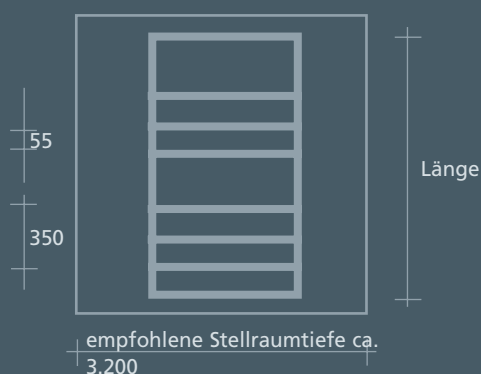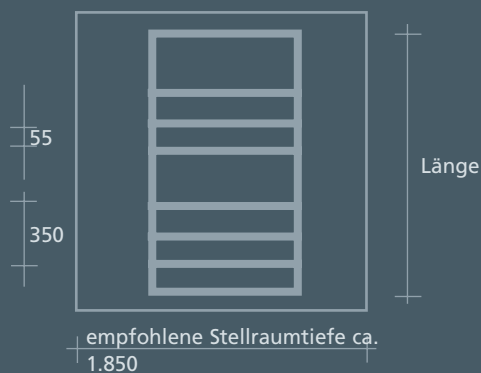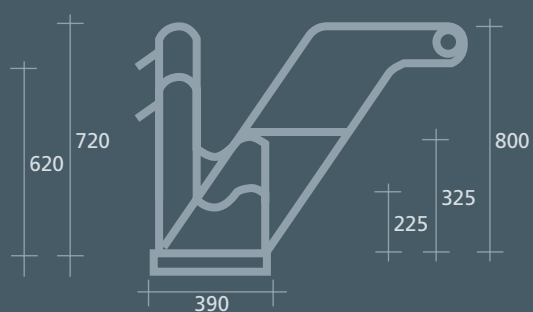

Einseitige Radeinstellung, 90

Einstellplätze	Länge	Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. verzinkt + farbbeschichtet
2	700 mm	105 865	105 877
4	1.400 mm	105 866	105 878
6	2.100 mm	105 867	105 879

Zweiseitige Radeinstellung, 90

Einstellplätze	Länge	Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. verzinkt + farbbeschichtet
2	700 mm	105 868	105 880
4	1.400 mm	105 869	105 881
6	2.100 mm	105 870	105 882

WEIRA

Material:

- Stahl verzinkt
- Edelstahl

Aufstellmöglichkeiten:

- Reihenverbindung mit Bodenbefestigung

Meistgekaufter Fahrradparker, stabil und formschön. Der Fahrradparker ermöglicht ein platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief- und Hocheinstellung und besteht aus stabilen Rundrohren.

Aufgeschweißt

- keine Montage erforderlich

Verschraubte Ausführung



- Anlieferung zerlegt im Karton
- die Rundrohr-Bügel werden vor Ort verschraubt

Edelstahl-Ausführung

- Anlieferung zerlegt im Karton
- die Rundrohr-Bügel werden vor Ort verschraubt




GRUNDMASSE in mm




empfohlene Stellraumtiefe ca.
1.850





empfohlene Stellraumtiefe ca.
3.200



Bodenanker (2er-Set)
Art-Nr. 105 003



Bodenmontage-Winkel (2er-Set)
Art.-Nr. 105 002



Einseitige Radeinstellung, 90

Einstellplätze	Länge	verschweißt	verschraubt	Edelstahl
2	700 mm		115 711	115 717
3	1.050 mm	115 701	115 712	115 718
4	1.400 mm	115 702	115 713	115 719
5	1.750 mm	115 703	115 714	115 720
6	2.100 mm	115 704	115 715	115 721
8	2.800 mm	115 705		
10	3.500 mm	115 706		

Zweiseitige Radeinstellung, 90

Einstellplätze	Länge	verschweißt	verschraubt	Edelstahl
4	700 mm		115 726	115 722
6	1.050 mm	115 707	115 727	115 723
10	1.750 mm	115 708	115 728	115 724
12	2.100 mm	115 709	115 729	115 725
20	3.500 mm	115 710		

WEIRA

BÜGELPARKER



WESENITZ

Material:

- Stahl, korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung


Aufstellmöglichkeiten:

- Reihenverbindung mit Bodenbefestigung


Platzsparendes Parken durch Tief-/Hocheinstellung. Stabile Konstruktion mit verschraubbaren Rundrohr-Bügeln. Optimierte Standsicherheit für das Fahrrad – schonend für Reifen und Felgen.



Optimierte Standsicherheit durch extrem hohe Bügel.

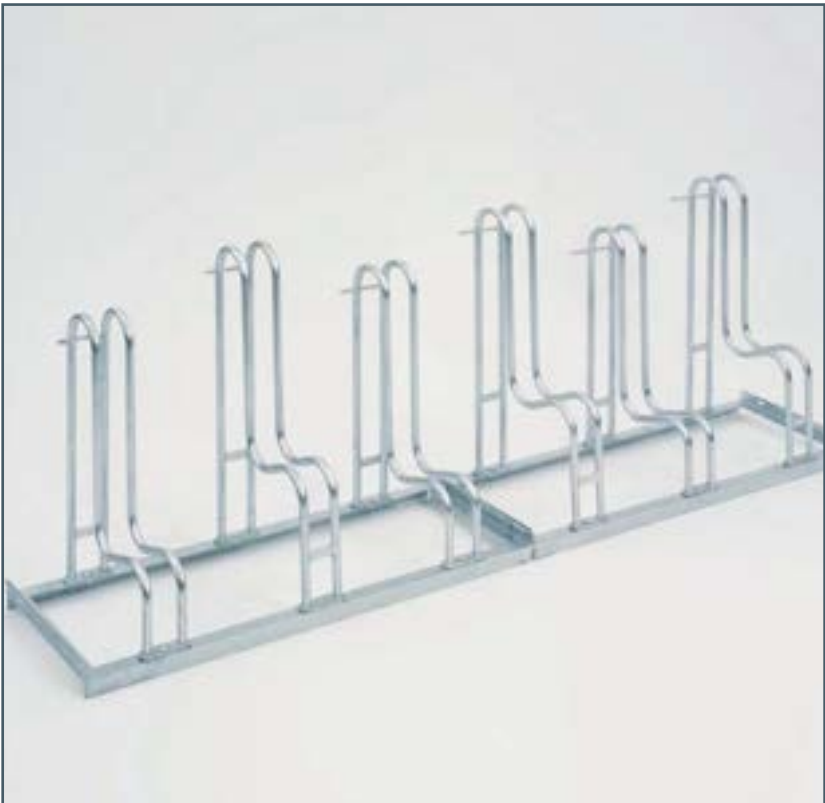


GRUNDMASSE in mm




empfohlene Stellraumtiefe ca. 1.850





empfohlene Stellraumtiefe ca. 3.200



Bodenanker (2er-Set)
Art-Nr. 105 003



Bodenmontage-Winkel (2er-Set)
Art.-Nr. 105 002



Einseitige Radeinstellung, 90

Einstellplätze	Länge	Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. verzinkt + farbbeschichtet
2	700 mm	105 802	105 807
3	1.050 mm	105 803	105 808
4	1.400 mm	105 804	105 809
5	1.750 mm	105 805	105 810
6	2.100 mm	105 806	105 811

Zweiseitige Radeinstellung, 90

Einstellplätze	Länge	Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. verzinkt + farbbeschichtet
4	700 mm	105 817	105 812
6	1.050 mm	105 818	105 813
8	1.400 mm	105 819	105 814
10	1.750 mm	105 820	105 815
12	2.100 mm	105 821	105 816

WESENITZ

STANDPARKER



WISENTA

Material:
· Stahl verzinkt
· in Edelstahl

Aufstellmöglichkeiten:
Reihenverbindung mit Bodenbefestigung


Der schwungvolle Fahrradständer bietet mit seinen bogenförmigen Bügeln eine platzsparende Parkmöglichkeit.



Attraktiver Rundbogen - einfach nur schön.




GRUNDMASSE in mm




empfohlene Stellraumtiefe ca. 1.850





empfohlene Stellraumtiefe ca. 3.200



Bodenanker (2er-Set)
Art-Nr. 105 003



Bodenmontage-Winkel (2er-Set)
Art.-Nr. 105 002



Einseitige Radeinstellung, 90

Einstellplätze	Länge	verzinkt	verzinkt + farbbeschichtet	Edelstahl
2	700 mm	105 827	105 832	105 847
3	1.050 mm	105 828	105 833	105 848
4	1.400 mm	105 829	105 834	105 849
5	1.750 mm	105 830	105 835	105 850
6	2.100 mm	105 831	105 836	105 851

Zweiseitige Radeinstellung, 90

Einstellplätze	Länge	verzinkt	verzinkt + farbbeschichtet	Edelstahl
4	700 mm	105 842	105 837	105 852
6	1.050 mm	105 843	105 838	105 853
8	1.400 mm	105 844	105 839	105 854
10	1.750 mm	105 845	105 840	105 855
12	2.100 mm	105 846	105 841	105 856

WISENTA

BOGENPARKER



ALU-POLLER LILLACH

Den Alu-Poller gibt es in der ortsfesten und herausnehmbaren Variante. Die hochfeste Ausführung mit umgossenen Stahlrohrkern ist 900 mm obererdig hoch und überzeugt durch die selbsttätige Verriegelung beim Einsetzen.

LILLACH

ALU-POLLER



Detailansicht des Verriegelungskopfes. Entriegelung mit Dreikantschlüssel nach DIN 3223.



Alu-Poller können optional mit Reflexlinsen versehen werden.



Alu-Poller mit Erdrohr Ø 152 mm zum Eingraben.



	Art.-Nr.
Alu-Poller herausnehmbar	404 900
Bodenhülse für Alu-Poller	405 000 (feuerverzinkt)
Alu-Poller, ortsfest	405 100
Alu-Poller, ortsfest mit Erdrohr	406 300

Weiteres Zubehör Seite 187.

STAHLROHR-POLLER LIM

Der Stahlrohrpoller mit gewölbter Kappe, im Durchmesser 101 x 3,6 mm. In den Varianten herausnehmbar und ortsfest (Gesamtlänge 1.500 mm) lieferbar. Der Herausnehmbare sind 900 mm obererdig, Entriegelung mit Dreikantschlüssel nach DIN 3223. Die Verriegelung erfolgt selbsttätig beim Einsetzen.

LIM
STAHLROHRPOLLER

	feuerverzinkt	feuerverzinkt und reflektierende Rotringe	feuerverzinkt und farblich beschichtet	feuerverzinkt, weiß beschichtet und reflektierende Rotringe
Poller, herausnehmbar	406 410	406 411	406 412	406 413
Bodenhülse	405 000			
Poller, ortsfest	406 401	406 404	406 402	406 403

Weiteres Zubehör Seite 170.



ABSPERRPOSTEN

STAHLROHR-POLLER LINDACH

Der Stahlrohrpoller mit gewölbter Kappe, im Durchmesser 152 x 4,5 mm zum Einbetonieren. Die Gesamtlänge beträgt 1.500 mm. Lieferbar mit stabilen Kettenösen und 13 mm starker Stahlabsperrkette.

LINDACH

STAHLROHRPOLLER

	feuerverzinkt	feuerverzinkt und reflektierende Rotringe	feuerverzinkt und farblich beschichtet	feuerverzinkt, weiß beschichtet und reflektierende Rotringe
Stahlrohrpoller, ortsfest	406 501	406 504	406 502	406 503

Zubehör:

Kettenösen	406 505			
Kettenschnellverschluss	406 506		406 508	
Kette Ø 13 mm	406 507		406 509	



STAHLROHR-POLLER LOHBACH

Stahlrohrpoller mit Stahlkappe, Ø 82,5 x 3,2 mm. In den Varianten herausnehmbar und ortsfest (Gesamtlänge 1.200 mm) lieferbar. Das herausnehmbare Teil ist 900 mm obererdig, Entriegelung mit Dreikantschlüssel nach DIN 3223. Die Verriegelung erfolgt selbsttätig beim Einsetzen.

LOHBACH

STAHLROHRPOLLER

	feuerverzinkt	feuerverzinkt und reflektierende Rotringe	feuerverzinkt und farblich beschichtet	feuerverzinkt, weiß beschichtet und reflektierende Rotringe
Poller, ortsfest	405 301	405 360	405 302	405 303
Poller, herausnehmbar	405 201	405 260	405 202	405 203
Bodenhülsen	405 000			

Weiteres Zubehör Seite 170.



Detailansicht Stahlkappe



Detailansicht des Verriegelungskopfes



STAHLROHR-POLLER LINARES

Der Stahlrohrpoller mit Alu-Gusskugel, im Durchmesser 82,5 x 3,2 mm. In den Varianten herausnehmbar und ortsfest (Gesamtlänge 1.300 mm) lieferbar. Das herausnehmbare Teil ist 900 mm obererdig, Entriegelung mit Dreikantschlüssel nach DIN 3223. Die Verriegelung erfolgt selbsttätig beim Einsetzen.

LINARES

STAHLROHRPOLLER

	feuerverzinkt	feuerverzinkt und reflektierende Rotringe	feuerverzinkt und farblich beschichtet
Poller, herausnehmbar	408 801	408 860	408 802
Bodenhülse	405 000		
Poller, ortsfest	408 901	408 960	408 902

Weiteres Zubehör Seite 170.



Detailansicht des Verriegelungskopfes.



Alu-Gusskugel



mit Kettenösen



STAHLROHRPFOSTEN LOHNE

Stahlrohrpfosten 70 x 70 x 3 mm. In den Varianten herausnehmbar und ortsfest (Gesamtlänge 1.400 mm) lieferbar. Das herausnehmbare Teil ist 900 mm obererdig, Entriegelung mit Dreikantschlüssel nach DIN 3223. Die Verriegelung erfolgt selbsttätig beim Einsetzen.

LOHNE

STAHLROHRPFOSTEN

	feuerverzinkt	feuerverzinkt und reflektierende Rotringe	feuerverzinkt und farblich beschichtet	feuerverzinkt, weiß beschichtet und reflektierende Rotringe
Pfosten, herausnehmbar	400 800	400 860	400 910	400 900
Bodenhülse	401 000			
Pfosten, ortsfest	401 100	401 160	401 200	401 300

Weiteres Zubehör Seite 170.



STAHLROHR-POLLER LOHR

Stahlrohrpoller mit Stahlkappe, Ø 76 x 2,6 mm. In den Varianten herausnehmbar und ortsfest (Gesamtlänge 1.500 mm) lieferbar. Das herausnehmbare Teil ist 900 mm obererdig, Entriegelung mit Dreikantschlüssel nach DIN 3223. Die Verriegelung erfolgt selbsttätig beim Einsetzen.

LOHR

STAHLROHRPFOSTEN

	feuerverzinkt	feuerverzinkt und reflektierende Rotringe	feuerverzinkt und farblich beschichtet	feuerverzinkt, weiß beschichtet und reflektierende Rotringe
Poller, herausnehmbar	407 501	407 560	407 502	407 503
Bodenhülse	405 000			
Poller, ortsfest	407 601	407 660	407 602	407 603

Weiteres Zubehör Seite 170.



Detailansicht Stahlkappe



Detailansicht des Verriegelungskopfes



STAHLROHRPFOSTEN LUHE

Stahlrohrpfosten 70 x 70 x 3 mm, umlegbar. Mit Zylinderschloß oder mit Dreikantverschluß nach DIN 3223 lieferbar. 900 mm obererdig, mit extrem stabilen Aufnahmefuß zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren. Die Verriegelung erfolgt selbsttätig beim Aufrichten.

LUHE

STAHLROHRPFOSTEN

mit Zylinderschloß	feuerverzinkt	feuerverzinkt und reflektierende Rotring	feuerverzinkt und farblich beschicht	feuerverzinkt, weiß beschichtet und reflektierende Rotringe
zum Aufschrauben	404 701	404 708	404 820	404 801
zum Einbetonieren	404 702	404 709	404 821	404 802

Weiteres Zubehör Seite 170.

mit Dreikantverschluß	feuerverzinkt	feuerverzinkt und reflektierende Rotringe	feuerverzinkt und farblich beschichtet	feuerverzinkt, weiß beschichtet und reflektierende Rotringe
zum Aufschrauben	403 901	403 961	404 020	404 001
zum Einbetonieren	403 902	403 960	404 021	404 002



Bei Anfahrtschäden besteht in der Regel die Möglichkeit, das Pfostenoberteil im Aufnahmefuß auszutauschen, ohne dass Betonarbeiten erforderlich werden.



POLLERGELÄNDER LUTTER

- Ø jeweils 60 x 2 mm
- Geländerpoller mit Alu-Gusskugel
- ca. 1.000 mm obererdig
- aus Rundstahlrohr zu einer Geländereinheit verschweißt
- lieferbar in zwei Breiten
- zum Einbetonieren oder Aufschrauben

LUTTER

POLLERGELÄNDER

	feuerverzinkt	feuerverzinkt und farblich beschichtet
zum Einbetonieren, 1.500 mm	408 380	408 384
zum Einbetonieren, 2.000 mm	408 381	408 385
zum Aufschrauben, 1.500 mm	408 382	408 386
zum Aufschrauben, 2.000 mm	480 383	408 387



POLLERGELÄNDER LUSA

- Ø jeweils 60 x 2 mm
- Geländerpoller mit eingebördelter Stahlkappe
- ca. 1.000 mm obererdig
- Geländerholm mit 2 Gelenkverbindern
- Geländerholm lieferbar in 2 Breiten
- durch spezielle Gelenkverbinder horizontal und vertikal neigbar
- somit optimale Geländeanpassung möglich

LUSA

POLLERGELÄNDER

Durch spezielle Gelenkverbinder horizontal und vertikal neigbar.



	feuerverzinkt und farblich beschichtet
Geländerpoller zum Einbetonieren	401 650
Geländerpoller zum Aufschrauben	401 651
Geländerholm mit 2 Gelenkverbindern, 1.500 mm	401 652
Geländerholm mit 2 Gelenkverbindern, 2.000 mm	401 653



ZUBEHÖR POLLER



Stahlabsperrkette 8 mm



Kettenschnellverschluss 8 mm



Ketten-Verbindungsglied 5 oder 8 mm für Poller und Pfosten



Abdeckkappe für Bodenhülse



Bodenhülse für lösbare Poller



Stahl-Bodenhülse feuerverzinkt



Grauguss-Bodenhülse



Pollermechanik

Zubehör für Poller	feuerverzinkt	feuerverzinkt, farblich beschichtet
Bodenhülse	405 000	
Abdeckkappe für Bodenhülse	406 600	
Stahlabsperrketten Ø 8 mm	405 401	405 402
Kettenschnellverschluss	405 504	405 505
Ketten-Verbindungsglied	405 514	404 515
Kettenösen für Alu-Poller	401 503	
Kettenösen für Stahlrohrpoller	401 507	
Reflexlinsen, nur für Alu-Poller	404 901	
Pollermechanik im Austausch	404 904	

ZUBEHÖR PFOSTEN



S-Haken 5 mm



Stahlabsperrkette 5 mm



Bodenhülse für herausnehmbare Absperrpfosten



Abdeckkappe für Bodenhülse

Zubehör für Poller	feuerverzinkt	feuerverzinkt, farblich beschichtet
Bodenhülse	401 000	
Abdeckkappe für Bodenhülse	403 500	
Stahlabsperrketten Ø 5 mm	403 800	401 900
S-Haken Ø 5 mm	402 001	402 002
Ketten-Verbindungsglied	402 101	402 102 weiß
Ketten-Verbindungsglied		402 103 rot
Dreikantschlüssel groß	402 200	
Dreikantschlüssel klein	402 201	



Der Spezialist für Stadtmobiliar hat einen Namen: METDRA-KLOZ

Die Metall- und Drahtwarenfabrik GmbH wurde bereits 1963 gegründet. Die ersten Produkte waren Gitterroste für Kühlschränke und Körbe für Gefrierschränke. Bereits 1968 wurden Displays und Verkaufsstände für den Handel gefertigt. METDRA wuchs stetig, denn bereits damals war der Vorteil von Draht erkannt worden.

Kompetenz und die moderne Herstellung waren der Schlüssel zu den Qualitätserzeugnissen aus Metall. 1982 folgten Werkstückträger: Bereits früh, um an der folgenden Automatisierung der Industrie zu partizipieren.

Ebenfalls zu dieser Zeit startete die Produktion von Stadtmobiliar für den Außenbereich, wo sich ebenso günstige Perspektiven eröffneten. Displays, Werkstückträger und Stadtmobiliar stellen bis heute die prosperierenden Geschäftsfelder der METDRA KLOZ GmbH dar.

Unternehmenswerte werden gelebt und die Wege sind effektiv. Dies findet sich in der hohen Fertigungstiefe und, ebenso, in der direkten Umsetzung und Steuerung wieder. Denn echte Flexibilität zeigt sich am besten in der Orientierung am Markt und bei der Kundennähe: Dieses Verständnis spiegelt sich in den lange währenden Kundenbeziehungen wider – profundes Know-how für die Kunden.

Jede Innovation beginnt im Kopf und zeigt sich in den Produkten und deren Eigenschaften. Der Anspruch an die Arbeit und Qualität steckt in jedem Produkt: In Form von Langlebigkeit, Solidität und hohem Gebrauchswert. Reife und ausgezeichnete Produkte, formschön, mit einem hohen Kostenbewusstsein im Lebensdauerzyklus.

Der partnerschaftliche Servicegedanke unterstützt den Kunden im aktiven Entscheidungsprozess. Die genaue Kenntnis der Anforderungen führt zur treffenden Beratung und direkt zum passenden Produkt. METDRA KLOZ steht als kompletthanbieter in der ersten Reihe.

Wie das ausgezeichnete Design und die Solidität der Materialien, steht auch die Entwicklung im Mittelpunkt: Perfektion und Anpassung auf individuelle Wünsche mit buchstäblicher Zuverlässigkeit. Alles was nach außen wirkt, ist auch nach innen verankert: In Verständnis zum Personal, wo Fair Play, Klarheit und eigenständiges Handeln zum Erfolg der METDRA GmbH führt.

Seit 2022 ist die METDRA Metall- und Drahtwarenfabrik GmbH die METDRA KLOZ GmbH. Zusammen mit der DKF KLOZ GmbH entwickeln, fertigen und verkaufen wir Erzeugnisse aus Draht, Kunststoff und deren Kombinationen. Weiter sind wir in den Bereichen Drahtbearbeitung, Tiefziehen, Wirbelsintern, Pulverbeschichtung und in der CNC-Bearbeitung für unsere Kunden weltweit erfolgreich.



STADTMOBILIAR
DISPLAYS UND WARENTRÄGER
WERKSTÜCKTRÄGER

 **METDRA KLOZ GMBH**

Dieselstraße 9 | www.metdra-kloz.de | Tel: +49 7152 / 97930 - 0
D-71229 Leonberg | info@metdra-kloz.de | Fax: +49 7152 / 97930 - 10